

CN-7017-J



RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様


耐電圧	AC500V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
ナット二面幅	10mm
主絶縁材	ポリアセタール
端子金具	はんだ付け用端子
商品概要	①CN-7017のレセプタクル側のみの商品です。②CN-5-J、CN-7041-J、CN-7042-Jと同じ商品です。

注意事項

- PDF コンセント・コネクター注意事項
- PDF 一般注意事項

発注型番	CN-7017-J
ご注文例	CN-7017-J

寸法図

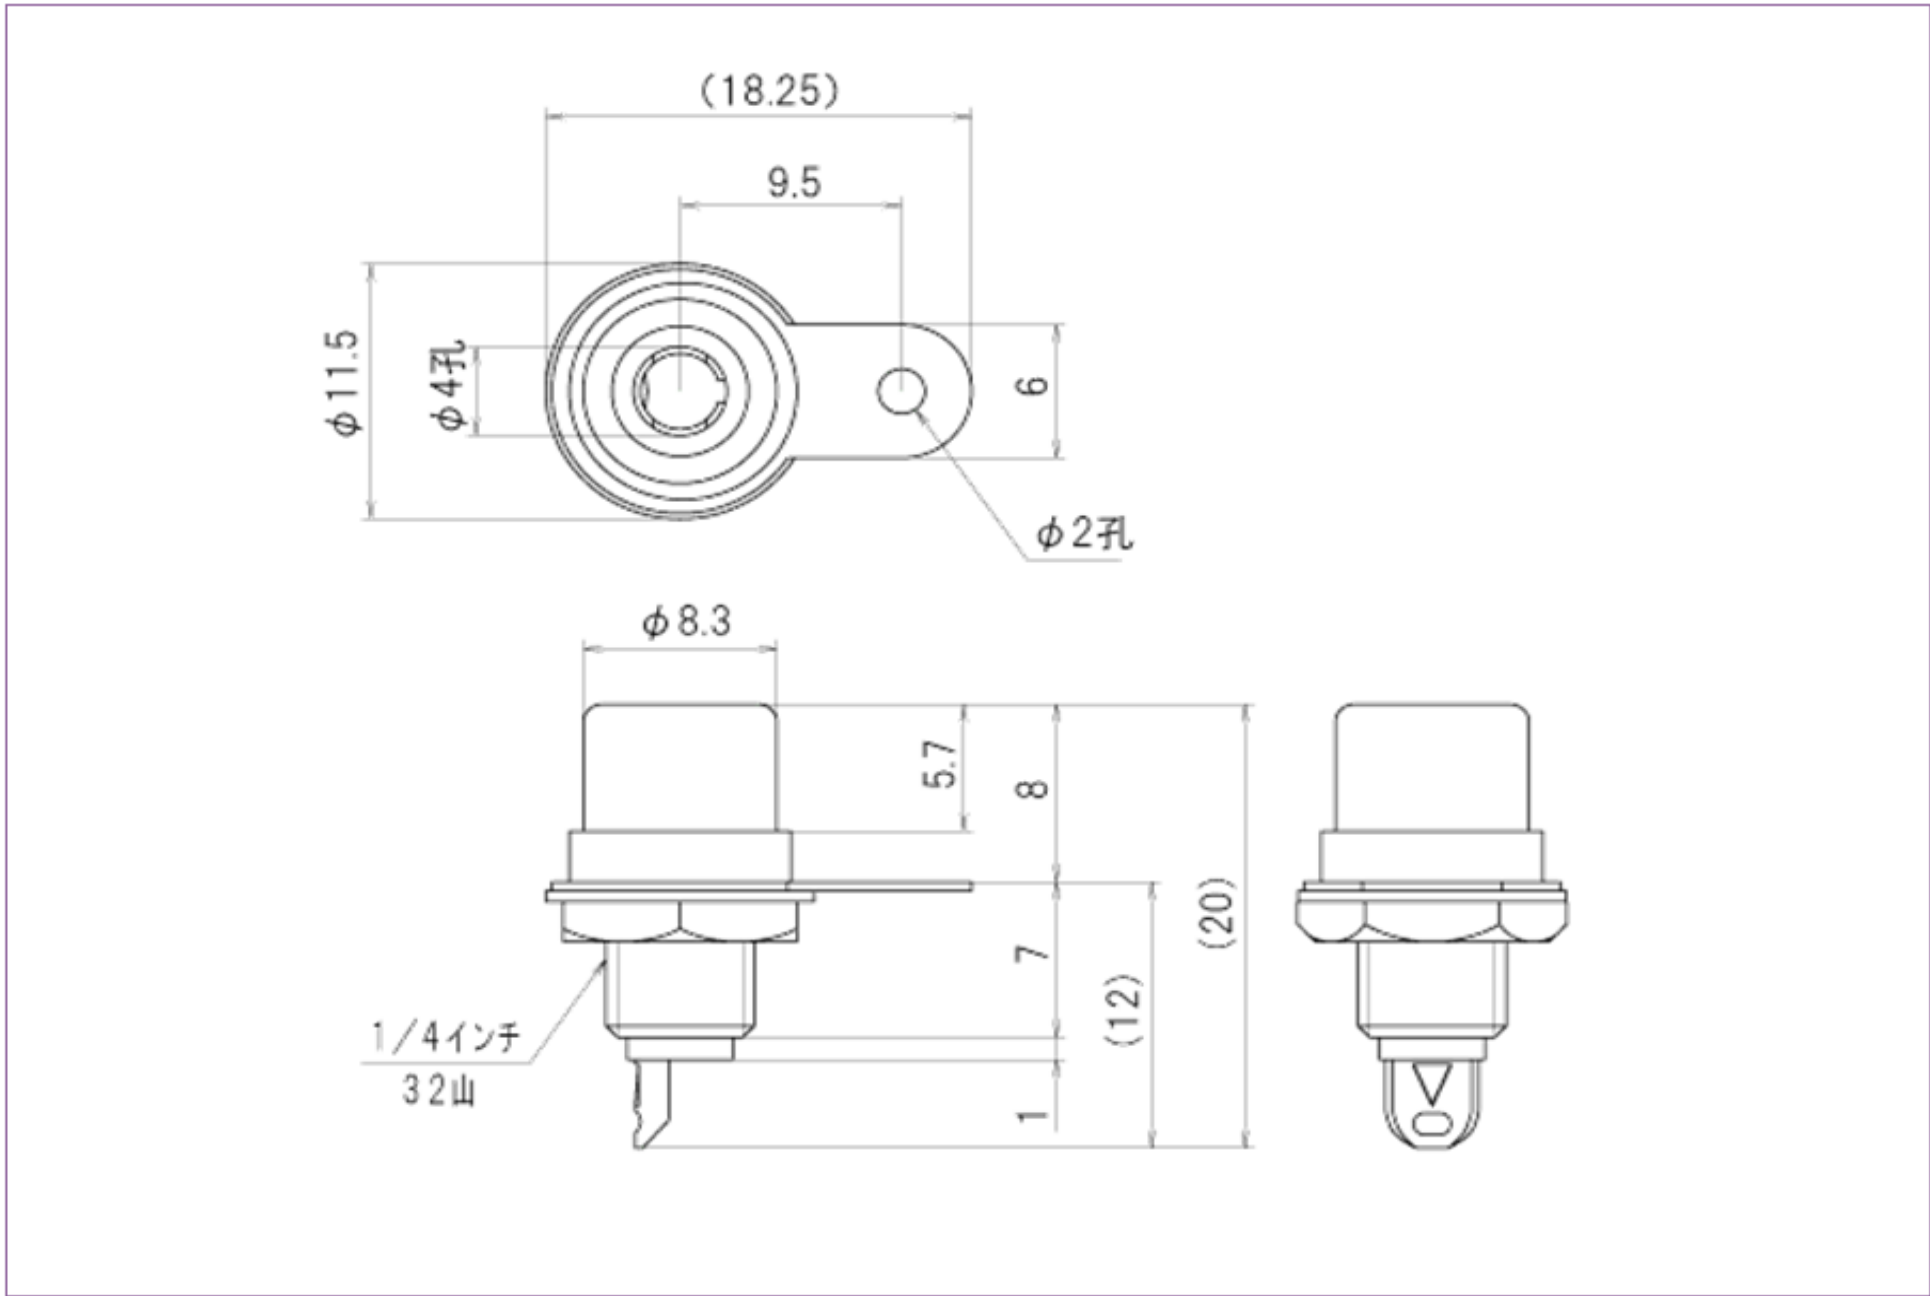

単位:mm