

CN-7017-P



RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様

耐電圧	AC500V (1 分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ 以上
材質	キャップ：黄銅
主絶縁材	フェノール積層板
端子金具	はんだ付け用端子
商品概要	①CN-7017のプラグ側のみの商品です。②CN-7017-P、CN-7018-Pは同じ商品です。


注意事項

[PDF](#) コンセント・コネクター注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

発注型番	CN-7017-P
ご注文例	CN-7017-P

寸法図

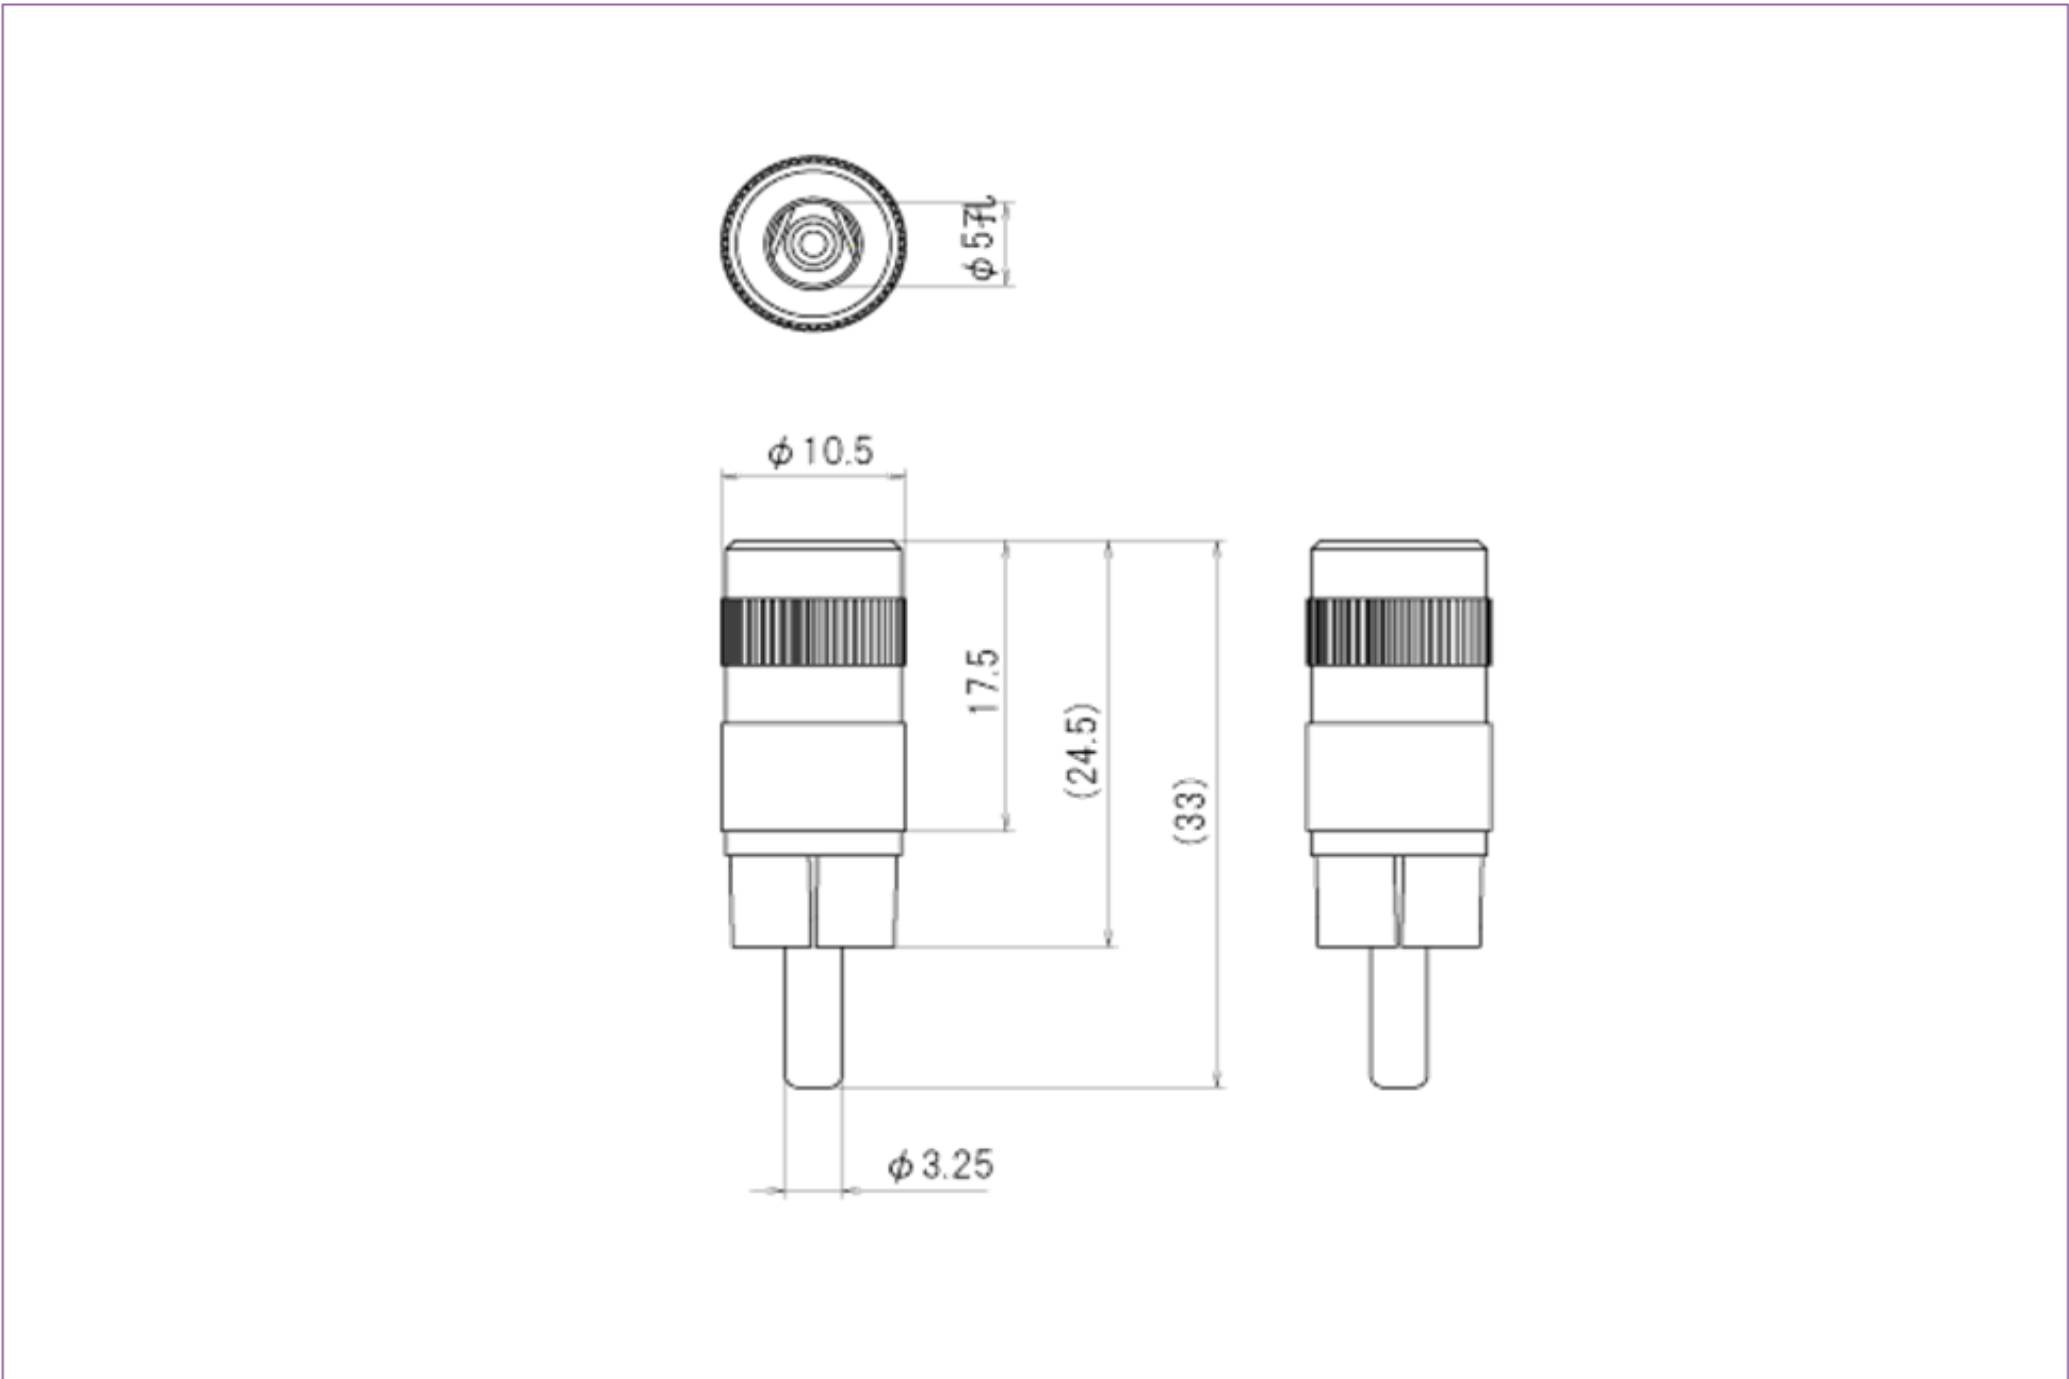

単位:mm