

中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ（φ 24 / 300Arms）

型 式 CTL-24-CLS


〔特 長〕

- φ24までの電線に対応する、中型・大電流用CT。
- 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
- 0.1 ～ 300Aまでの広範囲な電流に対応。
- 過電圧クランプ素子を内蔵。

※変流比100：1以上の1A出力CTなどOEM扱いで対応可能。（OEM対応品の仕様は別途打合せとなります。）



〔外形図〕

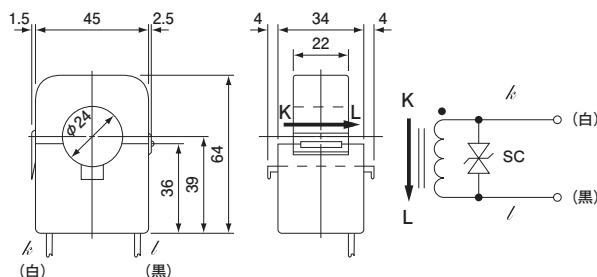


〔仕 様〕 Ta=25℃


型 式	CTL-24-CLS
適 用 電 流	0.1 ～ 300Arms (50 / 60Hz)、 $R_L \leq 10 \Omega$
最大許容電流	360Arms連続
出 力 特 性	1500mV $\pm$ 2%/300A (50/60Hz, $R_L=10 \Omega$)
直 線 性	$\pm 1\%$ FS/300A (50/60Hz, $R_L=10 \Omega$)
公 称 変 流 比	2000 : 1
二次巻線抵抗	70 Ω (参考値)
出 力 保 護	3.0Vpクランプ素子内蔵
耐 電 圧	AC2000V (50/60Hz)、1min (コア-出力リード線端-括間)
絶 縁 抵 抗	DC500V、 $\geq 100M \Omega$ (コア-出力リード線端-括間)
使 用 条 件	-20℃～+50℃、 $\leq 80\%$ RH、結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー
保 存 条 件	-30℃～+90℃、 $\leq 80\%$ RH、結露のないこと
構 造	ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
許容脱着回数	概略100回程度
出力リード線	UL1007ビニール電線 (AWG18×200L)
質 量	約180g

- 備考 (1) コア接合面は防錆処理してありますが、万一、錆が発生した場合は、CRC-556 (市販品) スプレーで錆落としを行い、再塗布することで復旧できます。
- (2) リード線には 1kg 以上の無理な引張力がかけられないようにしてください。
- (3) 製品の仕様・検査等の記載内容において、特別に記述が無い場合は常温・常湿・その他異常や振動の無い環境での測定を基準としたものです。
- (4) 屋外暴露では使用することはできません。
- (5) 万一、誤って活線状態で配線してしまった場合には開放保護素子により $\pm 3.0Vp$ で電圧がクランプされますが、二次側感電保護を目的としており開放状態での配線を容認するものではありません。
- (6) 基本的には 50/60Hz でご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CT の発熱にご注意ください。

〔出力電圧特性〕

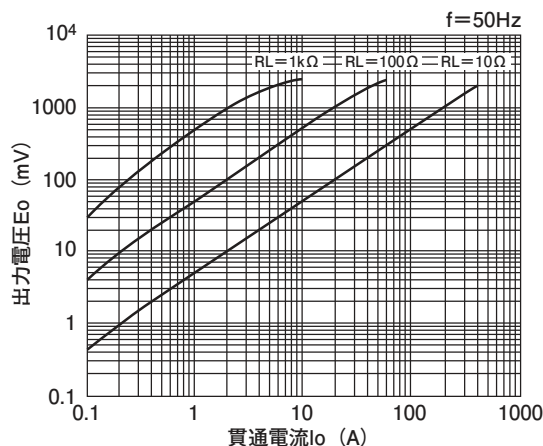

〔結合係数 (K) 特性〕

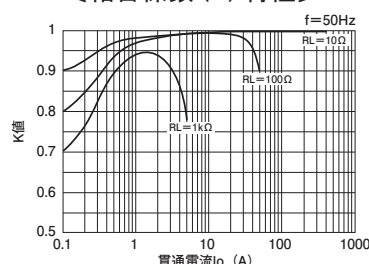

(負荷抵抗と貫通電流から (K) を読み取り出力電圧が計算できます。)
 $E_o = K \cdot I_o \cdot R_L / n$ (Vrms)

〔周波数特性〕

