

イージーロックフェライト

ワンタッチで取り付け可能な樹脂ケース 入り分割スリーブ型コア

- 外側のケースは弊社独自のイージーロック機構を採用し、ご希望の箇所に片手でワンタッチ装着が可能です。
- 適用電線が傾斜していても、ほとんどずれる事はありません。

RETROFITTING TYPE FERRITE CORE WITH NYLON CASE


スペック

| | |
|--------|------------------------|
| 材質 | 66ナイロン + Ni-Zn フェライトコア |
| 使用温度範囲 | -20~85℃ |
| 規格 | UL94 V-0(ナイロン) |

使用例/カスタム例



外形図

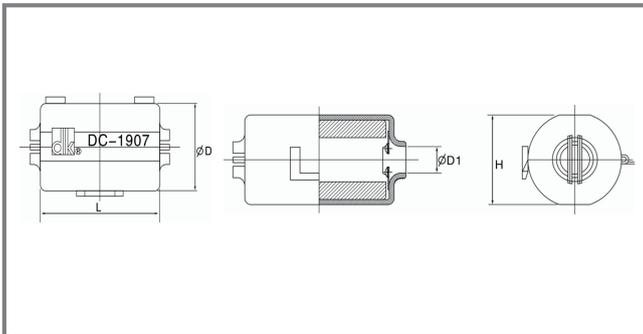

✓ 傾斜に強い設計

線材を掴むツメがあるので傾斜した箇所にも取り付けるだけでご使用頂けます



✓ 幅広いサイズレンジ

ご使用の線材径に合わせてサイズを選定ください

サイズ

| 型番 | D | L | H | D1 | インピーダンス (Ω) | | 適合線径 |
|----------|------|------|------|------|-------------|--------|-----------|
| | | | | | 25MHz | 100MHz | |
| DC-1305N | 13.2 | 23.0 | 12.0 | 3.0 | 60min | 130min | 3.0-4.5 |
| DC-1606N | 16.6 | 31.0 | 15.5 | 4.0 | 120min | 185min | 4.0-5.5 |
| DC-1907N | 19.0 | 31.0 | 17.9 | 6.0 | 100min | 160min | 6.0-7.5 |
| DC-1908N | 19.0 | 31.0 | 17.9 | 7.0 | 100min | 160min | 7.0-9.0 |
| DC-2810N | 28.6 | 31.0 | 27.3 | 9.0 | 110min | 170min | 9.0-11.0 |
| DC-2813N | 28.6 | 31.0 | 27.3 | 11.0 | 110min | 170min | 11.0-13.0 |

単位：mm