

納入仕様書	名称	N95 使い捨てマスク H910 プラス	図番	HISSFD-0060		
	品番	DF300H910N95	改番	02	ページ	1/4

1. 適用範囲

本仕様書は N95 使い捨てマスク H910 プラスの製品仕様に関して記します。

2. 品番と主な特長

名称	品番	主な特長
N95 使い捨てマスク H910 プラス	DF300H910N95	NIOSH (米国国立労働安全衛生研究所)によって、42 CFR Part 84(連邦規則 42 巻 84 条)にて要求される油分を含まない微粒子に対するフィルタ性能(N95)を認証されたマスクです(マスク単品 H910 Plus として認証取得)。 ソフトノーズ形状。 折りたたみ型 50 枚/箱

3. 仕様

		品番		
		DF300H910N95		
種類		使い捨て式マスク		
材質	① 外フィルタ	ポリプロピレン		
	② フィルタ 1	ポリプロピレン		
	③ フィルタ 2	ポリプロピレン		
	④ 内フィルタ	ポリプロピレン		
	⑤ ノーズパッド	ポリウレタン		
	⑥ しめひも	ポリエステル		
	⑦ ノーズクリップ	ポリプロピレン/鉄		
色		白色		
サイズ		フリーサイズ		
しめひもタイプ		頭掛け		
その他	シリコンフリー	適合		
認証機関		NIOSH		
型式		H910 Plus		
認証番号		84A-8480		
適合規格		42 CFR Part 84		
寿命		3 年(製造日起算)		
原産国		中華人民共和国		

納入仕様書	名称	N95 使い捨てマスク H910 プラス	図番	HISSEFD-0060		
	品番	DF300H910N95	改番	02	ページ	2/4


4. 梱包条件

50 枚/袋

1 袋/箱

12 箱/ケース(段ボール) (最小出荷梱包単位)

5. 使用方法

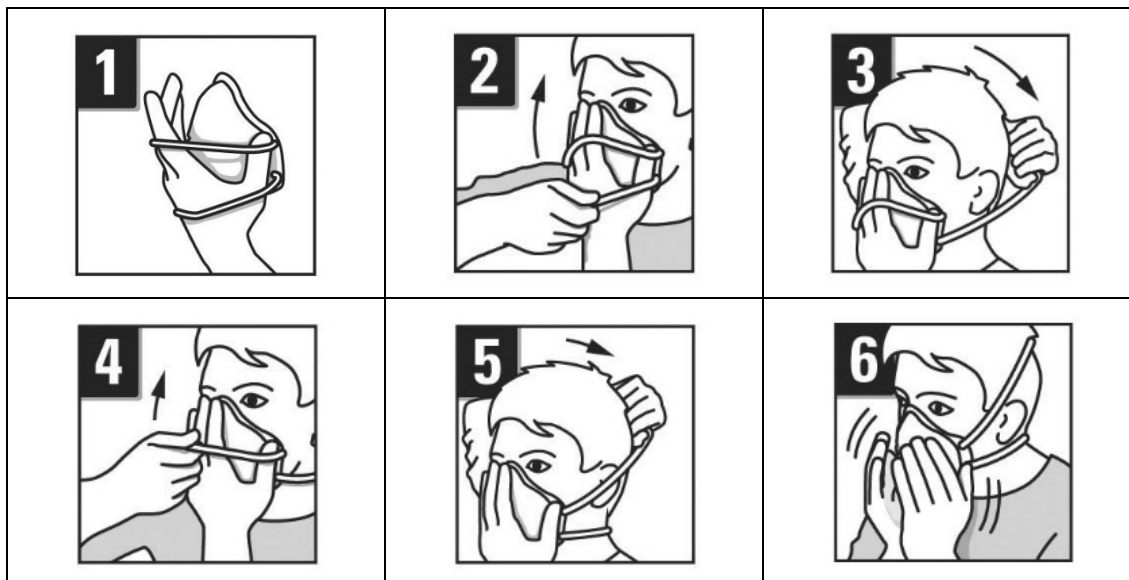

- ① マスクを広げたのち、長い方のしめひもを上にして持ってください。
- ② マスク上部を鼻根に当てるようにして、マスクを顔に当ててください。
- ③ しめひもを頭の後ろに引き、下ひもを首にかけてください。
- ④ マスクを押さえ、上ひもをつかみ、
- ⑤ 頭部上部につけてください。
- ⑥ マスクを上下左右に動かして、顔に密着するように調整してください(ノーズクリップがある場合は、鼻の形に沿って密着するように調整してください)。

マスク全体を両手で覆い、息を吸って、マスクと顔の隙間から空気の漏れ込みがないことを確認してください。

6. メンテナンス

洗濯不可

7. 使用上の注意

機械検定則に基づく型式検定を受けたマスクではありません。労働安全衛生法他に定める呼吸用保護具が要求される環境では使用できません。

マスクの使用に対しての十分な知識を持つ方が使用してください。

このマスクは微粒子、病原菌による病気や感染症のリスクを完全に除去するものではありません。誤った使用をされると健康に害を及ぼし、死にいたることがあります。

顔に触れる部分は皮膚アレルギーを起こすことがあります。

消防における消火用に使用しないで下さい。

酸素を供給できません。酸素が不十分な場所では使用しないでください。

ガスや蒸気に対しては無効です。

Honeywell

納入仕様書	名称	N95 使い捨てマスク H910 プラス	図番	HISSEFD-0060		
	品番	DF300H910N95	改番	02	ページ	3/4

次のような場合にはマスクを使ったり、現場に入ったり、そこにとどまっていたはいけません。

- ・ 酸素濃度が 18%以下もしくは不明の場合
- ・ オイルを含んだ粒子が空気中に存在する場合
- ・ ガスや蒸気からの保護目的の場合
- ・ 汚染濃度が分からない場合やすぐに健康や生命に危険を及ぼすレベルの場合
- ・ 他の保護具との併用が不可能な場合、あるいは、労働安全衛生法で禁止されている場合。

使用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、しめひもに異常がないかをご確認ください。異常があった場合は使用を停止してください。

ひげがある方やマスクと顔の間に隙間ができるような髪型の方は使用できません。

汚染環境に入る前に必ずフィットテストを実施してください。

汚染環境においては、常にマスクを使用してください。

めまい、刺激、その他の苦痛が生じた場合は、汚染環境から離れてください。

使用済みのマスクは、ろ過材に付着した汚染物の再飛散を防止するため、ポリ袋などに入れて破棄してください。

呼吸用保護具の選定は、ユーザーによる作業場所の危険評価に基づいて行わなくてはなりません。マスクは、全ての汚染物から無制限に着用者を守るものではありません。

想定される使用環境において、マスクが要求される保護性能を満足するかどうかは、ユーザーが責任を持って使用前に判断しなくてはなりません。

本製品は本仕様書に示されたリスクに対する保護に対応します。本書に記載なきいかなるリスクにも対応いたしません。

作業時の残留リスクの解析とそれに対する適切な保護具の選定は使用者の責任となります。

出荷梱包の状態、風通しがよく、乾燥し、埃、火気などの熱、直射日光、有機溶剤、石油系洗剤、水などを避けた場所(-20～+38℃/湿度 80%RH 以下)で保管してください。

本製品を改造などしないでください。製品の性能損失につながります。

8. その他

本仕様書の内容を将来予告なしに変更することがあります。

本仕様書の内容については、万全を期しておりますが、万一不審な点や記入もれなどがありましたら、弊社までご連絡ください。

納入仕様書	名称	N95 使い捨てマスク H910 プラス	図番	HISSFD-0060		
	品番	DF300H910N95	改番	02	ページ	4/4

改訂履歴

改番	改訂内容	担当	照査	承認	日付
00	ECOJ20-0065	M.F.	H.W.	D.I.	2020-08-12
01	ECOJ20-0081	M.F.	H.S.	D.I.	2020-10-15
02	ECOJ21-0022	M.F.	H.W.	D.I.	2021-05-17