


# ノンロック / Momentary

## DS-660 シリーズ / SERIES

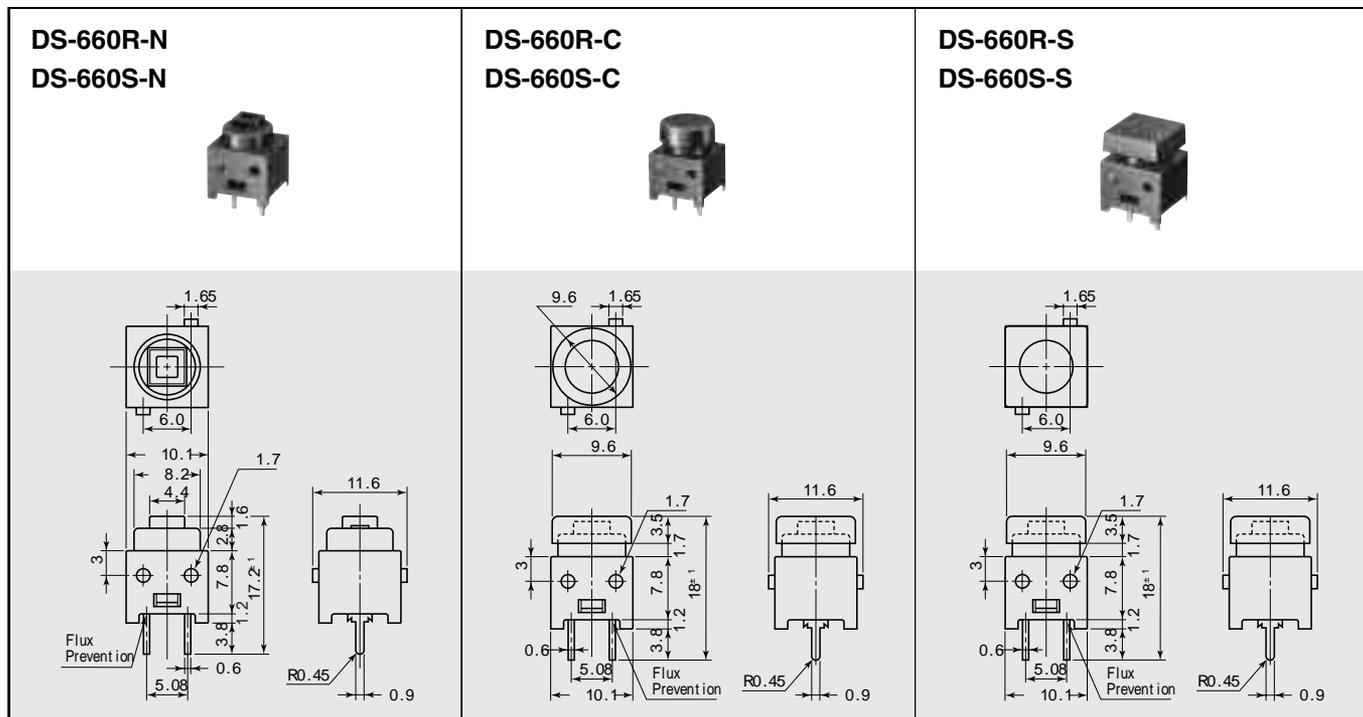

ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

### ORDERING INFORMATION

DS-660 R - C  
 1                      2

1		2	
クリック感 Click Feeling		外形 Shape of actuator	
R	有 = ラバー反転 with Click Feeling	S	角 Square
		C	丸 Circle
S	無 = スプリング反転 without Click Feeling	N	ボタン無し without Button

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
W	白	White
N	グレー	Gray
U	ライトブルー	Blue

#### 注記 (NOTE)

- = 標準色      Standard Color
- = 受注生産    Only for large quantity order



品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-660R-	SPST ( 2P )	OFF-( ON )	1A. 125V.AC	DC. 500V 100M 以上 ( MIN )	AC. 1000V 分間 ( Minute )	20m 以下 ( MAX )
DS-660S-						

#### 注記 / NOTE

( ON ) = ノンロック / Momentary