



ドリルビットの交換方法

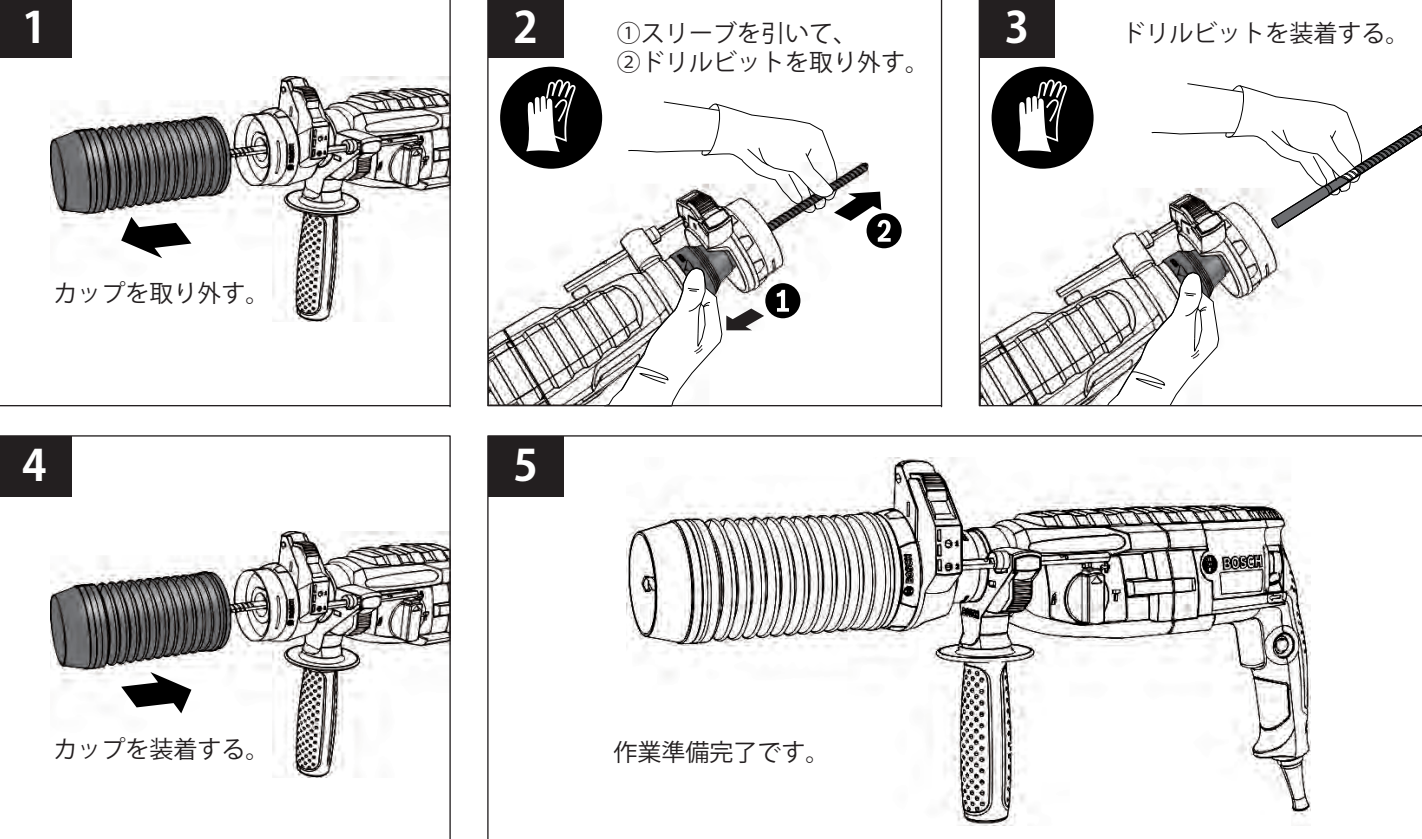


カップ内のホコリの捨て方

ハンマードリルに装着した状態でそのまま下向きにし、中に溜まったホコリを捨てる。

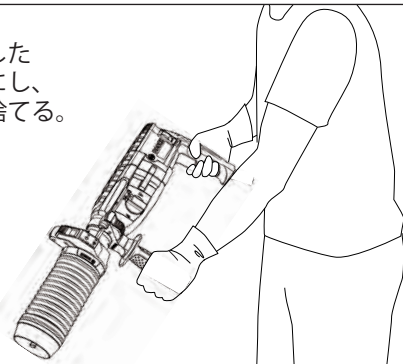

使用するハンマードリル本体の交換方法

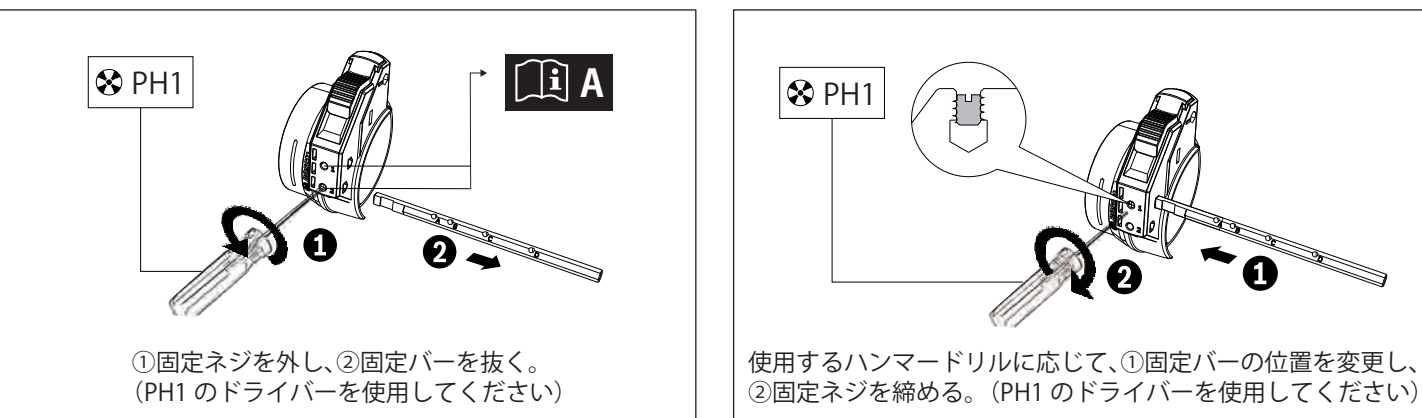

SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ Dust Cup Professional



1 619 J T 4 278 (2016.01)




ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp> 〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7




コールセンターフリーダイヤル
0120-345-762
(土・日・祝日を除く、午前 9:00 ~ 午後 6:00)

*携帯電話からお掛けのお客様は、TEL.03-5485-6161 をご利用ください。
コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。

●引火物やアスベスト、木材や金属の集じんには使用しないでください。

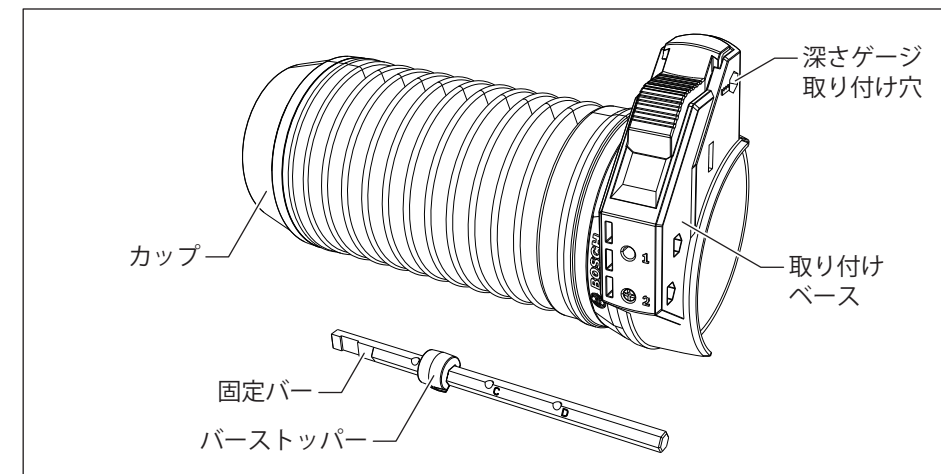


使用可能な SDS-plus ビット

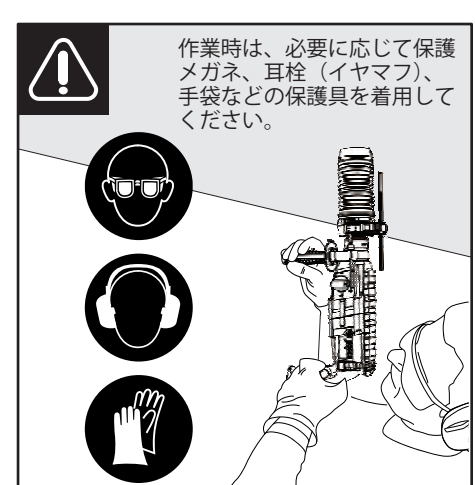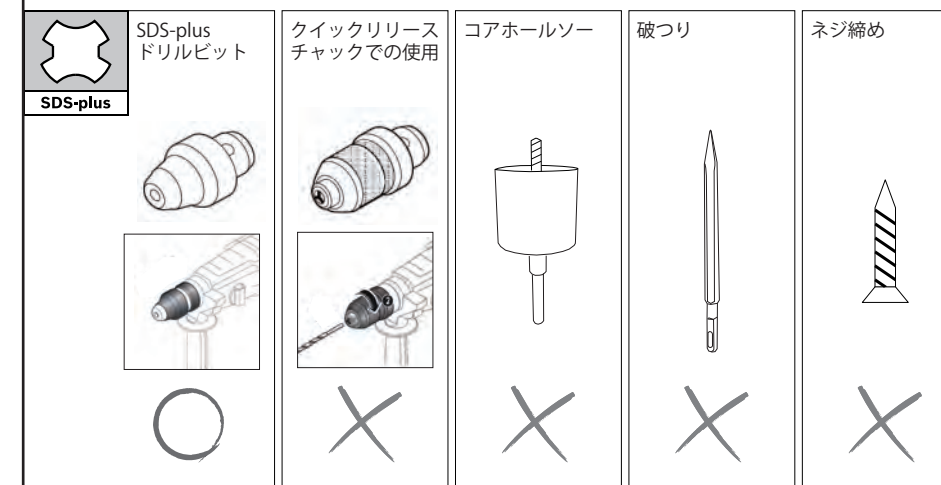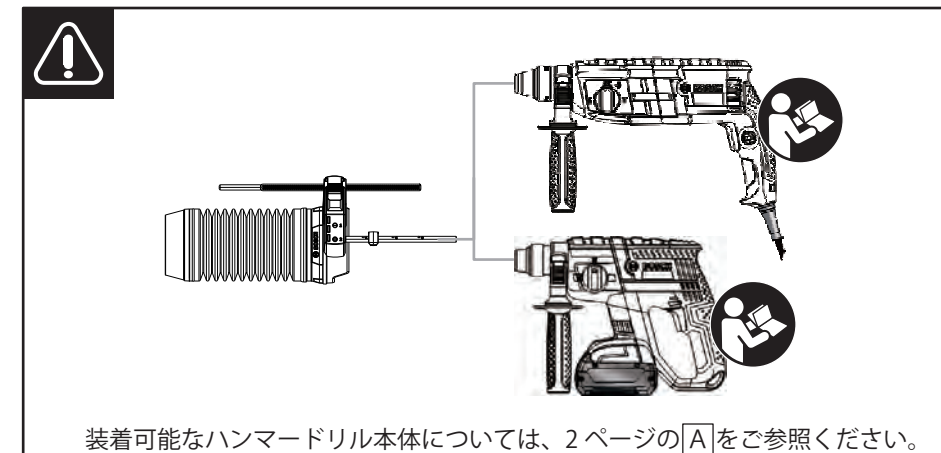

i A

使用するハンマードリル本体に応じて、固定バーを装着する穴を選択してください。

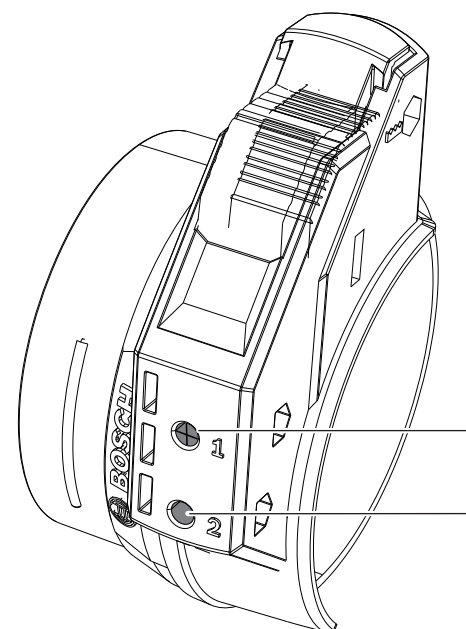


1

GBH 36 V-ECY
GBH 36 V-LIY

2

GBH 2-18
GBH 2-22
GBH 2-23 (REAを除く)
GBH 2-26
GBH 2-28
GBH 3-28
GBH 4-32
GBH 18 V-EC
GBH 18 V-LI
GBH 36 V-LI
GBH 36 V-Plus
GBH 36VF-LI
GBH 36 VF-Plus



i B


GBH 2-18
GBH 2-22
GBH 2-23 (REAを除く)
GBH 2-26 DE
GBH 3-28 DRE
GBH 18 V-EC
GBH 18 V-LI
GBH 36 V-LI

GBH 2-26 RE
GBH 2-28 DV
GBH 36 V-Plus

GBH 2-26 DFR
GBH 2-26 DFV
GBH 3-28 DFR
GBH 36 VF-LI
GBH 36 VF-Plus

GBH 4-32 DFR

使用するハンマードリル本体に応じて、バーストッパーを装着する箇所を選択してください。

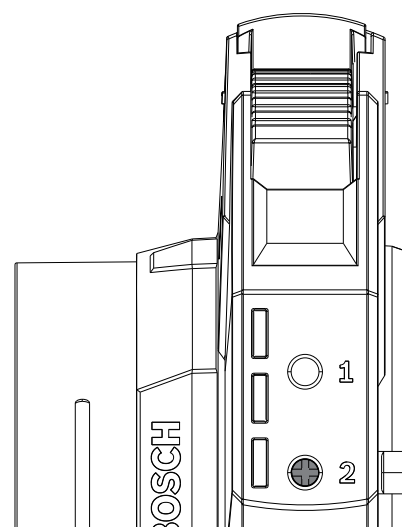

1

2

GBH 36 V-ECY
GBH 36 V-LIY

1

2

A


B

A

B


1

2 ページ **A** の情報に基づき、固定バーを挿入する穴を確認する。

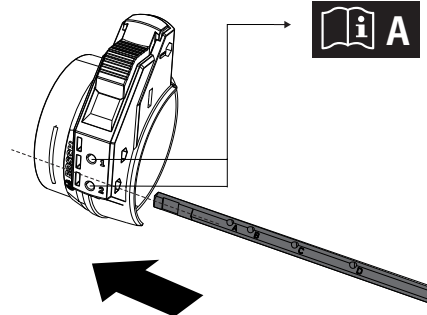
i A

2

ネジで、固定バーを取り付けベースに固定する。

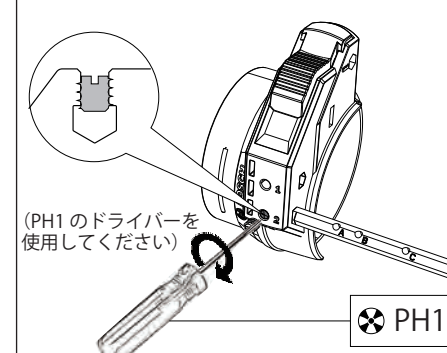


(PH1 のドライバーを使用してください)

PH1


3

2 ページ **B** の情報に基づき、バーストッパーを装着する箇所を確認する。

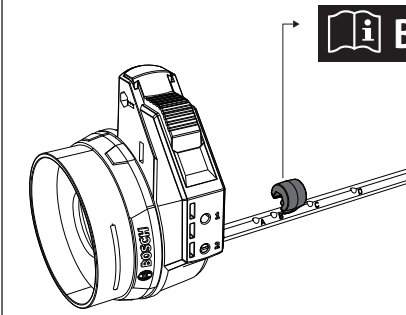
i B


4

サイドハンドルを、深さゲージ取り付け穴が、穴あけ方向に向かって左側になるように装着する。

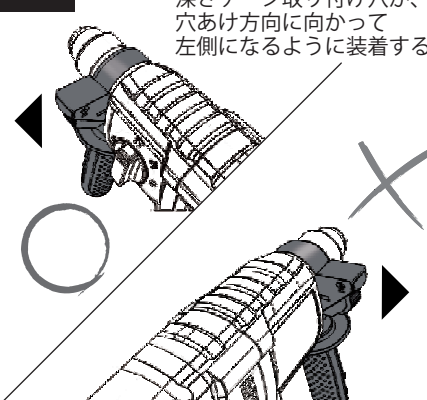


5

ドリルビットを取り外す。

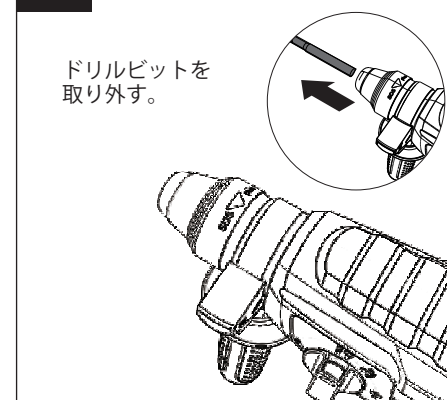


6

固定バーをサイドハンドルの深さゲージ取り付け穴に挿入する。ハンマードリルの作業モードを「コンクリート穴あけ作業ポジション」に切り換える。

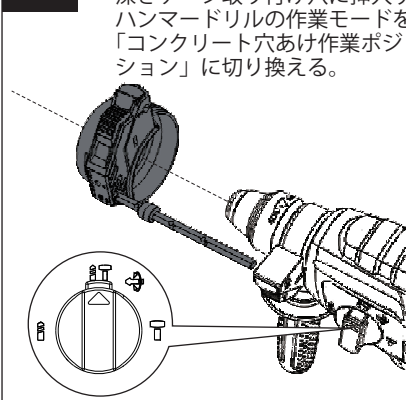


7

ドリルビットを取り付ける。

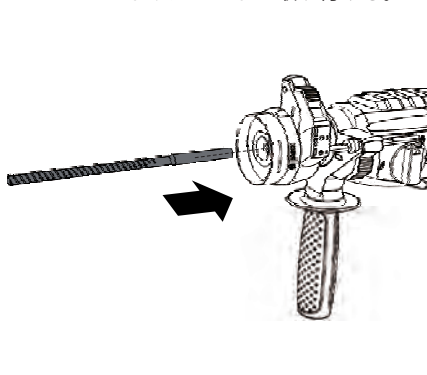


8

深さゲージとカップを取り付ける。

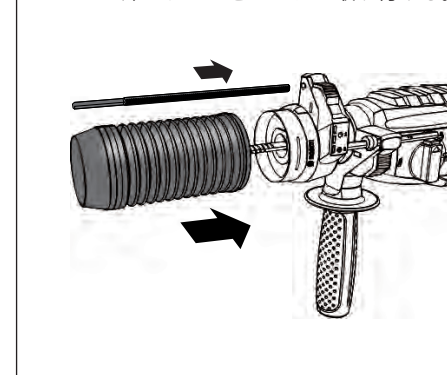

9

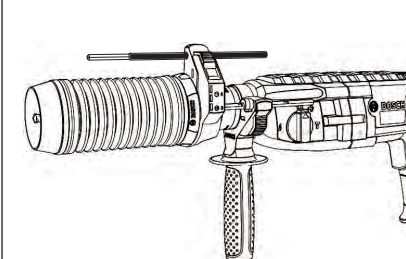

作業準備完了です。