

品名	防音シート0.5mm
形名・仕様	500D×500D 22×22 560g/m ²

[測定年月日] 平成28年7月28日
 [温度] 音源室：25℃ 受音室：25℃
 [相対湿度] 音源室：56% 受音室：58%
 [気圧] 音源室：1011hPa 受音室：1011hPa
 [音響透過損失測定]

表1 測定結果

1/3オクターブバンド 中心周波数 [Hz]	音響透過損失 [dB]	1/3オクターブバンド 中心周波数 [Hz]	音響透過損失 [dB]
100	3.0	800	8.8
125	5.1	1000	9.6
160	6.2	1250	11.1
200	7.2	1600	12.1
250	6.9	2000	13.6
315	5.9	2500	15.3
400	6.7	3150	16.3
500	6.3	4000	17.9
630	7.3	5000	19.4

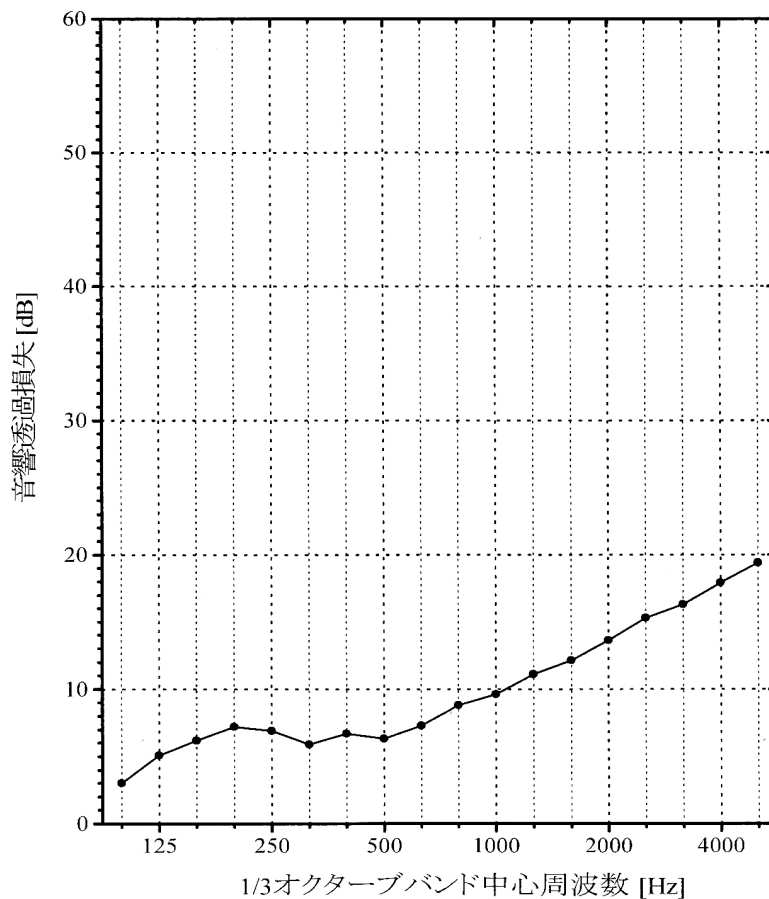


図1 測定結果