

エコノミー防音シート 検査成績データ



品名	防音シート1mm
形名・仕様	1300D×1300D 16×16 1200g/m ²

[測定年月日] 平成28年8月1日
 [温度] 音源室：25℃ 受音室：25℃
 [相対湿度] 音源室：59% 受音室：60%
 [気圧] 音源室：1007hPa 受音室：1007hPa
 [音響透過損失測定]

表1 測定結果

1/3オクターブバンド 中心周波数 [Hz]	音響透過損失 [dB]	1/3オクターブバンド 中心周波数 [Hz]	音響透過損失 [dB]
100	5.1	800	13.1
125	6.7	1000	14.2
160	8.2	1250	15.7
200	9.4	1600	16.7
250	9.3	2000	18.1
315	8.6	2500	19.7
400	9.6	3150	20.7
500	9.2	4000	22.2
630	11.0	5000	23.5

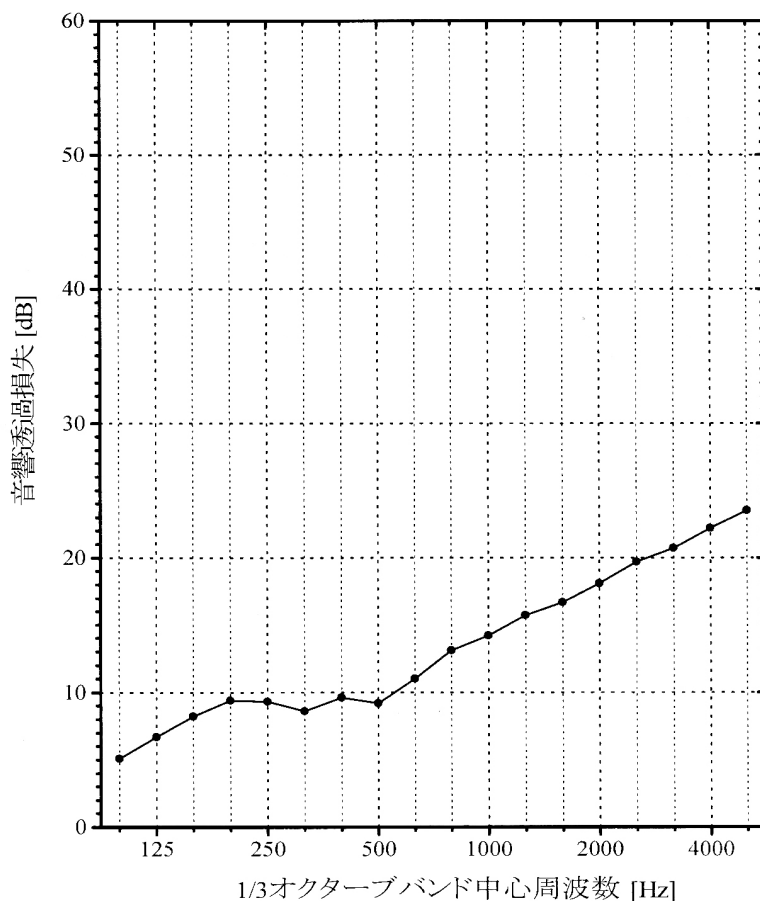


図1 測定結果