

シールド対策製品

■テクニカルデータ■

無電解メッキ厚（銅） 1.0±0.2μ

無電解メッキ厚（ニッケル） 0.25μ

接触抵抗 0.15~0.3Ω

（試験片データによる）

ESW SERIES

ESW型シールドプラスチックケース



特徴

- ワンタッチ開閉式構造です。
- 内部スペースが広く使用可能です。
- 外観塗装無（Mタイプ）は変色しますのでケース内部や基板上的シールドケースとしてご利用下さい。
- 外観塗装付きはワントーン塗装の為質感に優れ、中継シールドケースや小型シールドケースとしてご利用頂けます。
- 無電解メッキ処理によりきわめて優れたシールド効果を発揮します。
- ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております。（オプションは別売になります。）

構成内容（Mタイプ）

照 番	名 称	個 数	材 質	色 ・ 表 面 処 理
1	上カバー	1	ABS (UL94HB)	無電解メッキ (Cu+Ni)
2	下 蓋	1	ABS (UL94HB)	無電解メッキ (Cu+Ni)

構成内容（Bタイプ）

照 番	名 称	個 数	材 質	色 ・ 表 面 処 理
1	上カバー	1	ABS (UL94HB)	無電解メッキ (Cu+Ni) + 外観黒塗装
2	下 蓋	1	ABS (UL94HB)	無電解メッキ (Cu+Ni) + 外観黒塗装

オプション部品（別売になります。）


名 称	シリーズ名	カタログページ
基 板	TNF	4-61P~62P
スペーサー	DS/DC	4-63P
基板押さえスポンジ	UR	4-63P

ESW外観寸法図

ESW SERIES


ESW-20□

ESW-30□

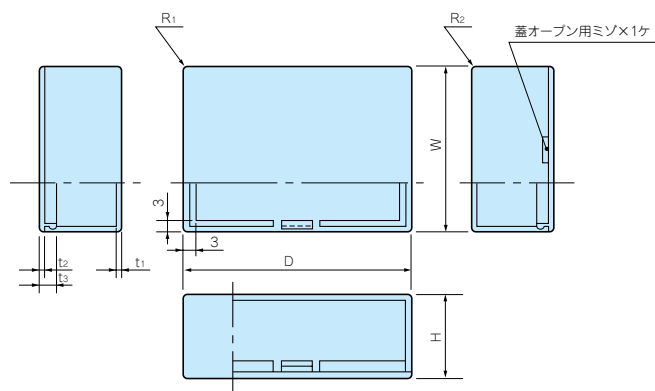

ESW-40□


ESW-55□

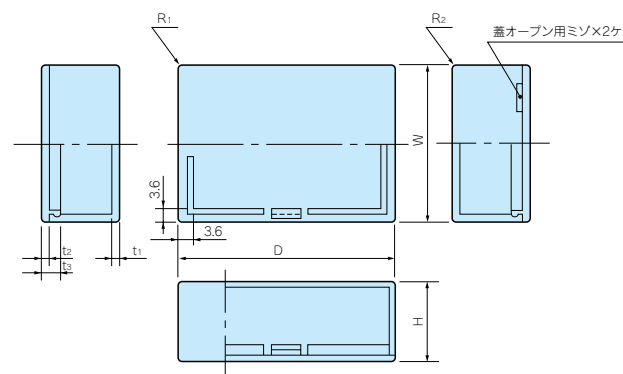

ESW-65□

ESW-75□

ESW-100B (Bタイプのみとなります。)

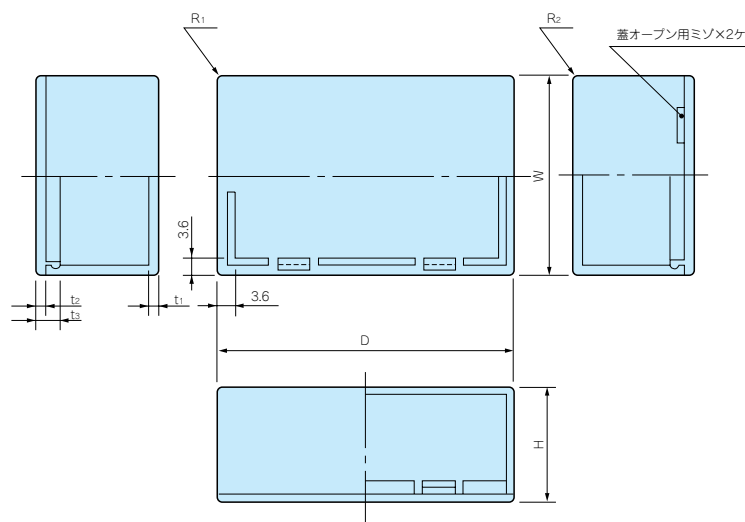

機種内容 (無電解メッキ)

標準価格価-9P

型番	W	H	D	t ₁	t ₂	t ₃	R ₁	R ₂	自重 (g)
ESW-20M	15	15	20	1.3	1.3	4.5	1.25	1.25	2
ESW-30M	20	18	30	1.5	1.5	4.5	1.25	1.25	4
ESW-40M	30	20	40	2	2	5	1.5	1	10
ESW-55M	40	20	55	2	2	5	1.5	0.3	17
ESW-65M	45	25	65	2	2	5	1.5	1	21
ESW-75M	50	30	75	2	2	5	1.5	0.3	32

機種内容 (無電解メッキ+外観黒塗装)

標準価格価-9P

型番	W	H	D	t ₁	t ₂	t ₃	R ₁	R ₂	自重 (g)
ESW-20B	15	15	20	1.3	1.3	4.5	1.25	1.25	2
ESW-30B	20	18	30	1.5	1.5	4.5	1.25	1.25	4
ESW-40B	30	20	40	2	2	5	1.5	1	10
ESW-55B	40	20	55	2	2	5	1.5	0.3	17
ESW-65B	45	25	65	2	2	5	1.5	1	21
ESW-75B	50	30	75	2	2	5	1.5	0.3	32
ESW-100B	65	35	100	2	2.5	5.5	2	1.5	55

写真目次・
Photo INDEX

1

アルミサッシ
ケース

2

メタルケース

3

フリーサイズ
メタルケース

4

プラスチック
ケース

5

電池ボックス/
電池ホルダー

6

防水・防塵 アルミ
ダイキャスト/ス
テンレスボックス

7

防水・防塵
樹脂
ボックス

8

パネルインストール
メントケース/
DINレールケース

9

システムケース/
サブラック

10

小型ラック/ラック
ケース/ラック/
ラックパネル

11

シールド対策/
熱対策部品

12

アクセサリ/
プリント基板

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表