

F-120-B



ネジ式
感電防止型

適合ヒューズ管
φ6.4×30mm
弊社製品: F-7143、F-7161
φ6.35×30mm
弊社製品はありません
φ6.35×31.8mm
弊社製品はありません

RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様

定格	250V-10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V (1分間)
取得規格	UL規格・CSA規格
主絶縁材 (本体)	フェノール (UL94V-0)
主絶縁材 (ツマミ・インシュレーター)	P.B.T. (UL94V-0)
端子金具	はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)
本体色	B (黒)
取付板厚	5mm (MAX)
ナット締付けトルク	1.2N・m以下
ナット二面幅	18mm
使用上の注意	①規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

注意事項

- [PDF](#) ヒューズホルダー注意事項
- [PDF](#) 一般注意事項
- [PDF](#) (参考) ヒューズ管注意事項


発注型番 F-120-B

ご注文例 F-120-B

製品一部変更届

- 2009/12/15 [PDF](#) 製品タイプの識別可能な型番表示の追加
- 2005/09/30 [PDF](#) ネジピッチ変更

寸法図

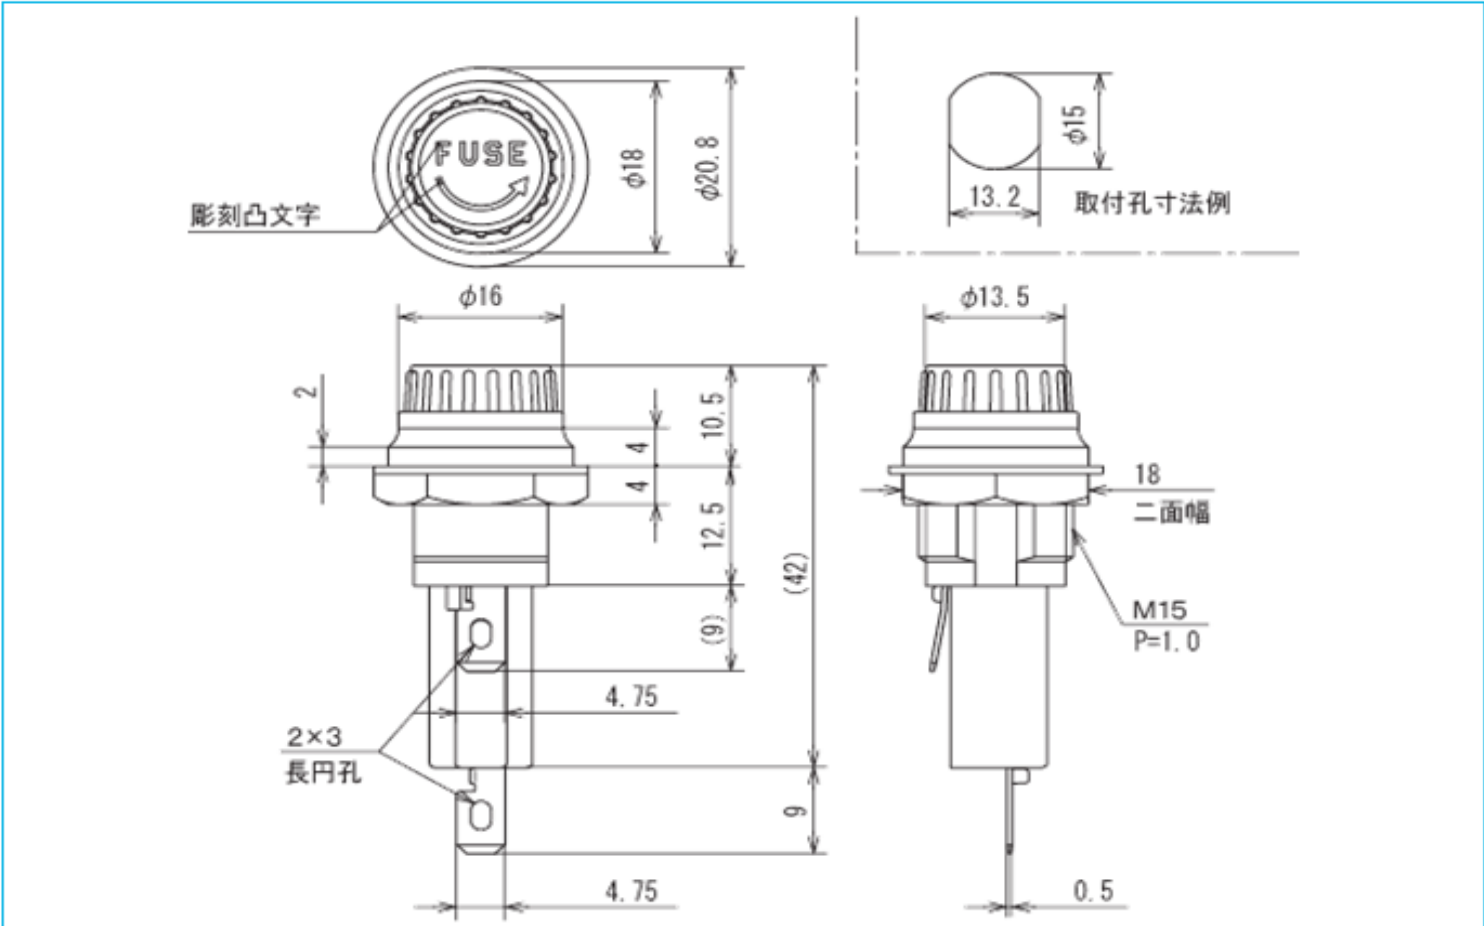

単位:mm