

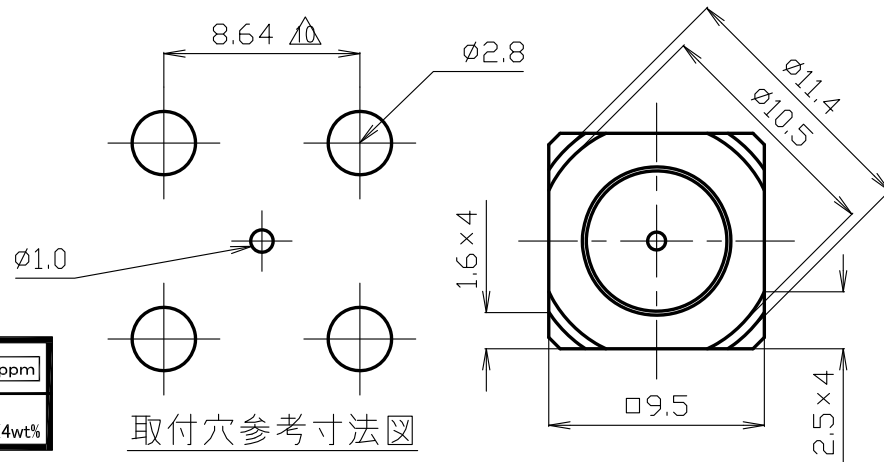


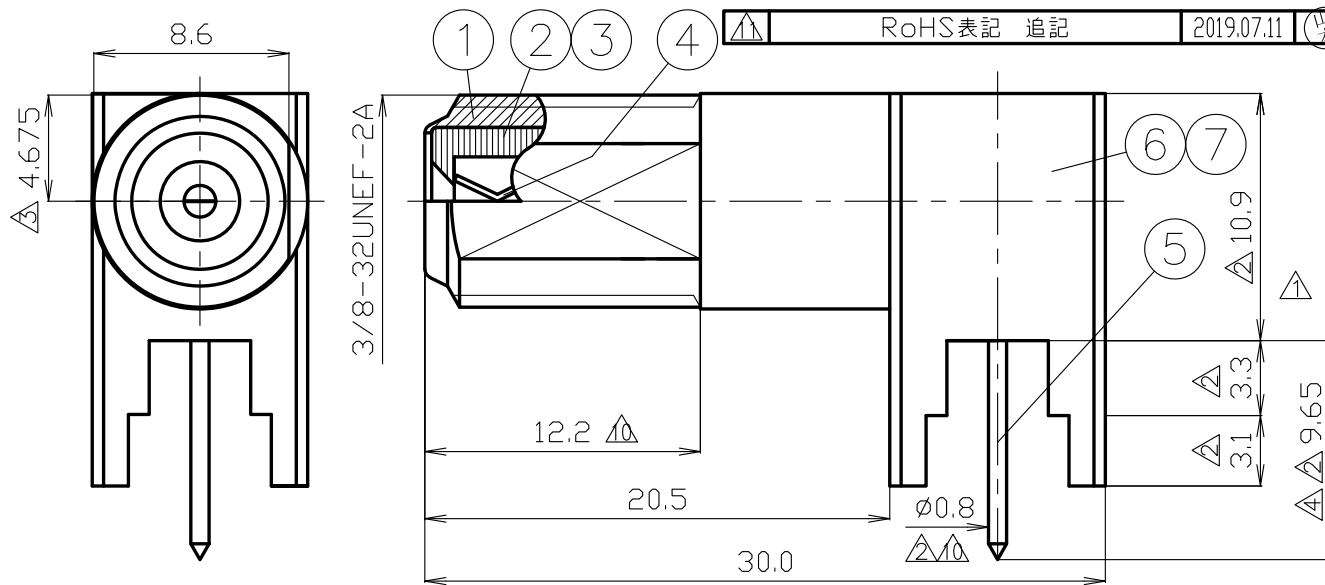

番号	変更・記事	日付	確認
1	寸法 17.3 削除	2001.11.13	済
2	寸法追加	2001.11.13	済
3	寸法追加	2001.11.16	済
4	9.0 → 9.65	2001.11.16	済
5	ポリエチレン → デルリン	2001.11.16	済
6	Ni → Sn	2001.11.16	済
7	ポリエチレン → ポリプロピレン	2001.11.16	済
8	菊座、六角ナット追加	2002.10.26	済
9	社名変更	2012.02.06	済
10	各部品寸法 訂正 / 外観図面化	2017.09.05	済

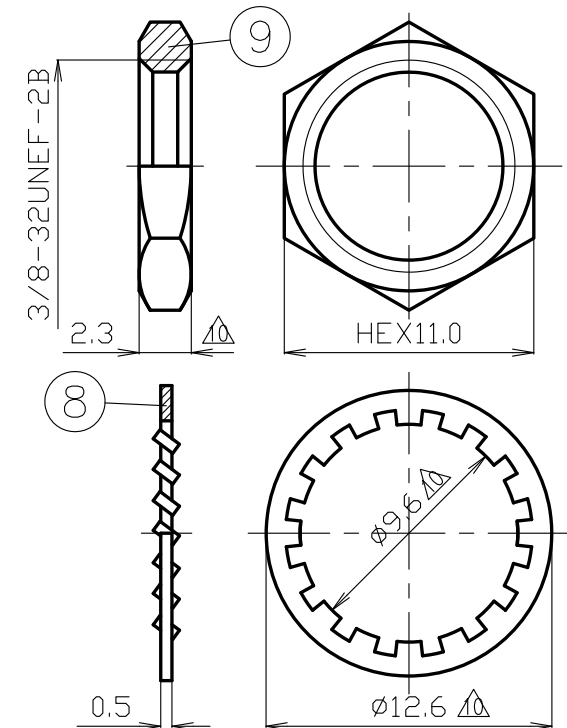

RoHS Compliant [Cd ≤75ppm]	
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

取付穴参考寸法図

9	六角ナット	黄銅	1	Ni	
8	菊座	スチール	1	Ni	
7	絶縁体C	デルリン	1	--	
6	シェルB	黄銅	1	Ni	
5	中心コンタクト	黄銅	1	Sn	
4	フォークピン	リン青銅	1	Sn	
3	絶縁体B	ポリプロピレン	1	--	
2	絶縁体A	ポリプロピレン	1	--	
1	シェルA	黄銅	1	Ni	
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考

製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
渡邊 '19.07.11 直弘	檜 '19.07.11 澤	山 '19.07.11 本	三 '19.07.11 村	F-224LR-CA
投 影 法	株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.			図 番 S-0831595TC-02

仕 様 書

品 名 F-224LR-CA

No. 0810445

図 番 S-0831595TC-02

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5223A
2 定格電圧 AC 150V
3 公称インピーダンス 75Ω
4 使用/保存温度範囲 -40℃～+60℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法	添付図に示す	異常のないこと
2	材 質	(図番：S-0831595TC-02)	
3	仕上げ及び表示		
4	電 絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ 以上
5	気 耐電圧	AC 500V 1分間	異常のないこと
6	的 接触抵抗	DC 1Aにて	5mΩ 以下
	特 性		
7	機 互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
8	械 雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージ 0.49N以上	異常のないこと
9	的 結合部接続強度	軸方向引張力 294Nにて	異常のないこと
	性		
10	その他 半田耐熱性	手半田：コテ先温度370℃±5℃にて、各足5秒 以内加熱にて	異常のないこと

	変更履歴	日付
1	品名 F-224LR-KANO → F-224LR-CA へ変更	2001.11.19
2	公称インピーダンス 不整合 → 75Ω	2011.02.09
3	社名変更	2012.02.06
4	使用/保存温度範囲・半田耐熱性 追記	2019.07.11
5	半田耐熱性 内容修正	2019.12.23

確 認	承 認	検 印	作 成
三 19.12.23 村	山 19.12.23 本	檜 19.12.23 澤	渡邊 19.12.23 直弘

GKQM-7