

F-300



横型

感電防止型

適合ヒューズ管
φ5.2×20mm
弊社製品:F-7142

RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

本体色

W

Y

仕様

定格	250V-5A (日本国内、UL、CSA)、250V-1.6W/6.3A (VDE1Pのみ)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V (1分間)
取得規格	UL規格・CSA規格・(VDE規格 1Pのみ)
極数 (P)	1、2、3
主絶縁材	P.B.T. (UL94V-0)
端子金具	PC端子
本体色	W (白)、Y (黄)
商品概要	①カバー側にヒューズ管が保持され感電防止、ワンタッチ脱着式となっております。
使用上の注意	①カバーを外した状態ではんだ付けを行ってください。②規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

注意事項

- [PDF ヒューズホルダー注意事項](#)
- [PDF 一般注意事項](#)
- [PDF \(参考\) ヒューズ管注意事項](#)

補足情報

- [PDF 取り付けマニュアル](#)

発注型番

F-300-[極数]-[色]


ご注文例

F-300-2P-Y (2Pで黄色をご注文の場合)

製品一部変更届

- 2009/12/15 [PDF](#) 製品タイプの識別可能な型番表示の追加
- 2006/12/06 [PDF](#) 本体の材料変更(白)
- 2004/05/27 [PDF](#) 本体底部形状及びクリップのメッキ変更

寸法図

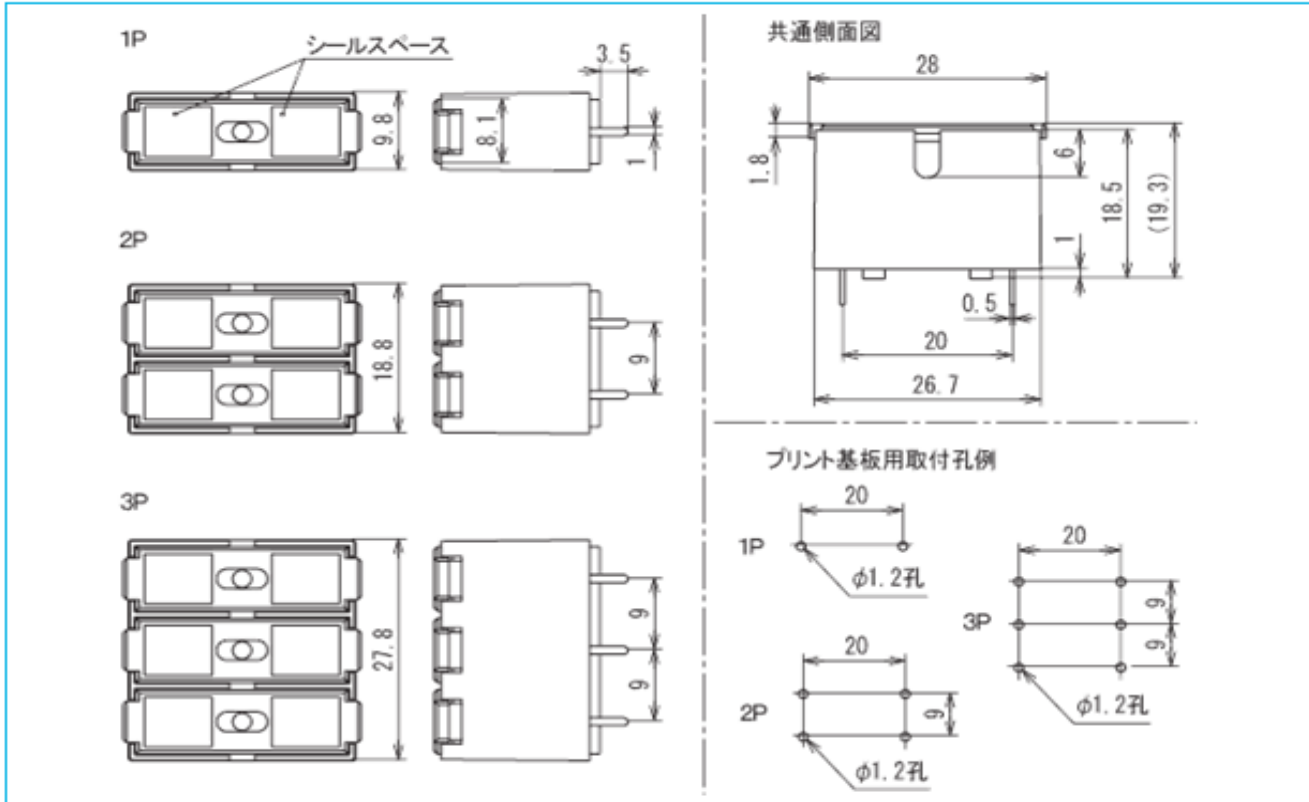

単位:mm