


F-3770

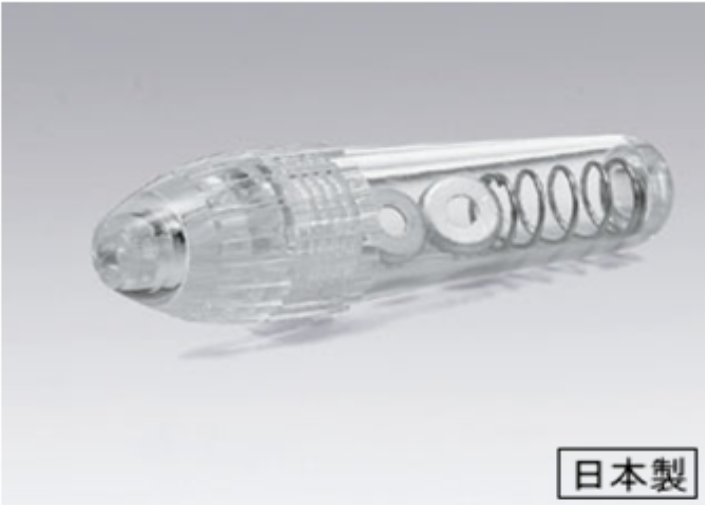

- 中継型
- ネジ式

適合ヒューズ管
Ø6.4×30mm
弊社製品:F-7143、F-7161

RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様

定格	125V-3A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ 以上
耐電圧	AC1000V (1 分間)
主絶縁材	AS
端子金具	はんだ付け用端子
本体色	C (透明)
使用上の注意	①配線は、「PDFヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。②はんだ付けは、「PDF電線はんだ付け方法例」をご参照ください。

注意事項

- PDFヒューズホルダー注意事項
- PDF一般注意事項
- PDF(参考)ヒューズ管注意事項

- 発注型番F-3770
- ご注文例F-3770

製品一部変更届

2004/02/02 PDFすずめっきへの変更

寸法図

