

TRUSCO**PRO TOOL**

Skilled professionals need professional, qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

配管ロウ付け作業に最適

不燃断熱マット

取扱説明書


ご使用前に必ずお読みください。

この不燃断熱マットは、外材にスパッタシートゴールドアルファ（シリカ繊維/JIS A 1323 A種合格）と、内材にセラミックブランケットを使用しておりますので、高温域の断熱材としてご利用いただけます。

⚠ 使用上のご注意

1. 本製品の素材は、スパッタシートゴールドアルファ [シリカ繊維 (高耐熱ガラス繊維)] を使用しています。シリカ繊維は無機質のため、製品自体は燃え上がることはありませんが、高温により強度劣化を起し、穴があくことがあります。
2. 本製品の素材は、セラミックブランケットを使用しています。セラミックブランケットの繊維は、太くて長いため、肺に入りやすく、たとえ体内に入ったとしても排出されやすい性質を持っています。
3. 本製品の縫い糸は難燃糸を使用していますが、高温により劣化します。
4. 本製品の素材は繊維ですので油類、溶剤（ガソリン、シンナー等揮発性の高いもの）を吸収、透過します。こうした物の近くで絶対に使用しないでください。
5. 本製品は擦れに弱いので、突起物に引っ掛けたり、床などの上を引きずったりすると摩滅し穴があくことがあります。
6. 本製品は強酸、強アルカリ性の薬品では劣化します。薬品の付着は絶対にしないでください。
7. 本製品を繰り返し使用する間に、折り目から破れる恐れがあります。

不燃断熱マット

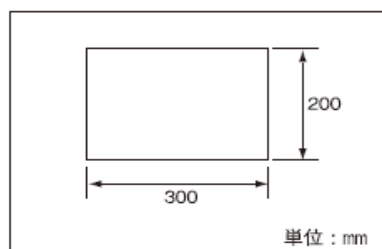


発注コード 177-2210

品番 **FDM-2030**

- 寸法/200×300mm
- 入数/1枚
- 質量/175g

不燃断熱マット

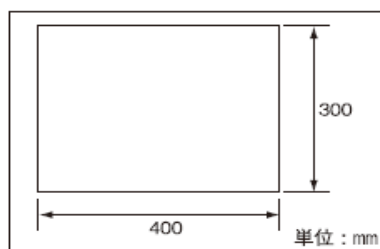

発注コード 177-2228

品番 **FDM-3040**

- 寸法/300×400mm
- 入数/1枚
- 質量/350g

総発売元 **トラスコ中山株式会社**E-mail: techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

お客様相談室  0120-509-849

配管ロウ付け作業に最適

不燃断熱マット

特長


- 外材にスパッタシートゴールドアルファ（JIS A 1323 A種に合格）と内材にセラミックブランケットを使用。高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
- 外材のスパッタシートゴールドアルファの生地であるシリカ繊維（高耐熱ガラス繊維）は無機質のため、製品自体が燃え上がることはありません。

材質

外材：スパッタシートゴールドアルファ（シリカ繊維）
内材：セラミックブランケット

セラミックブランケットとは

アルミナシリカを主成分とした耐火繊維の一種で高断熱性に優れ、しかも軽量です。繊維化されたファイバーを連続的に積層してブランケット状に成形しています。



用途

- 配管ロウ付け作業に。
 - 自動車板金のボディのたたき出し。（コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業ができます。）
 - 壁板、壁紙の焦げ事故防止。
 - 塩ビ管の取り付け、細工。
 - Pタイル、塩ビ製の巾木を保護。
- ※スパッタシートとの併用で一層効果的な作業が可能。



不燃断熱マット

発注コード 177-2210

- 寸法／200×300mm
- 入数／1枚
- 質量／175g

不燃断熱マット

発注コード 177-2228

- 寸法／300×400mm
- 入数／1枚
- 質量／350g