


室内専用

FFミラー 三方枠用 FVL16(A・B・C) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡下さい。

必ずご確認ください



ミラーには、三方枠の傾斜角に合わせた3つのタイプがあります。
最適な範囲が見えない場合は、ミラーを交換いたします。

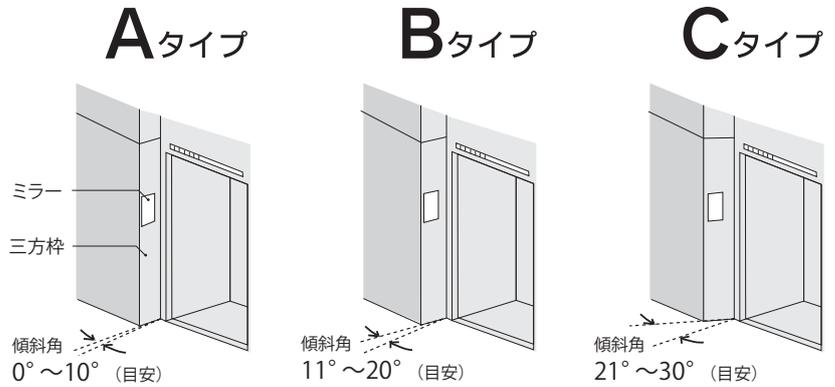


作業は2人で行って下さい。取付後は剥がすのが大変です。

1
2人作業で最適な位置をご確認下さい

FF MIRROR のロゴを
通路側にして
下さい。
取付高さは目の高さが
目安です。

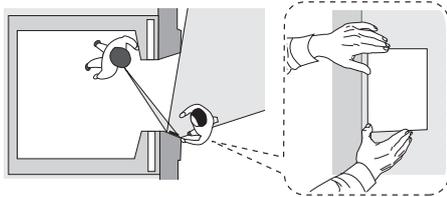


エレベータ内にいる人が、見える範囲に問題ないか確認して下さい。
OKなら軽くマーキングして下さい。

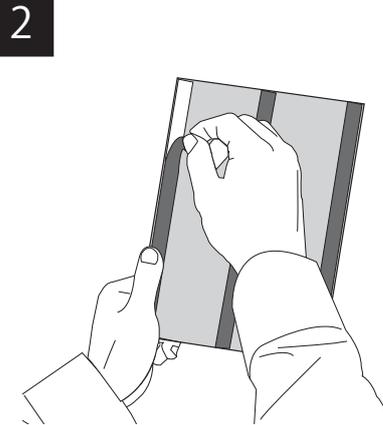

取付箇所の油污れやホコリをよく
取り除いて下さい。
裏面の両面テープの保護紙を剥が
して下さい。

マーキング位置に軽くあてて、
三方枠と平行かどうかを確認して
下さい。

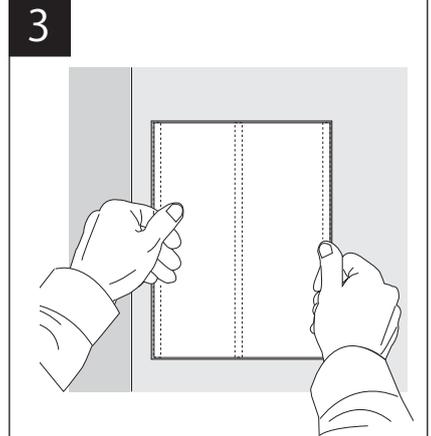

テープの貼ってある部分 (点線)
を押して下さい。

市販のガラスクリーナー等で全体
を拭いて完成です。

<p>注意</p>	<p>使用禁止</p>	<p>場所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋外 ・雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所 ・高温 多湿の場所
	<p>溶剤</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等はミラーとしての機能を失います。 	
<p>メンテナンス</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。 	
<p>FFミラーの性質</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。 ・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。 	