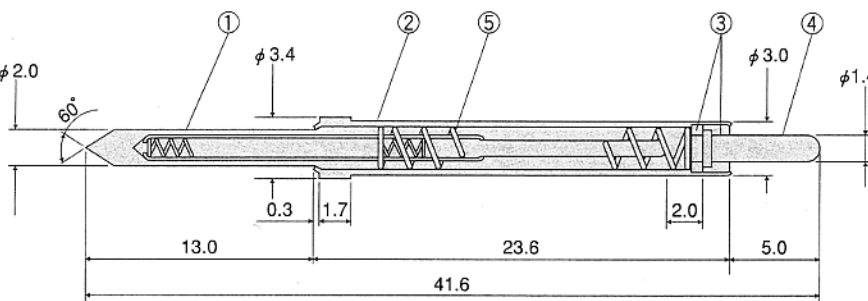


ワイヤハーネス検査用に最適です。

■形状寸法

■標準仕様


G-300-0.3		電気特性	許容電流	3A
			抵抗値	160mΩ以下
	① φ 3.4 ② ③ φ 3.0 ④ φ 1.43 ⑤ φ 2.0 60° 13.0 0.3 1.7 23.6 2.0 5.0 41.6	スプリング および ストローク	ストローク	13mm
			2mmストローク 時の圧力	30g (限定)
材質 および 表面処理			①ブランジャー	快削銅 (ニッケルメッキ)
			②ボディー	黄銅管 (ニッケルメッキ)
			③後部ピン止め	ポリアセタール
			④後部ピン	快削黄銅 (ニッケルメッキ)
			⑤スプリング	ピアノ線 (ニッケルメッキ)

■結線方法

ポスト端子	端子付リード線 170137-1-500
-------	-------------------------

■形状寸法

■標準仕様

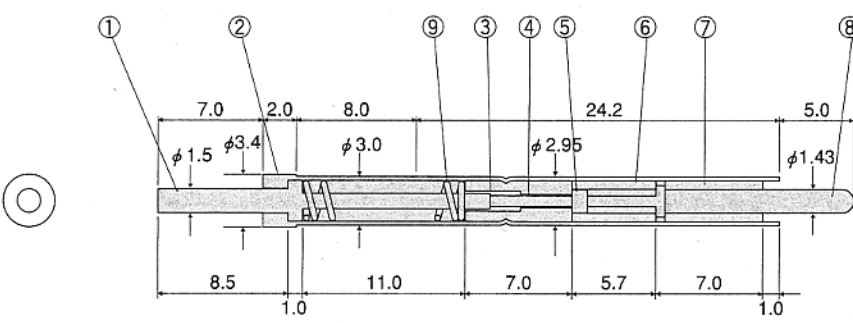NC-301-01		電気特性	許容電流	3A
			抵抗値	3Ω以下
	① 7.0 φ 1.5 ② 2.0 φ 3.4 ③ 8.0 φ 3.0 ④ 24.2 φ 2.95 ⑤ ⑥ ⑦ 5.0 ⑧ φ 1.43 ⑨ 8.5 1.0 11.0 7.0 5.7 7.0 1.0	スプリング および ストローク	ストローク	3mm
			2mmストローク時の 圧力	別途表示
			後部ピン1.5mm ストローク時の圧力	50g
材質 および 表面処理			①ブランジャー	快削銅 (ニッケルメッキ)
			②ボディー	黄銅管 (ニッケルメッキ)
			③カラー	黄銅 (ニッケルメッキ)
			④押し棒	ポリアセタール
			⑤接触片	黄銅 (ニッケルメッキ)
			⑥位置決めカラー	ポリアセタール
			⑦スリーブ	ポリアセタール
			⑧後部ピン	BL-10CU-00に準ずる
			⑨スプリング	ピアノ線 (ニッケルメッキ)

■結線方法

ポスト端子	端子付リード線 170137-1-500
-------	-------------------------