




注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 改造しないでください。
- 地下散水栓と当社製品「かんたん水やりタイマー」の接続以外には使用しないでください。

●地下散水栓に当社製品「GTA111 かんたん水やりタイマー スタンダード / GTA211 かんたん水やりタイマー 雨センサー付」を接続することができます。

取り付け方法



①ジョイントパイプにバンドを付ける。




※ジョイントパイプを奥のふくらみ部分まできちんと差し込んでください。






②バンドにボルトを通してワッシャーとナットでしっかり固定する。



③ボルトに高ナットを通した後、ジョイントパイプを地下散水栓に取り付ける。



④高ナットを地下散水栓ボックスの壁につっぱり様にして固定する。

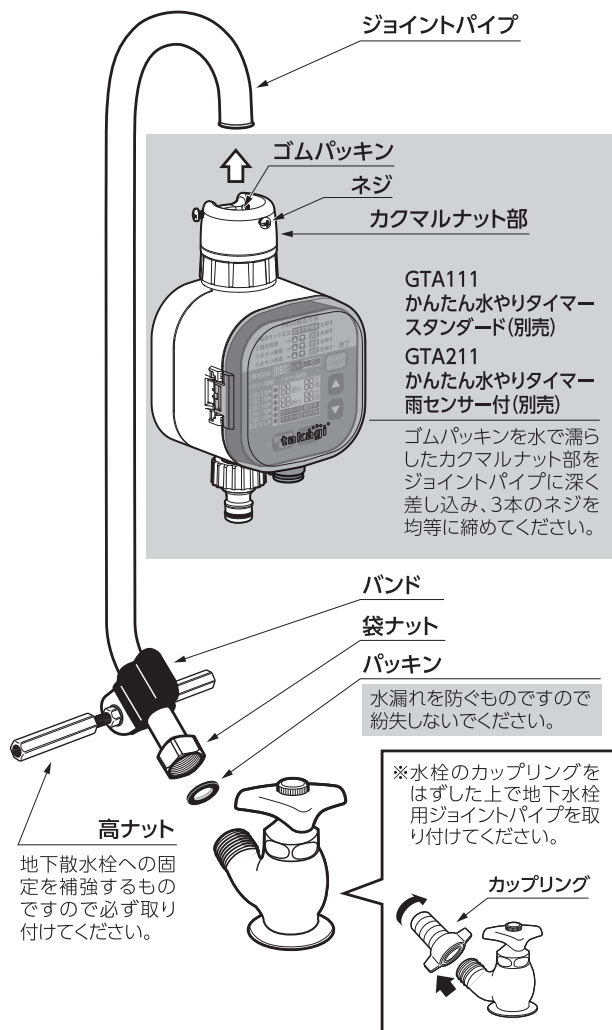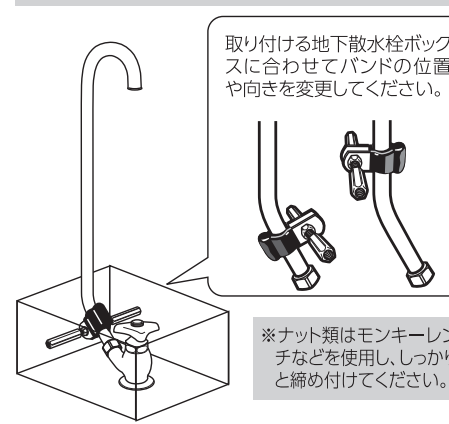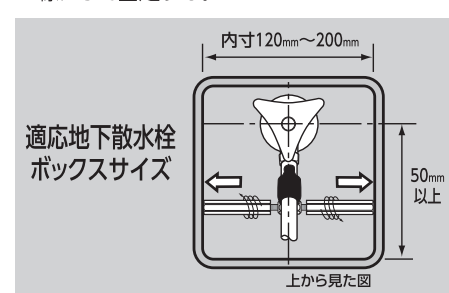

※取付ネジは、管用平行ネジG1/2です。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm²)
金属材料：しんちゅう(メッキ)、ステンレス(メッキ)
炭素鋼(メッキ)

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1