

接地極付プラグ形漏電遮断器

ビリビリガード⁺ Plus[®]

GB-XC/GT-XC

地絡・過負荷・短絡保護兼用／地絡保護専用 [屋内専用] 防水形ではありません。

わずかな漏電も感知して

おそろしい漏電からあなたをガード！


コンセントの位置で守ります

台所や洗面所、炊事に洗濯。
水仕事のまわりには電気製品が
欠かせません。ところが、、、
水仕事で使う電気に油断は禁物!!
漏電の危険がまちうけています。


ご家庭のコンセントに
ワンタッチ取り付けで
電気工事不要！



※OC付:Over Current 過電流保護機能

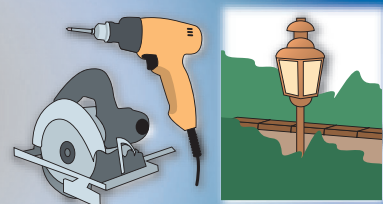

■ 内線規程では、水回りの特定機器用コンセントには接地極付コンセントを使用することが義務化されています。

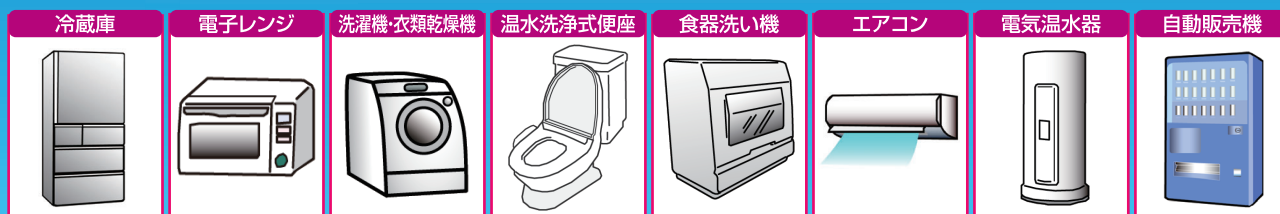


■内線規程では、そのほか水回りの特定機器用コンセント以外のコンセントには接地極付コンセントを使用することが勧告されています。
台所・厨房、洗面所、便所、屋外防雨コンセントなど。

■そのほか次のような機器やコンセントでお使いください。
**電動工具、水中ポンプ、庭園灯、イルミネーション、ショーケース、作業場や、
 クリーニング店舗の水濡れ機器、園芸・畜産・漁業用の電動・電熱機器など。**



■各部の名称と機能(図はGB-XCの例)

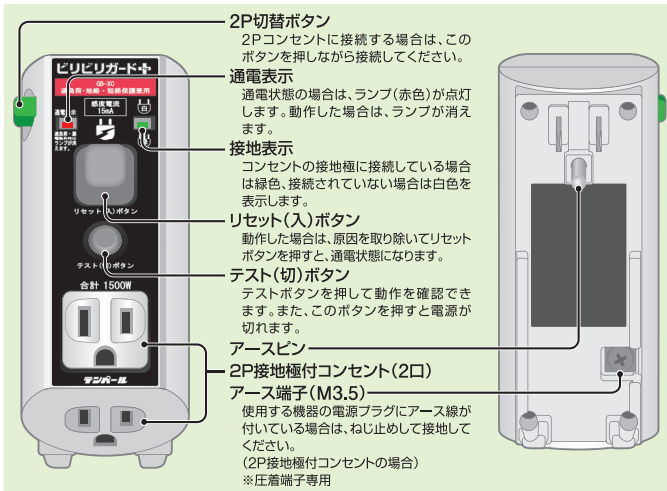

■仕様・価格

品名	ビリビリガードPlus プラグ形漏電遮断器		
保護機能	地絡・過負荷・短絡保護		地絡保護
型式	GB-XC		GT-XC
定格電圧	AC100V		
定格周波数	50/60Hz		
定格電流	15A OC付	15A OC付	15A OCなし
定格感度電流	15mA	6mA	15mA
動作時間	0.1秒以内(高速形)		
定格不動作電流	7.5mA	3mA	7.5mA
コンセント口数・容量	2個(2P、2P接地極付コンセント共用)・合計1,500W		
プラグ	2P、2P接地極付プラグ兼用		
外形寸法(タテ×ヨコ×タガ)(mm)	112×50×51(コンセントに差して、ボタン等含む最大外形)		
質量(kg)	0.17		0.17
ご注文品番	GBXC1515	GBXC1506	GTXC1515
納期区分	◎	●	◎
標準価格(円)	7,700	7,700	5,300

■ご注意

- ビリビリガードPlusは、アース(接地)の代わりにはなりません。
- アースの必要な機器は、アース工事を行ってください。
- GB-XC、GT-XCともに、プラグ形漏電遮断器ですので、配線保護機能はありません。
- GB-XC、GT-XCを取り付けた電路で地絡が発生した際、同じ電路にある上位の漏電遮断器が動作時間0.1秒以内の高速形の場合、GB-XC、GT-XCより先に切れることもあります。
- GB-XCの定格電流を大きく超える過電流や短絡電流が流れた場合、上位の配線用遮断器や配線用遮断器兼用漏電遮断器が先に切れることがあります。
- テストボタンを押して動作確認の試験を行ってください。テストボタンを押して通電表示が消えれば正常です。

- 電気機器を使用中、本器の通電表示が消えた場合は、地絡、過負荷、または短絡により動作したおそれがあります。最寄りの電気工事店にご相談ください。電気の使用すぎの場合は、使用する電気機器を減らしてください。
- 2P接地極付コンセントで本器を使用する場合は、コンセントに接続する前に、アースピンの先端を押して、本体に収納されないことを確認してください。
- 取付補助員は、両面テープをコンセントプレート部分に貼って使用しないでください。コンセントプレートが外れたり、破損するおそれがあります。

■関連商品

OCなし 15A 15mA 2P専用

ビリビリガード®

GR-XB

プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)

過電流では動作しません。

100V・50/60Hz
 15A・15mA
 0.1秒以内(高速形)
 外形 99x43x43
 質量 0.11kg
 コンセント 2口
 (1,500W)

ご注文品番 GRXB1515 (グレー)
 GRXB1515P (ピンク)
 GRXB1515B (ブルー)

ふだんお使いのコンセントに差して「入」ボタンを押すだけ！
 動作試験は「テスト」ボタンでいつでも動作テストできます。

漏電保護プラグ(漏電(地絡)・過電流保護)

PD-R

0.3mコード
 過電流保護付 防水コネクター付

100V・50/60Hz
 10A・15mA
 2Pプラグ
 2P接地極付コンセント
 0.3mコード・防水コネクター付
 0.1秒以内(高速形)
 外形 80x43x43
 質量 0.25kg

再通電保護プラグ スイッチ見張り番

AOC-15

(過電流保護、短絡保護、漏電保護機能はありません。)

スイッチの切り忘れにより電気機器が不意に動作することを防止

100V・50/60Hz
 15A
 2P接地極付コンセント
 2P接地極付プラグ
 コード 約135mm
 外形 81x47x34mm
 (本体部のみ)
 質量 0.15kg

⚠安全に関するご注意

1. 選定やご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせください。
2. ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みいただき正しくご使用ください。

- 掲載価格には消費税は含まれていません。●印刷色ですので実際の色と異なる場合があります。ご了承ください。
- 仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- パンフレットの内容につきましてご不明な点がありましたら、お近くの弊社支店が営業所までおたずねください。

納期区分: ◎(在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・⑤・●(受注品) この価格には消費税は含まれておりません。

テンパール工業株式会社

■本店 〒732-0802 広島市南区大州3-1-42

■発行 営業本部

ホームページ <http://www.tempearl.co.jp/>



技術問い合わせ窓口 TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534
 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (弊社営業日)



該当商品、配線用遮断器・漏電遮断器・
 住宅用分電盤・標準分電盤・
 特注分電盤・高圧負荷開閉器

