

角型警光灯 K型

- 軽量コンパクトで取付場所の自由度が拡大。
- KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。
自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。
- 光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数／費用を削減。
- 8種類の点滅パターンから選択可能

■装着例 (ボルト直付タイプ)



LEDK10Y ボルト直付タイプ

- ・減光機能付き
- ・最大6台までの連結／同期化が可能




使用環境温度: -30℃～+80℃
防塵/防水性能: IP67
耐振動性能: 9G

〈点滅パターン〉


No.	点滅パターン	回数/分	動画
1	回転フラッシュ	122	
2	シングルフラッシュ(1回)	122	
3	ダブルフラッシュ(2回)	122	
4	クアッドフラッシュ(4回)	122	
5	回転フラッシュ	75	
6	シングルフラッシュ(1回)	75	
7	ダブルフラッシュ(2回)	75	
8	クアッドフラッシュ(4回)	75	

【寸法図】

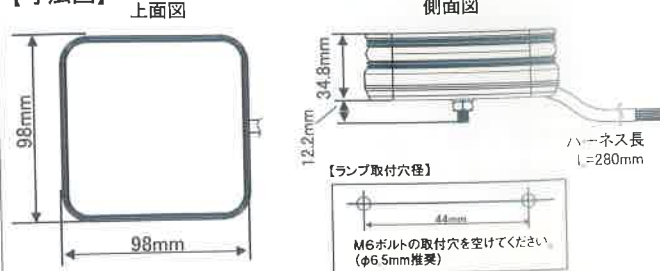

【配線図】

単品での接続

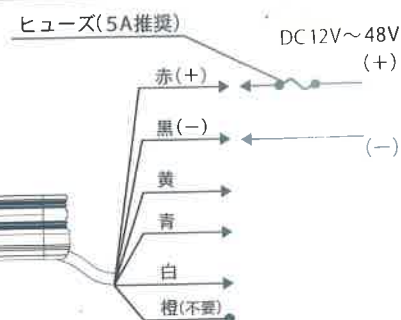

【点滅パターンの切替】

- ・青線を黒線(-)へ導通することで8種類の点滅パターンを選択可能です。

【減光機能】

- ・白線を黒線(-)へ導通することで光度を下げるができます。

GLEDK10Y マグネットタイプ(スイッチ付シガーライタープラグ仕様)


- ・マグネットタイプで簡単装着
- ・シガーライタープラグ仕様
- ・点消灯スイッチ／点滅パターン切替スイッチ付



使用環境温度: -30℃～+80℃
防塵/防水性能: IP67
(シガーライタープラグ部を除く)

点消灯スイッチ
点滅パターン切替スイッチ
シガーライタープラグ

【寸法図】

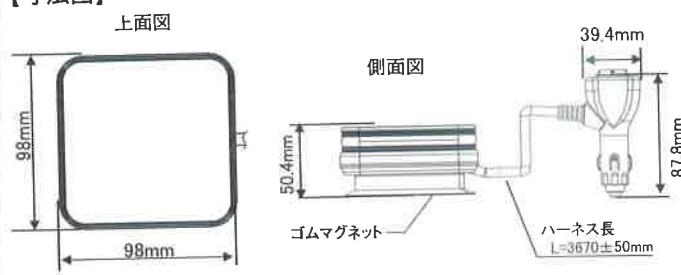

- ※点滅パターンはLEDK10Yと同じです。
- ※減光機能はありません。

ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)	電圧	消費電力 (減光時)	発光色	重量	備考
LEDK10Y	16,000	DC 12V~48V	48V時:29W (48V時:27W)	黄	310g	・取付けボルト付 (M6×2)
GLEDK10Y	19,800		48V時:29W	黄	710g	・取付け用ゴムマグネット付・スイッチ付シガーライタープラグ仕様

※本商品は法令で定められた道路維持作業用自動車以外の公道を走行する車両へは、装着出来ません。装着すると法令違反となります。

※本商品はDC12V～48Vの車載用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外のご使用はしないでください。

※本商品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定してください。

※GLEDK10Y(マグネットタイプ)は停車時のみ使用してください。装着したまま走行すると脱落する危険があります。

■オプション(LEDK10Yのみ)

品名	ご注文品番	対象車両	希望小売価格 (円/税別)	備考
過電圧対応 中間ハーネス	LBLCH	48V車	オープン	48Vの車両に装着される場合は、事前に電圧を測定いただきピーク電圧が80Vを超える場合には、別売りの「過電圧対応中間ハーネス」を「角型警光灯K型 LEDK10Y」取付け時に装着してください。また、「電圧が測定できない」等によりピーク電圧が把握できない場合は、装着いただくことをお勧めします。

※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。