




製造年月コードの説明 / Explanation on manufactured date code
 例: 241 (年・月) / Example: 241 (Year / Month)
 年: 2024年 西暦の末尾2桁 / Year: 2024, Final two digits of Christian Era
 月: 1~9, 10月:X, 11月:Y, 12月:Z / Month: 1 to 9, Oct: X, Nov: Y, Dec: Z

定格電流及び定格電圧表示
 Rated current, Rated voltage

品名表示
 Indicates abbreviated product code

製造年月コード表示
 Indicates year/month of manufacture code

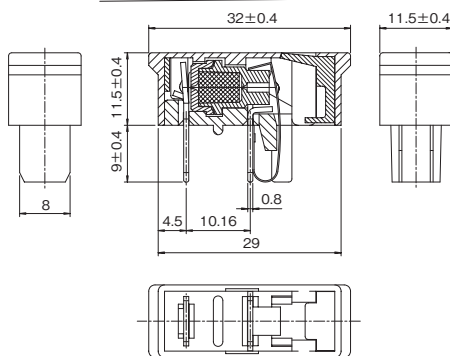

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	135% 1 時間以内 200% 2 分以内 135% within 1 hour 200% within 2 minutes



安全規格: UL file # E59783

NTT仕様 #5028

Standard for Safety: UL file # E59783

Spec for Nippon Telegraph and Telephone Corporation #5028

CCC規格についてはお問合せ下さい

CCC Standard for Safety: please contact us


品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	公称値 Nominal Value	
			ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}	溶断 I^2t 値 ^{※2} Joule Integral ^{※2}
GP032 ^{※3}	0.32A	AC/DC 250V 1,500A	2.95 Ω	0.044A ² ·s
GP05 ^{※3}	0.5A		1.74 Ω	0.16A ² ·s
GP10	1A		0.70 Ω	0.9A ² ·s
GP16	1.6A		0.41 Ω	2.6A ² ·s
GP20	2A	AC 125V 10,000A	97m Ω	3.3A ² ·s
GP25	2.5A		71m Ω	6.3A ² ·s
GP32	3.2A		53m Ω	12A ² ·s
GP40	4A		42m Ω	19A ² ·s
GP50	5A	AC/DC 250V 750A	32m Ω	35A ² ·s
GP75	7.5A		20m Ω	100A ² ·s
GP100	10A		9m Ω	100A ² ·s
GP150	15A		5m Ω	260A ² ·s

※1: コールド時 (定格電流の10%以下にて測定)
 at 10% max. rated current


※2: 溶断 I^2t 値は、 I^2t 特性の10msの値です。
 Joule Integral is the value of 10ms of I^2t -t characteristics.

※3: GP032, GP05は電気用品安全法 (PSE) の対象外となります。
 GP032 and GP05 are not subject to the PSE Law.

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

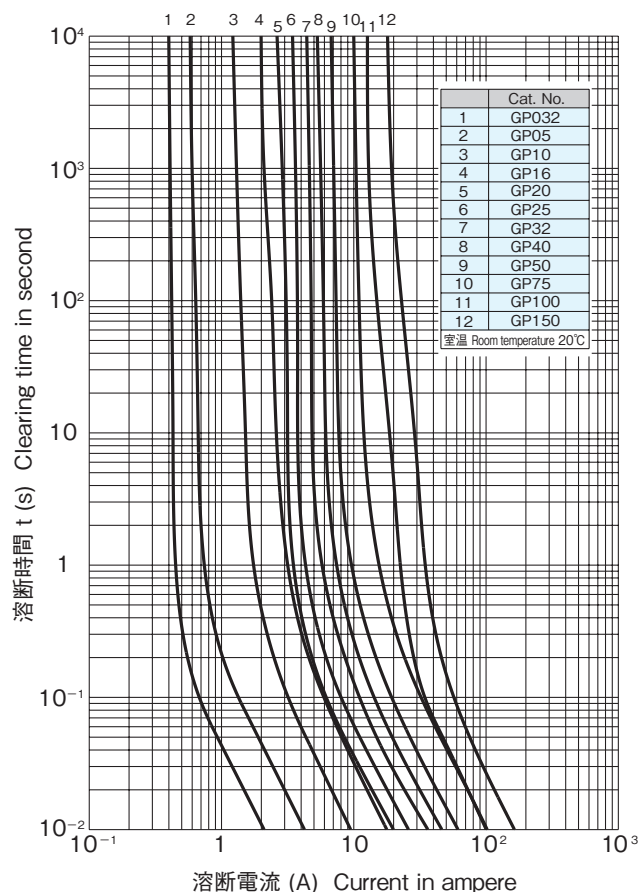

■ I^2t 特性 I^2t Characteristics

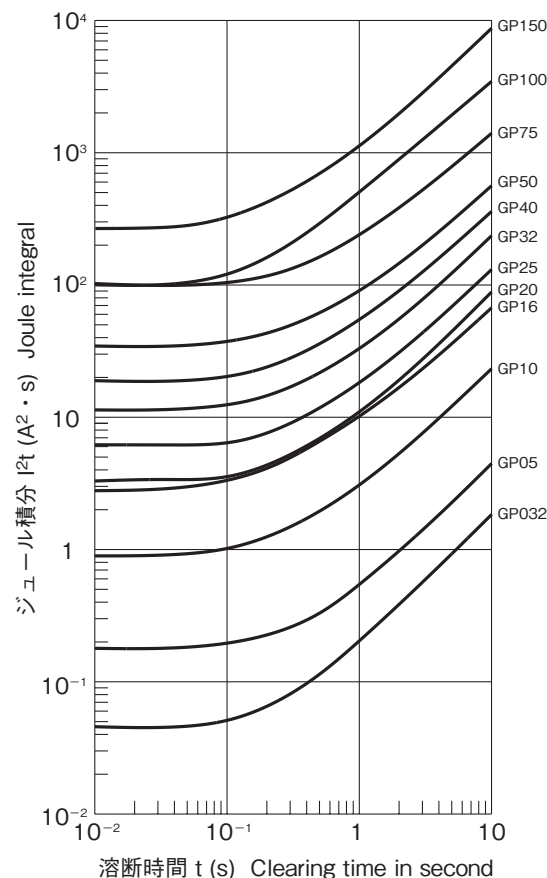

■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
 ■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.