




低硬度と強度を兼ね備えた熱伝導シート

- 強化層により柔軟性と強度に優れた熱伝導シリコンです。
- Shore 00 25の低硬度により基板・筐体など機器への負荷（荷重）を抑えます。
- 対策箇所の凸凹に追従し密着することで熱抵抗を低く抑えます。

（保証値ではありません）

断面図

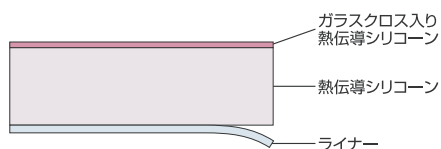

項 目	単 位	
厚 み	mm	0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.2/4.0
熱 伝 導 率 ^{※1}	W/m・K	0.8
硬 度	Shore 00	25 ^{※2}
体 積 抵 抗 率	Ω・cm	5.0×10 ¹²
色 調	—	ピンク／マープ（藤色）（2層）
難 燃 性	UL94	VTM-0

※1) 京都電子製迅速熱伝導率計QTM-500 ※2) 強化層はShore A 92

※ご使用に際しましては、最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。

KGS 北川工業株式会社

●東京支店／Tel 03-3222-8431 ●大 阪 支 店／Tel 06-6353-4477 ●宇都宮営業所／Tel 028-651-3221
●横浜支店／Tel 045-478-1801 ●名古屋支店／Tel 052-261-5522

URL <http://www.kitagawa-ind.com/>

H51-R016C