


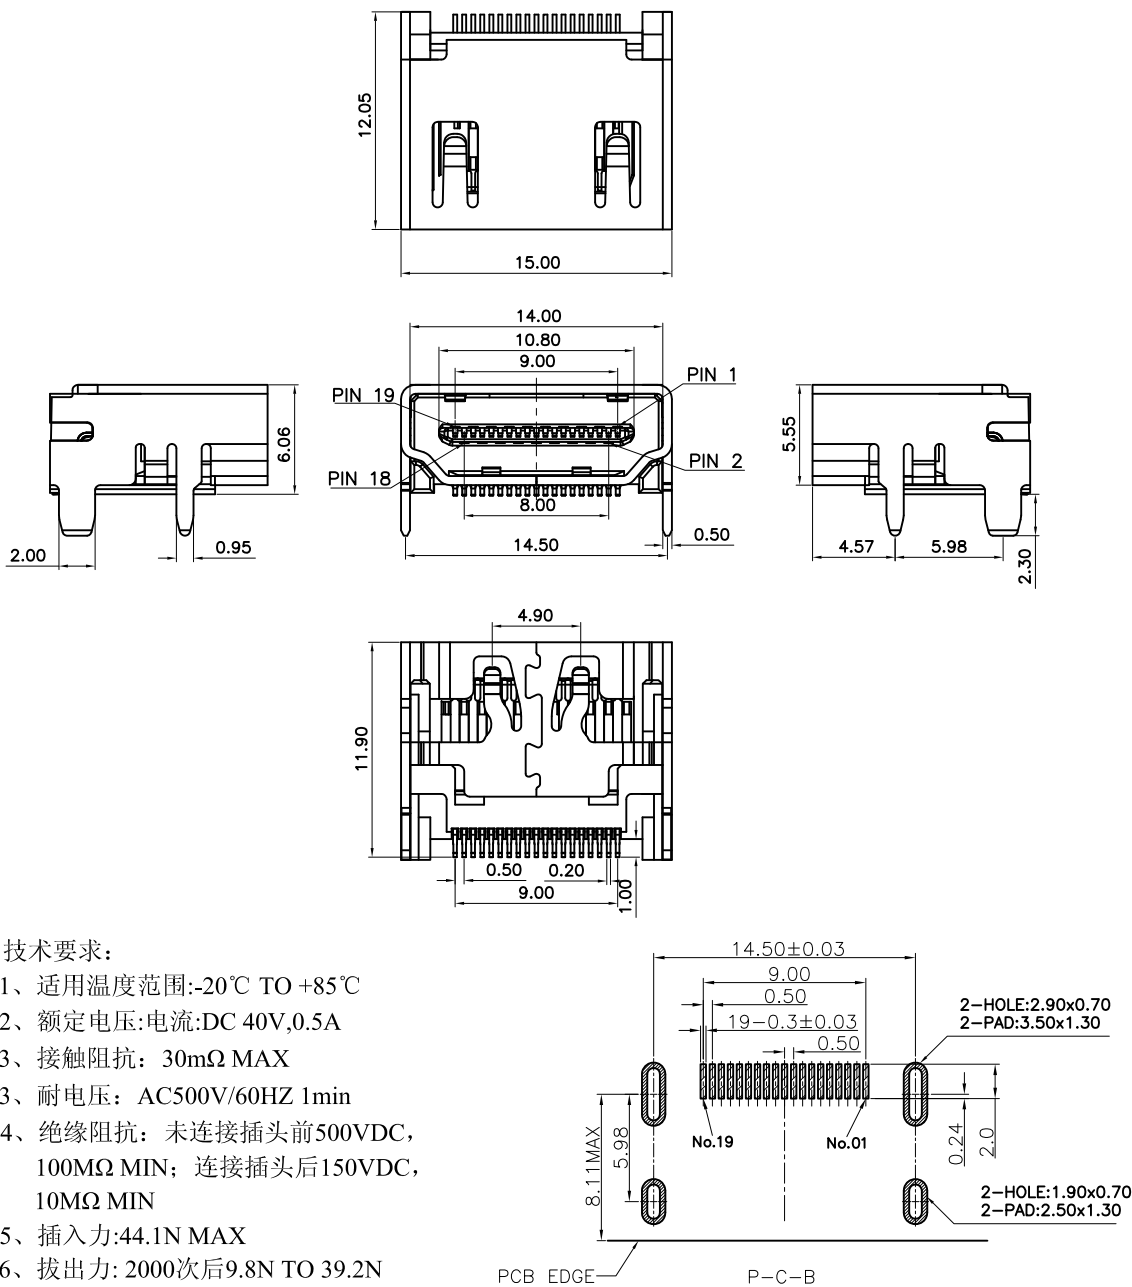

技术要求:

- 1、适用温度范围:-20℃ TO +85℃
- 2、额定电压:电流:DC 40V,0.5A
- 3、接触阻抗: 30mΩ MAX
- 3、耐电压: AC500V/60HZ 1min
- 4、绝缘阻抗: 未连接插头前500VDC, 100MΩ MIN; 连接插头后150VDC, 10MΩ MIN
- 5、插入力:44.1N MAX
- 6、拔出力: 2000次后9.8N TO 39.2N
10000次后4.9N TO 39.2N
- 7、机械寿命:10000 cycles

C	QS2016001001-03	信号针	黄铜	锡 锡/金	
B	QS2016001001-02	外 壳	铁壳	镀 镍	
A	QS2016001001-01	胶 芯	LCP	黑 色	
序号	材料料号	名称	材 料	电镀/ 颜色	备 注

视角	未注 X. ±0.30 .X ±0.20 明公 .XX ±0.15 差 .XXX ±0.05			X° . ±2° .X° ±1° XX° ±0.5°			HDMI插座
	图 样	标 记	重 量	比 例			
							. (((((
共 1 页			第 1 页				

签 字	日期										
		标 准 化									
		批 准	唐平								

借（通）用件登记