


	名称	材質・処理
①	フラップ片	キュービットロン
②	砥材	#40~80
③	取付部	
④	固着部	接着剤(熱硬化性エポキシ樹脂)
⑤	軸	線材 SS41 ユニクロメッキ
L	幅(25mm)	
D	外径(40,50,60.)	
O	軸芯	

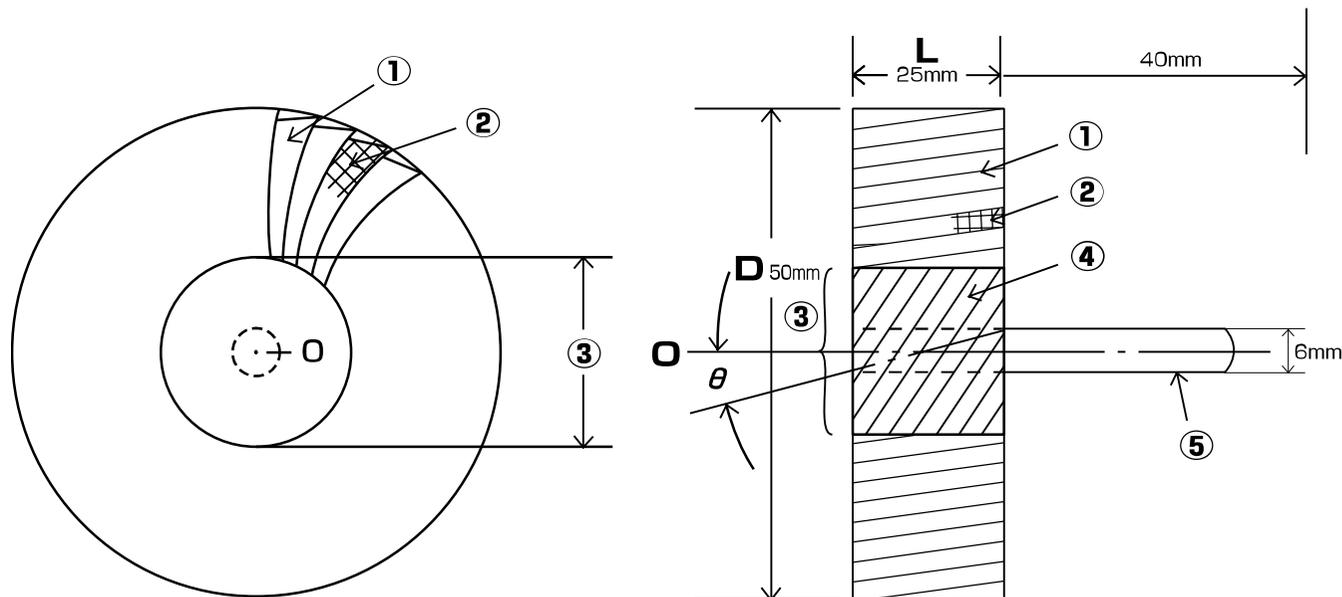

※50×25×6の寸法表示です

品番	外形×長さ×軸径	OP(粒度)						回転数(rpm)	箱入数	重量(1ヶ)	箱寸法(mm)	枚数
		40	60	80								
HF4025C	40X25X6	40	60	80				20000	5	40g.38.5g.39g	140X150X70	33.40.48枚
HF5025C	50X25X6	40	60	80				20000	5	57.5g.56.5g.56.5g	140X150X70	45.57.69枚
HF6025C	60X25X6	40	60	80				20000	5	53g.66g.89g	140X150X70	53.66.79枚

作成日  
2017/8/18

検図  
東京本社商品部

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名  
セラミック砥粒フラップホイール

品番  
HF0000C