




製造年月コードの説明 Descriptions on date of manufacture codes
例:06Z(年・月) Example: 06Z (Year/Month)
年:2006年 西暦の末尾2桁 Year: 2006, Two digits of last of the year
月:1~9 10月:X, 11月:Y, 12月:Z Month: 1 to 9 Oct: X, Nov: Y, Dec: Z



安全規格: UL file # E59783
Standard for Safety: UL file # E59783

CCC規格についてはお問合せ下さい
CCC Standard for Safety: please contact us

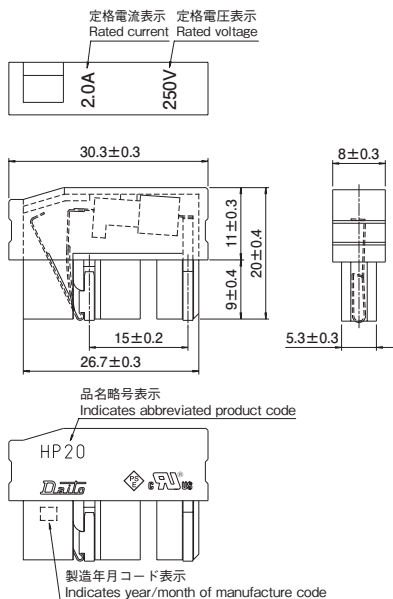

- 外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
30.3×8×20mm 4g
- 色 Color
深緑色 Dark Green
- 包装 Package
50個/スティック 50pcs/stick
- 使用温度範囲
Range of ambient temperature
5A以下 Within 5A -20°C~70°C
6.3A -20°C~50°C
- 保存温度
Storage temperature
-40°C~85°C
- 適合ホルダ Compatible holder
HPH-「J」
「J」: 2S, 4S, 2P, 4P, 2V, 4V



通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	135% 1 時間以内 200% 2 分以内 135% within 1 hour 200% within 2 minutes

公称値 Nominal Value				
品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}	溶断I ² t ^{※2} Joule Integral ^{※2}
HP032 ^{※3}	0.32A	AC/DC 250V 1,500A	3.16 Ω	0.053A ² ·s
HP05 ^{※3}	0.5A		1.86 Ω	0.16A ² ·s
HP10	1A		0.26 Ω	0.5A ² ·s
HP16	1.6A		0.13 Ω	2.1A ² ·s
HP20	2A	AC 125V 10,000A	97m Ω	4A ² ·s
HP32	3.2A		55m Ω	13A ² ·s
HP50	5A		22m Ω	21A ² ·s
HP63	6.3A	AC/DC 250V 200A	18m Ω	36A ² ·s
		AC 125V 10,000A		

※1:コールド時 (定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current
※2:溶断I²t値は、I²t特性の10msの値です。
Joule Integral is the value of 10ms of I²t characteristics.
※3:HP032、HP05は電気用品安全法(PSE)の対象外となります。
HP032 and HP05 is not subject to PSE approval.

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

■ I²t 特性 I²t Characteristics

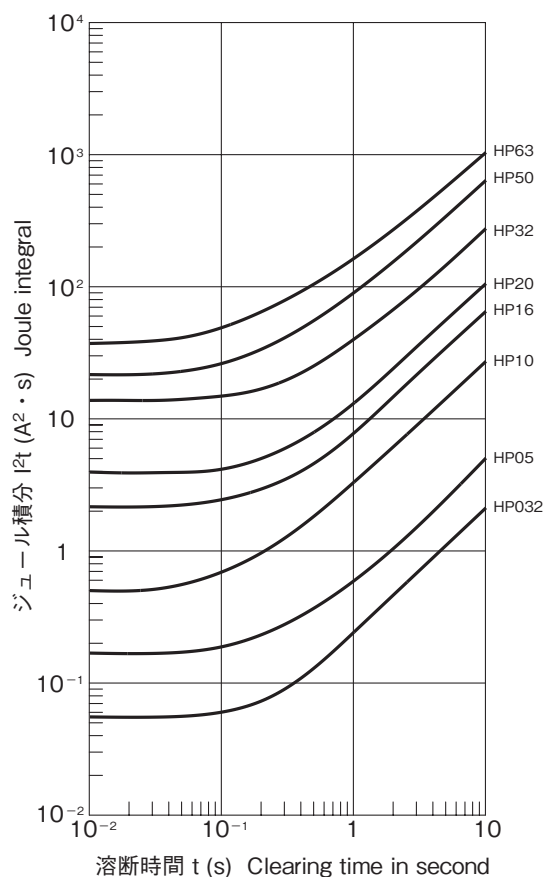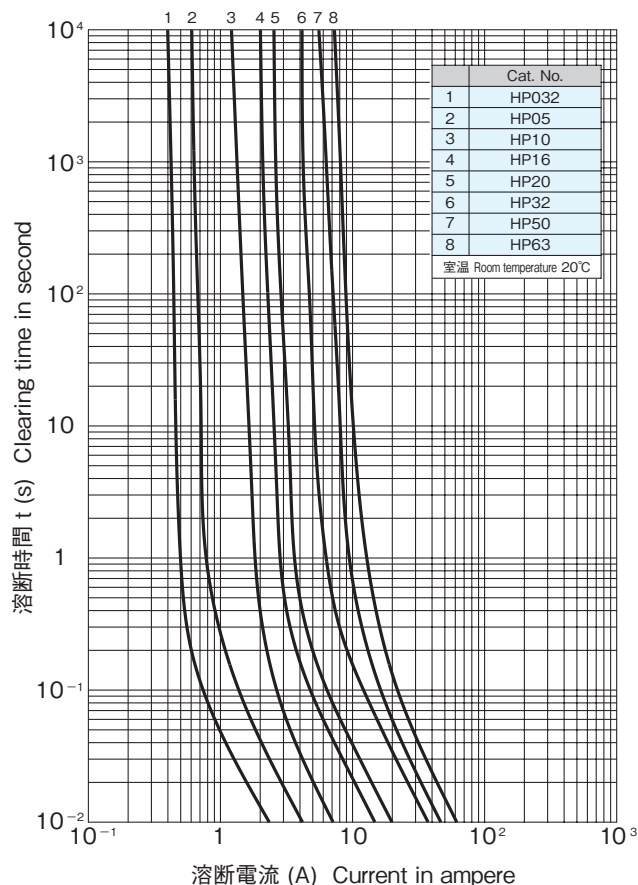

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.