


RoHS対応


表面実装用ラッピング端子 (2mmピッチ) [品番HWC-2P-G] (1パック100本入)

PAT

- 表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
- 2mmピッチ、2P連結
- JS-2と組み合わせることによってスイッチの代用となります。
- リフロー対応
- 材質   ピン部……黄銅  
          樹脂部……PPS黒色 (UL94V-0)
- 処理……ニッケル下地金メッキ   ●電流容量……3A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上       ●絶縁耐圧……1000V AC,DC1分間
- 使用温度範囲……-40~+125℃

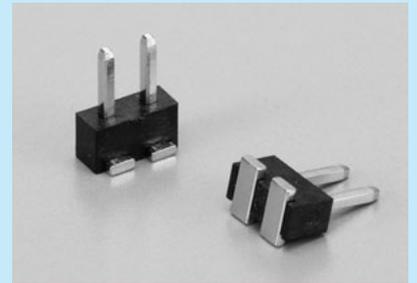


■使用例

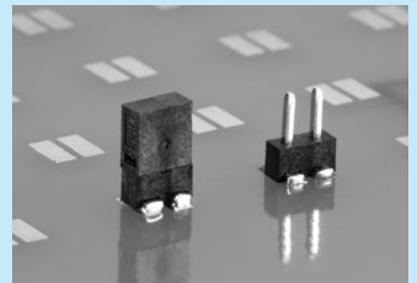

HWC-2P-GとJS-2 (50ページ参照) の組合せ


■寸法図

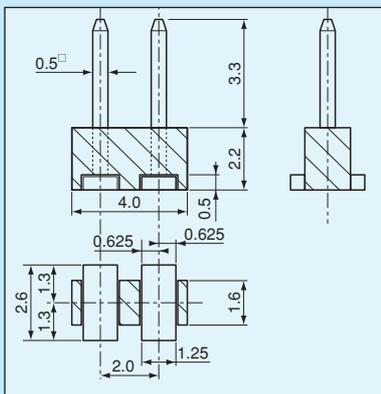

■品番

HWC-2P-G (1パック100本入)

■推奨ランド径



RoHS対応



HWC-2P-G、JS-2A組合せテーピング仕様 [品番HWC-2-J]

- HWC-2P-G (136ページ参照)にJS-2Aを挿入してテーピングしたタイプです。
- そのままマウンターで打ってリフローして下さい。
- 実装した時はON状態です。OFFにする場合はJS-2Aを取りはずして下さい。

■品番


HWC-2-J (1リール700本入)

■寸法図

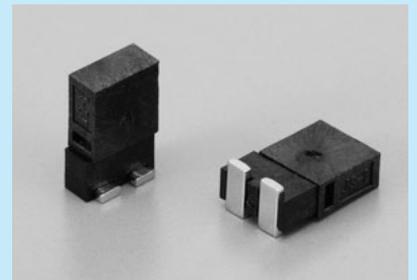

・JS-2Aは2.3以外はJS-2(50ページ参照)と同じ寸法です。  
JS-2Aはリフロー用に出来ています。

■リール寸法図

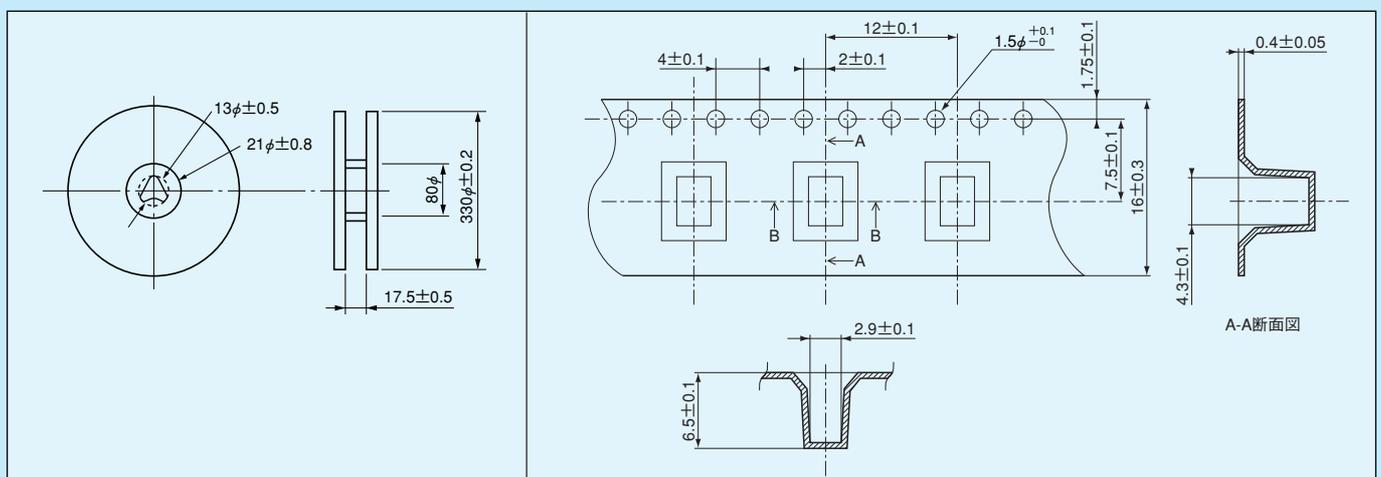

表面実装用