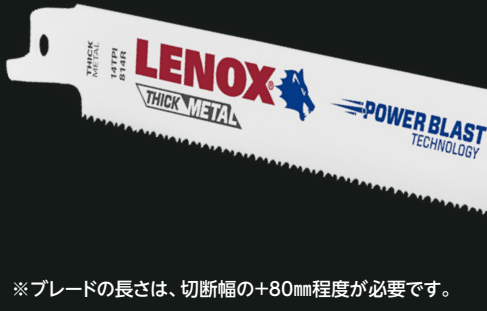


# バイメタルセーバーソーブレード



切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!







※ブレードの長さは、切断幅の+80mm程度が必要です。

## 特長

- バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立
- 薄鉄板、軽天材、鉄管、ステン管、ALC、新建材、石膏ボードなど様々な素材を安全に効率よく切断
- 作業周辺環境の改善や安全維持に寄与

## 用途

18山	● 電気設備業者様向け(空調ダクト・軽天その他) ・小型充電セーバーソーに最適 ・薄鉄板を滑らかに切断(1.5~4.5mm)	
24山	● 電気設備業者様向け ・小型充電セーバーソーに最適 ・18山より切断負荷の少ない滑らかなフィーリング(~3mm)	
10/14山	● 多目的ブレード ・ステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能(4~12mm/ステンレスは4~6mm) ・厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く)	
14山	● 標準ブレード ・ステンレス、鉄などの切断に最適(3~6mm厚)	

商品コード	品番	山数	全長(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-01120	<b>SSB-1810</b>	18山	100	オープン	50箱 (250枚)	1箱 (5枚)
690-930-01130	<b>SSB-1815</b>		150			
690-930-01140	<b>SSB-1820</b>		200			
690-930-01150	<b>SSB-1825</b>		250			
690-930-01160	<b>SSB-2410</b>	24山	100			
690-930-01170	<b>SSB-2415</b>		150			
690-930-01180	<b>SSB-2420</b>		200			
690-930-01190	<b>SSB-101415</b>	10/14山	150			
690-930-01200	<b>SSB-101420</b>		200			
690-930-01210	<b>SSB-101425</b>		250			
690-930-01220	<b>SSB-1410</b>	14山	100			
690-930-01230	<b>SSB-1415</b>		150			
690-930-01240	<b>SSB-1420</b>		200			
690-930-01250	<b>SSB-1425</b>		250			

## JAPPY まめ知識

### セーバーソーについて

- 『セーバーソー』とは電動ノコギリのこと  
メーカーによっては『レシプロソー』とも呼ばれる
- セーバーソーとレシプロソーは刃の互換性あり
- 壁の開口工事(窓抜き)の他、火花が出てはいけない場所での金属の切断、丸鋸が使用できない狭い場所での切断に最適