

不乾性パテ タイシール



気密・水密・防水・防虫などの
ちょっとした埋め戻しに



B-02 G▶



▲B-02 W

特長

- 無溶剤型のため肉痩せの心配は不要
- 無石綿（ノンアスベスト）の製品

仕様

- 室内用
- 使用温度: -20℃～50℃
- 作業温度: 5℃～40℃


※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

商品コード	品番	色調	内容量(kg)	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01010	B-02 G	グレー	1	オープン	20個	1個
690-740-01020	B-02 W	ホワイト				

一般空調用 アルミテープ



空調ダクトなどの目地シールや接合に

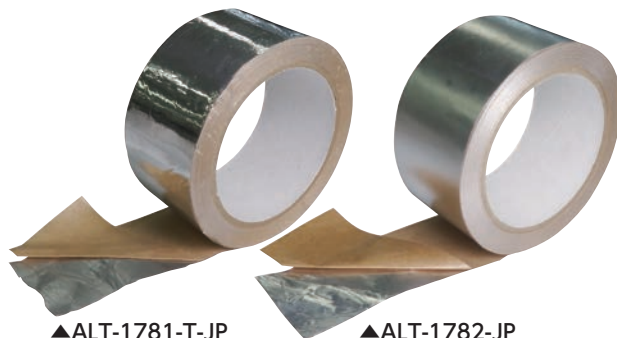

▲ALT-1781-T-JP
(ツヤあり)

▲ALT-1782-JP
(ツヤなし)

特長

- 幅50mm×長さ20mの空調ダクト用アルミテープ
- ツヤあり、ツヤなしの2種類をラインナップ
- 剥離紙付き

商品コード	品番	ツヤ	厚さ(全体)(mm)	厚さ(アルミ箔)(mm)	幅(mm)	長さ(m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-350-01781	ALT-1781-T-JP	あり	0.08	0.05	50	20	オープン	30巻	1巻
690-350-01782	ALT-1782-JP	なし							

関連商品

一般空調の工事には、
「アルミフレキ・鉄フレキ」、
「換気用ガラリ」、
「換気用レジスター」もお薦め!!



フレキシブルダクトについて
詳細は [07 設備部材 P.107](#)

換気用ガラリについて
詳細は [07 設備部材 P.99 ~ 104](#)

換気用レジスターについて
詳細は [07 設備部材 P.105 ~ 106](#)