

二重天井用ケーブル支持材 パイピタ



脚立を使わずに天井面へ取り付けられるため、スピーディーな施工が可能



特長

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材

仕様


- 許容静荷重: バインド線仕様: 49N (5kgf)
ビニールタイ仕様: 19.6N (2kgf)
- PP19B・PP19W: 260mm バインド線 (本体下約120mm)
PP19V: 220mm ビニールタイ (本体下約100mm)
- 材質: 硬質塩化ビニル樹脂 (PVC)
- 本体サイズ: φ45mm、厚さ2.5mm、中心部φ16.4mm、厚さ10mm
- 使用方法: 当社接着剤を2.0g程度付け接着面全体に広がるように天井に押し付けます。(30~60分後ケーブル吊り下げ可)

商品コード	品番	仕様	本体色	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-03380	PP19B-JB	黒バインド線	黒	オープン	200個 (10袋)	20個 (1袋)
690-193-03400	PP19W-JB	白バインド線				
690-193-03390	PP19V-JB	青ビニールタイ				

二重天井用ケーブル支持材 カクピタ



多様な接着方法で施工可能なケーブル支持材

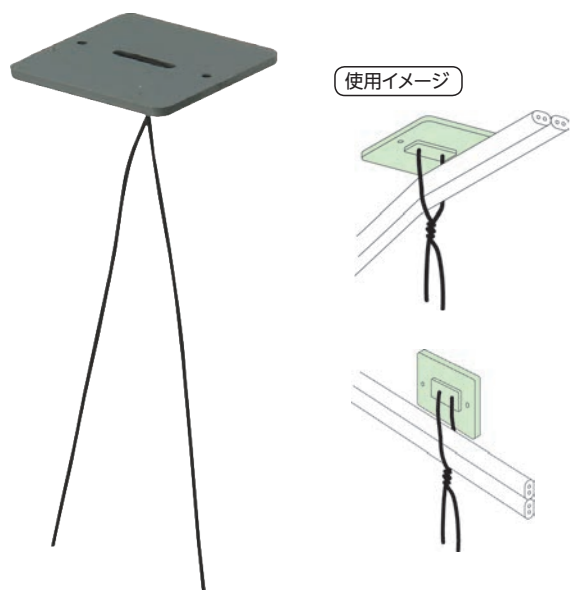

特長

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
- 両面テープ付きは接着剤不要で施工可能
- 二重天井の他に軽量間柱、モルタル壁にも貼り付け可能

仕様

- 許容静荷重: 両面テープ付き: 9.8N (1kgf)
両面テープ無し: 49N (5kgf)
- 260mm黒バインド線 (本体下約110mm)
- 材質: 硬質塩化ビニル樹脂 (PVC)
- PVC部サイズ: 38mm角、厚さ2.5mm、中心部厚さ4mm
- 釘穴付き (φ2mm、2ヶ所、ピッチ30mm)

関連商品

パイピタとカクピタ(テープなし)の接着には、「パイピタ/カクピタ用 接着剤」を推奨します



詳細は 09 配管配線材 P.147

商品コード	品番	両面テープ	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00410	PKS-A-JB	付き	オープン	200個 (10袋)	20個 (1袋)
690-193-00420	PKS-B-JB	なし			