

ROBO
サドル

鉄ソフトバインド線



※BGV-JBはRoHS非対応品

やわらかく作業性抜群、結束箇所も傷めない



■ 用途

- 電線やケーブルの結束や呼び線として

■ 材質

- 芯線材: なまし鉄線
- 被覆材: 黒色ポリ塩化ビニル

■ 仕様


- 引張強度
BGV-JB: 260~590N/mm²
BGV-CJB: 375N/mm²

商品コード	品番	被覆外径 (mm)	芯線径 (mm)	被覆厚さ (mm)	概算質量 (kg/巻)	長さ (m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-195-77099	BGV-JB 0.9mm 鉄バインド	1.35	0.85	0.25	1.7	300	オープン	10巻	1巻
690-195-77129	BGV-JB 1.2mm 鉄バインド	1.90	1.10	0.4	3.0			5巻	
690-195-77169	BGV-JB 1.6mm 鉄バインド	2.30	1.47	0.415	5.0			3巻	
690-195-77209	BGV-JB 2.0mm 鉄バインド	2.70	1.96	0.37	8.2			2巻	
690-195-01090	BGV-CJB 0.9mm 鉄バインド	1.35	0.85	0.25	1.7			10巻	
690-195-01120	BGV-CJB 1.2mm 鉄バインド	1.90	1.10	0.4	3.0			5巻	
690-195-01160	BGV-CJB 1.6mm 鉄バインド	2.30	1.47	0.415	5.0			3巻	
690-195-01200	BGV-CJB 2.0mm 鉄バインド	2.70	1.96	0.37	8.2			2巻	

カラーワイヤー



やわらかく作業性抜群、電線やケーブルの呼び線に最適

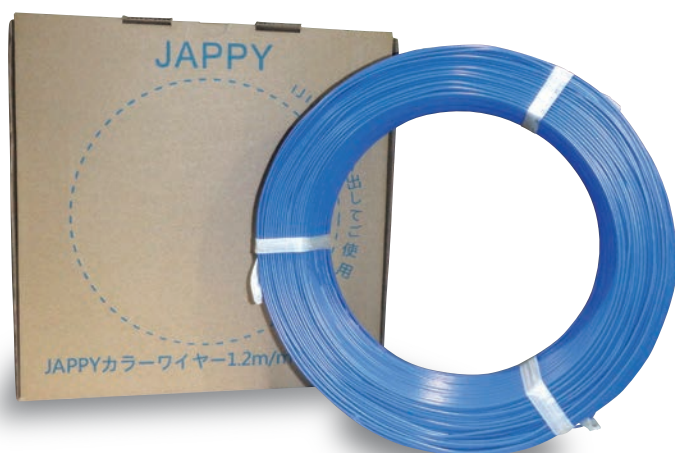

■ 用途

- 電線やケーブルの結束や呼び線として

■ 材質

- 芯線材: なまし鉄線
- 被覆材: 青色ポリ塩化ビニル

■ 仕様

- 引張強度: 375N/mm²

商品コード	品番	色	太さ (mm)	被覆外径 (mm)	芯線径 (mm)	被覆厚さ (mm)	概算質量 (kg/巻)	長さ (m)	標準単価	梱包	出荷単位
690-195-00120	JCW1.2-300	青	1.2	2.00	1.10	0.45	3.0	300	オープン	1巻	1巻
690-195-00160	JCW1.6-300		1.6	2.47	1.47	0.50	5.5				
690-195-00200	JCW2.0-300		2.0	3.00	1.96	0.52	9.0				