

**NEW**  
新製品

マーカー用 絶縁チューブ (ドラムタイプ)

RoHS  
対応

チューブがネジれず  
スルスル取り出し!!

**特長**


- チューブを引き出してもネジれない
- 内部のドラムが回転してスルスル取り出し
- たっぷり使える200m\*
- ツヤなしのため印字が見やすい

**仕様**

- 耐熱温度:60℃
- 材質:軟質PVC
- 絶縁破壊電圧:2,500V以上



**ご使用方法**

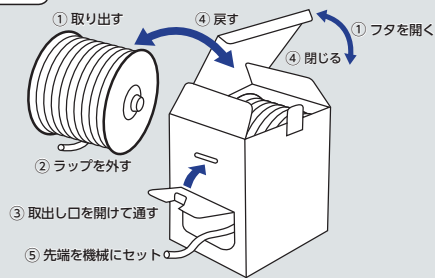

- ① 箱のフタを開いて巻きチューブを取り出します。
- ② 巻きチューブを包んでいるラップを外します。
- ③ 箱側面のチューブ取出し口を開け、先端のツメを箱に差し込み、取出し口にチューブ先端を通します。
- ④ 巻きチューブを箱に戻し、箱のフタを閉じます。
- ⑤ チューブ先端を機械にセットします。

\*:電線メーカーの仕様によっては適合しない場合があります。

商品コード	品番	長さ (m)	内径φ (mm)	肉厚 (mm)	色調	IV電線対応表*		標準単価	出荷単位
						公称断面積 (sq)	素線数/直径 (本/mm)		
690-360-18030	JMZT3.0-200D	200	3.0	0.4	ツヤなし白	0.90	7/0.40	オープン	200m (1箱)
690-360-18040	JMZT3.2-200D		3.2			1.25	7/0.45		
690-360-18050	JMZT3.4-200D		3.4			—	—		
690-360-18060	JMZT3.6-200D		3.6			2.00	7/0.60		
690-360-18070	JMZT4.0-200D		4.0			—	—		
690-360-18080	JMZT4.2-200D		4.2			3.50	7/0.80		
690-360-18090	JMZT5.0-200D		5.0			—	—		
690-360-18100	JMZT6.0-150D	150	6.0	—	5.50	7/1.00	—	150m (1箱)	