


ラッシングロッド



厚い被覆がケーブルに優しくフィットし、
取付も簡単、作業時間を短縮

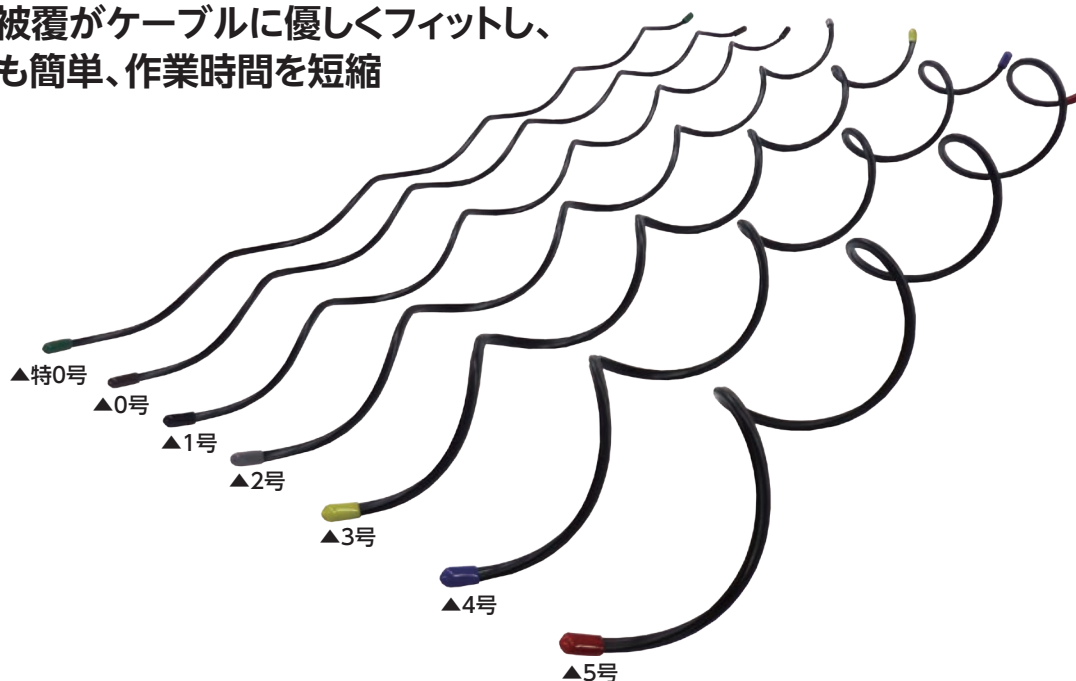

特長

- 取付に個人差がなく、長時間にわたり使用しても把持力を維持はじりよく
- ケーブルとメッセンジャーが一束化するため美観上優れる



用途

- 架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャー)にケーブルを確実に保持・固定するために使用

仕様

- 線材: 亜鉛めっき硬鋼線
- 被覆材: 塩化ビニル樹脂(黒色)

使用イメージ

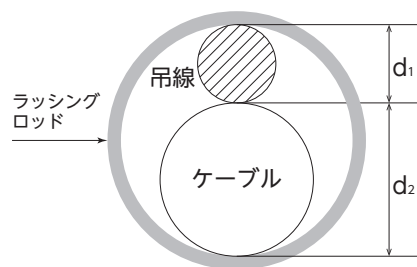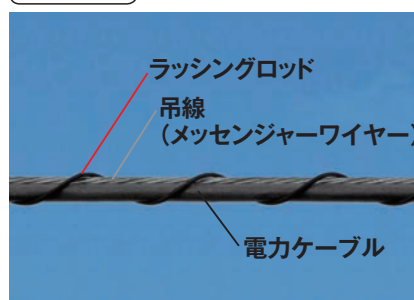

吊線サイズと外径寸法

吊線 (メッセンジャーワイヤー)	
サイズ (SQ)	外径 (mm)
5.5	3.0
8	3.6
10	4.2
14	4.8
18	5.4
22	6.0
30	6.9
38	7.8
45	8.7
55	9.6
70	10.5
90	12.0
110	13.5
135	15.0

JAPPYラインナップ品

商品コード	品番	種類	色別 キャップ	仕上り		鋼線径 (mm)	適用範囲 d ₁ +d ₂ (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
				らせん 内径 (mm)	断面幅 (mm)							
690-193-01000	JLF-SS	特0号	緑	9.5	5.0	2.6	10~13	750	48	オープン	200本	1本
690-193-01010	JLF-S	0号	茶	12			13~18		49			
690-193-01020	JLF-1	1号	黒	17			18~26		52			
690-193-01030	JLF-2	2号	灰	24	5.5	2.9	26~36	67	104	100本	1本	
690-193-01040	JLF-3	3号	黄	33	7.0	3.2	36~50	93				
690-193-01050	JLF-4	4号	青	44			48~66	104				
690-193-01060	JLF-5	5号	赤	57	7.5		63~85	122				