

樹脂バンド



ステンレスバンド並みの強度で
軽量、簡単・安全に施工可能

特長

- 樹脂製品(PET)のため人の手にやさしく取り扱いが容易
- **NETIS** (国土交通省 新技術情報提供システム) **登録品**: 電柱締付用 樹脂バンド及び留具 (KT-120056-VE) (サドルを除く)
- **NTT規格品** (サドルを除く)
- 容易に人が触れる場所 (GL、FLより2m以下など)や、金属製バンドの使用が制限されている場合でも使用可能

JJB-1050M 樹脂バンド

■ 材質

- ポリエチレンテレフタレート(PET)



厚み0.5mm×幅10mm×長さ50m

JJB-T1020 樹脂留め具

■ 材質

- ポリアセタール成形品



JJB-10D サドル

■ 材質


- ポリアセタール成形品

■ 仕様

- 適用径約40mm以下



使用イメージ



使用イメージ




樹脂バンド留め具 取扱説明

① バンドの長さを決める




② ベースにバンドをセット

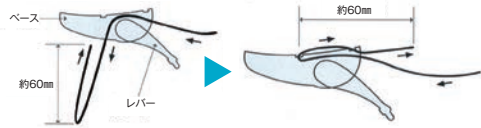

③ レバーにバンドをセット



④ 仮り止め作業

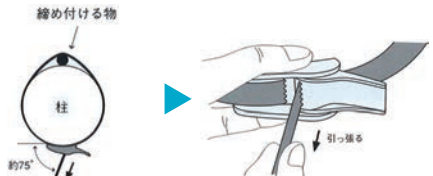



⑤ 固定作業



許容静荷重 (JJB-T1020)

垂直方向
245N (25kgf)

水平方向
294N (30kgf)



使用温度範囲: -30℃~70℃

商品コード	品番	品名	標準単価	梱包	出荷単位
690-193-00050	JJB-1050M	樹脂バンド	オープン	10巻	1巻 (50m)
690-193-00040	JJB-T1020	樹脂留め具		1,000個 (50袋)	20個 (1袋)
690-193-00120	JJB-10D	サドル			