

# ノイズシールドチューブ



## 簡単結束と高いシールド効果

### 共通仕様

- シート部材質: 難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線)
- 使用温度: -15℃~+70℃


### 特長

- ノイズ対策品としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したチューブ
- 鉄道車両用材料燃焼試験合格 (シート部 規格UL94 VTM-0適合相当)


#### ノイズシールド効果表

※データは測定値であり、保証値ではありません。

#### 磁界

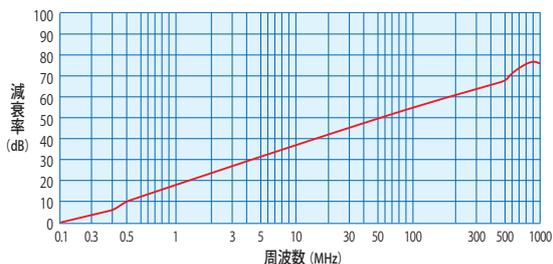

#### 電界

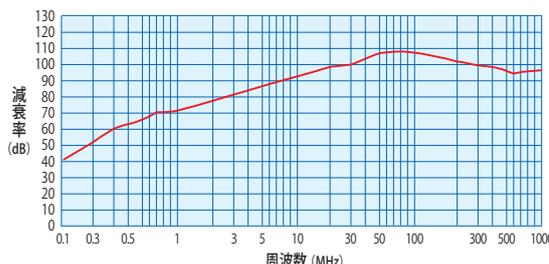

## 5m面ファスナータイプ



### 仕様


- ホック部: 面ファスナータイプ (オス・メステーブ幅16mm)
- 長さ: 5m

### 特長

- 電磁波対策と結束が可能
- 面ファスナータイプでとめるだけの簡単結束
- 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適

商品コード	品番	結束寸法 φ (mm)	シート幅 (mm)	標準単価	出荷単位
690-360-00010	JNST-20	20	115	オープン	1巻 (5m) (袋入り)
690-360-00020	JNST-25	25	130		
690-360-00030	JNST-30	30	145		
690-360-00040	JNST-40	40	177		
690-360-00050	JNST-50	50	206		

## 25mスナップボタンタイプ

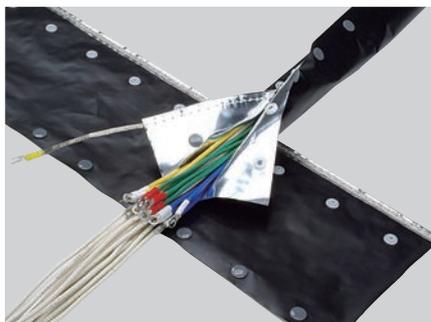

### 仕様

- 嵌合部: スナップボタン (ポリアセタール樹脂)
- 長さ: 25m

### 特長

- 電磁波対策と結束が可能
- スナップボタンで工具不要
- 柔軟な材質でフィットし外観もスマート

商品コード	品番	結束寸法 φ (mm)	シート幅 (mm)	標準単価	出荷単位
690-360-00060	JNST-10H	10	74	オープン	25m (1巻) (箱入り)
690-360-00070	JNST-15H	15	90		
690-360-00080	JNST-20H	20	111		
690-360-00090	JNST-25H	25	127		
690-360-00100	JNST-30H	30	142		
690-360-00110	JNST-40H	40	174		
690-360-00120	JNST-50H	50	205		