



スパイラルチューブ



低工数で迅速な施工が可能、
繰り返し使える

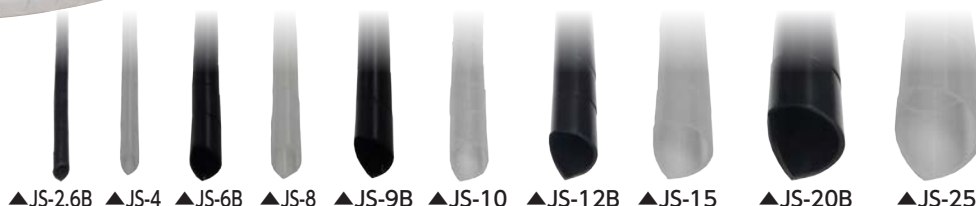

荷姿

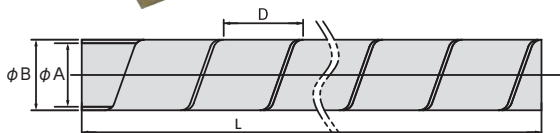

特長

- 束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に
- どの位置からも電線の取り出しが可能

仕様

- 材質: ポリエチレン
- 使用温度範囲: -40℃~60℃
- 黒色は屋外使用可(耐候性あり)

商品コード	品番	色	最大結束内径 φ (mm)	寸法 (mm)			長さL (m)	標準単価	出荷単位
				内径φA	外径φB	ピッチD			
690-360-01002	JS-2.6	乳白色	7	2.6	4.0	10	100	オープン	1箱
690-360-01004	JS-4		12	4.2	5.6				
690-360-01006	JS-6		18	6.0	7.4				
690-360-01008	JS-8		25	8.0	9.4	12	50		
690-360-01009	JS-9		28	9.0	10.6				
690-360-01010	JS-10		30	10.0	11.6				
690-360-01012	JS-12		35	12.0	14.0	15	25		
690-360-01015	JS-15		45	15.0	17.4	16			
690-360-01020	JS-20		60	20.0	22.8	20			
690-360-01025	JS-25		75	25.0	27.8	25	20		
690-360-02002	JS-2.6B	黒	7	2.6	4.0	10	100	オープン	1箱
690-360-02004	JS-4B		12	4.2	5.6				
690-360-02006	JS-6B		18	6.0	7.4				
690-360-02008	JS-8B		25	8.0	9.4	12	50		
690-360-02009	JS-9B		28	9.0	10.6				
690-360-02010	JS-10B		30	10.0	11.6				
690-360-02012	JS-12B		35	12.0	14.0	15	25		
690-360-02015	JS-15B		45	15.0	17.4	16			
690-360-02020	JS-20B		60	20.0	22.8	20			
690-360-02025	JS-25B		75	25.0	27.8	25	20		