

常温収縮
チューブ

熱収縮
チューブ

自己融着
テープ

ビニル
テープ

常温収縮チューブ **JJチューブ**




ヒートガン等の**熱源は不要**、
プロテクター(コア)を引き
抜くだけで自然と収縮する
チューブ



特長

- ヒートガンなどの**熱源不要**の収縮チューブ
- 均一な仕上り
- 耐候性、防水性、電気的特性、機械的特性に優れる

チューブ内部のプロテクタ(コア)を引き抜くだけで自然に収縮

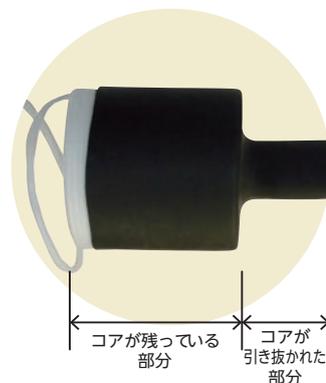


用途

- 低圧電線接続部等の絶縁保護・防水・防塵
- 屋内用


仕様

- 材質:EPDM
- 適応ケーブル:低圧電線各種
- 使用温度範囲:-40℃~+125℃
- 環境負荷物質:RoHS2指令適合品
- 収縮後防塵防水性能:IP68

常温収縮チューブ 使用例イメージ

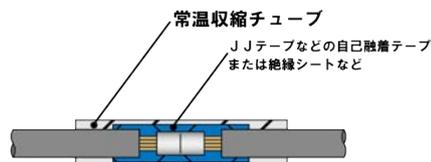

※自己融着テープや絶縁シート、スリーブは別売です。
※CVTケーブルの接続の際は、1本ずつご使用ください。(JJチューブが3本必要となります。)

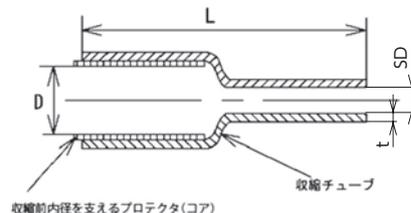

商品コード	品番	収縮前長さ L±10 (mm)	収縮後長さ L±5% (mm)	コア内径 D (mm)	適応径 SD (mm)		肉厚t (mm)		質量 (コア付) (g)	標準単価	梱包	出荷 単位
					最小値 ±1 (mm)	最大値 ±2 (mm)	収縮前	収縮後				
690-130-00360	JJC-1125	190	200	25	10	21	2.0	3.0	85	オープン	250本	1本
690-130-00370	JJC-1435			35	14	30		3.5	111			
690-130-00380	JJC-1742			42	17	35		130				
690-130-00390	JJC-2158	230	250	58	21	51		4.0	152		80本	
690-130-00400	JJC-3377	225		77	32	68			210		50本	
690-130-00410	JJC-43105	205		105	43	94			282		25本	