

熱収縮チューブ



従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!




特 長

- ヒートガンを使用することで簡単に施工可能
- 耐候性があるため屋外でも使用が可能

用 途

- スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板などの保護や絶縁に使用

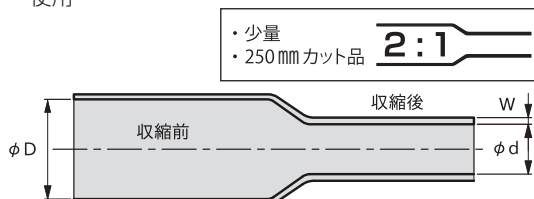

仕 様

- 材質: 架橋ポリオレフィン
- チューブ表面へのマーキング (印刷): なし



商品コード	品番	チューブの形状	適用電線サイズ φ (mm)	内径φ (mm)		収縮後W (最小値) 厚さ (mm)	長さ (mm)	標準単価	出荷 単位
				収縮前φD	収縮後 (最大)φd				
690-360-07840	JTC 1.5-BK	円形	0.9~1.3	1.9±0.3	0.75	0.32	250	オープン	20本 (1袋)
690-360-07860	JTC 2.0-BK		1.2~1.8	2.5±0.3	1.00	0.40			
690-360-07900	JTC 3.0-BK		1.8~2.7	3.5±0.3	1.50	0.44			
690-360-07930	JTC 4.0-BK		2.4~3.6	4.5±0.4	2.00	0.56			
690-360-07950	JTC 5.0-BK		3.0~4.5	5.7±0.4	2.50	0.56			
690-360-07970	JTC 6.0-BK		3.6~5.4	6.8±0.4	3.00	0.56			
690-360-08020	JTC 8.0-BK	フラット	4.8~7.2	8.9±0.5	4.00	0.56	250	オープン	20本 (1袋)
690-360-08050	JTC 10.0-BK		6.0~9.0	10.9±0.5	5.00	0.56			

01
照
明02
計
測
器03
工
具04
安
全
用
品05
テ
ー
プ
・
パ
テ
ー
ル06
空
調
部
材07
設
備
部
材08
配
線
器
具
類09
配
管
配
線
材10
装
柱
器
材11
盤
用
資
材12
絶
縁
処
理
材13
電
線
・
ケ
ー
ブ
ル
類14
ケ
ー
ブ
ル
防
災
製
品