

ビニル平形コード VFF



可とう性、加工性に優れ、家電製品の電源コードなどに最適

特長

- 交流300V以下の屋内用小形電気器具等の配線に
- 白・黒・灰の3色をラインナップ

- 仕様
- 定格電圧:300V
 - 耐熱温度:60℃





ボビン巻

商品コード	品番	導体			ビニル絶縁体		標準単価	梱包	出荷単位
		公称断面積 (mm ²)	素線数/素線径 (本/mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)			
690-120-71225	VFF 0.75SQ 白 ボビンK JB	0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7×5.4	オープン	600m (6巻)	100m (1巻)
690-120-71245	VFF 0.75SQ 黒 ボビンK JB								
690-120-71285	VFF 0.75SQ 灰 ボビンK JB								
690-120-71325	VFF 1.25SQ 白 ボビンK JB	1.25	50/0.18	1.5		3.1×6.2			
690-120-71345	VFF 1.25SQ 黒 ボビンK JB								
690-120-71385	VFF 1.25SQ 灰 ボビンK JB								

電子ボタン電話用ケーブル J-FCT



漏話特性、電気特性に優れる電子ボタン電話用ケーブル

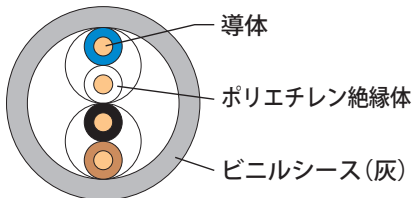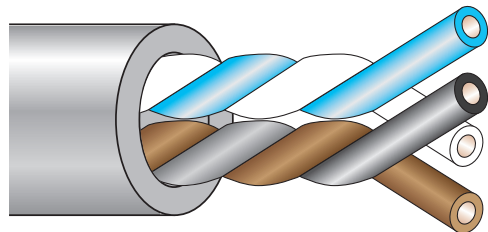

- 識別色
- 1P…青白
 - 2P…青白 / 茶黒
 - 3P…青白 / 茶黒 / 黄緑

荷姿



特長

- 電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用
- ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線用

商品コード	品番	導体径×対数 (mm×P)	絶縁体厚さ (約mm)	シース厚さ (約mm)	シース色	仕上外径 (約mm)	標準単価	出荷単位
690-110-85109	J-FCT 0.5mm×1P	0.50×1	0.2	0.7	灰色	3.4	オープン	200 m (1巻)
690-110-85209	J-FCT 0.65mm×1P	0.65×1				3.7		
690-110-85119	J-FCT 0.5mm×2P	0.50×2				4.5		
690-110-85219	J-FCT 0.65mm×2P	0.65×2				5.0		
690-110-85229	J-FCT 0.65mm×3P	0.65×3		0.8		5.5		