

小勢力回路用耐熱電線 HP (HFA) 線



耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているため、
導体の剥き出しが簡単

特長


- 屋内・軒下
- 導体上に架橋ポリエチレン絶縁を施し、耐熱層を形成した構造で、登録認定機関 (JCT) の試験に合格した認定品
- JCS3501適合品

仕様

- 定格電圧:60V以下
- 使用温度範囲:-15~60℃
- シース色:灰色

用途

- 非常放送、非常電話、防災システム など

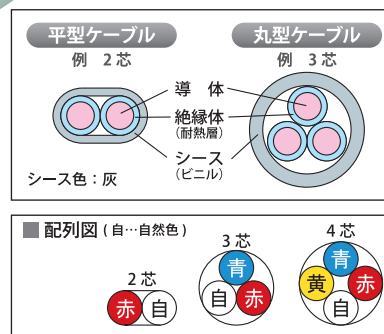

商品コード	品番	導体径 (mm)	芯数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	導体抵抗20℃ (Ω/km以下)	標準単価	出荷単位
690-110-00100	HP(HFA)0.9mm×2C-JP	0.9	2芯(平型)	3.5×5	27	28.2	オープン	200m (1巻)
690-110-00110	HP(HFA)0.9mm×3C-JP		3芯	5	37	29.2		
690-110-00120	HP(HFA)0.9mm×4C-JP		4芯	5.5	45	29.2		
690-110-00130	HP(HFA)1.2mm×2C-JP	1.2	2芯(平型)	4×5.5	38	15.8		
690-110-00140	HP(HFA)1.2mm×3C-JP		3芯	6	55	16.5		
690-110-00150	HP(HFA)1.2mm×4C-JP		4芯	6.5	70	16.5		

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル AE(FA)線



芯線の識別が容易なため、施工能率アップ!
仕上外径が細く、取り扱いが簡単

特長


- 屋内専用
- 導体上に架橋ポリエチレン絶縁を施し、この線芯をより合わせビニルシースを施した構造で、登録認定機関 (JCT) の試験に合格した認定品
- JCS4396適合品

仕様

- 定格電圧:60V以下
- 使用温度範囲:-15~60℃
- シース色:象牙色

用途

- 火災報知器、感知器 など

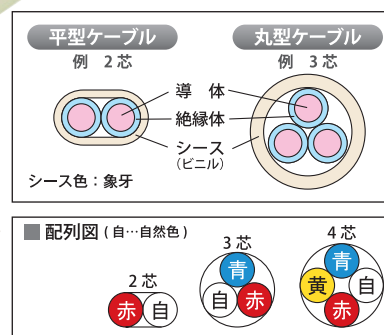

商品コード	品番	導体径 (mm)	芯数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	導体抵抗20℃ (Ω/km以下)	標準単価	出荷単位
690-110-83329	AE(FA) 0.9mm×2C JB	0.9	2芯(平型)	2.5×4	21	29.2	オープン	200m (1巻)
690-110-83339	AE(FA) 0.9mm×3C JB		3芯	4	29	29.2		
690-110-83349	AE(FA) 0.9mm×4C JB		4芯	4.5	36	29.2		
690-110-83629	AE(FA) 1.2mm×2C JB	1.2	2芯(平型)	3×5	32	16.5		
690-110-83639	AE(FA) 1.2mm×3C JB		3芯	5	46	16.5		
690-110-83649	AE(FA) 1.2mm×4C JB		4芯	5.5	60	16.5		