

同軸ケーブル S-5C-FB-JB(AL)



外部導体にアルミニウムを使用しているため、
軟銅線使用製品より軽く施工性に優れる



荷姿



4K8K放送
にも対応!

特長

- 4K8K放送対応品
- 外部導体にアルミニウム線を採用し、質量17.5% 軽量化
- 従来品と同等性能

用途

- 衛星放送受信用同軸ケーブル／監視・防犯カメラ用

仕様

内部導体	材質	軟銅線
	外径 (mm)	1.05±0.05
絶縁体	材質	発泡ポリエチレン
	外径 (mm)	5.0±0.2
外部導体1	材質	両面アルミ箔テープ
	外径 (mm)	約5.1
外部導体2	材質	アルミニウム線
	構成	0.14±0.008/3/24
	外径 (mm)	約5.8
外被	材質	PVC
	外径 (mm)	7.7±0.5
概算質量 (kg/km)		52 (82.5% ^{*1})
内部導体抵抗 (Ω/km)		21.1以下
特性インピーダンス (Ω)		75±3
標準減衰量 (dB/km)	90MHz	67.6
	220MHz	109
	470MHz	167
	710MHz	210
	1,487MHz	327
	2,071MHz	399
	2,681MHz	469
3,224MHz		528


[JIS規格適合外品]

^{*1}:従来品S-5C-FBと比較

同軸ケーブル 3C-2V-JP



外部導体にアルミニウムを使用しているため、
軟銅線使用製品より軽く施工性に優れる

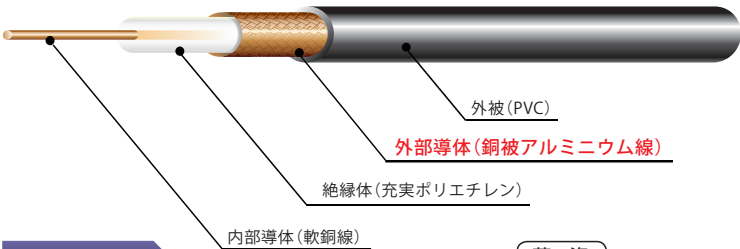

荷姿



特長

- 外部導体にアルミニウム線を採用し、質量18.9% 軽量化
- 丈夫でノイズに強い構造

用途

- 監視・防犯カメラ用

仕様

内部導体	材質	軟銅線
	外径 (mm)	0.5±0.01
絶縁体	材質	充実ポリエチレン
	外径 (mm)	3.1±0.1
外部導体	材質	銅被アルミニウム線
	構成	0.12/6/16
	外径 (mm)	約3.7
外被	材質	PVC
	外径 (mm)	5.3±0.3
概算質量 (kg/km)		30 (81.1% ^{*1})
内部導体抵抗 (Ω/km)		91.4以下
特性インピーダンス (Ω)		75±3
標準減衰量 (dB/km)	10MHz	43
	30MHz	75
	200MHz	200

^{*1}:従来品3C-2Vと比較

関連商品

同軸ケーブルの皮むきには
「同軸ケーブルストリッパ」がおすすめ!!



詳細は 03 工具 P.40