

取扱説明書

品名

キモチイイバブルシャワピタ
メタリックキモチイイバブルシャワピタ

品番

JSB023BW
JSB024BM

2年間保証付



警告

- シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
- 60℃以上でのご使用は避けてください。



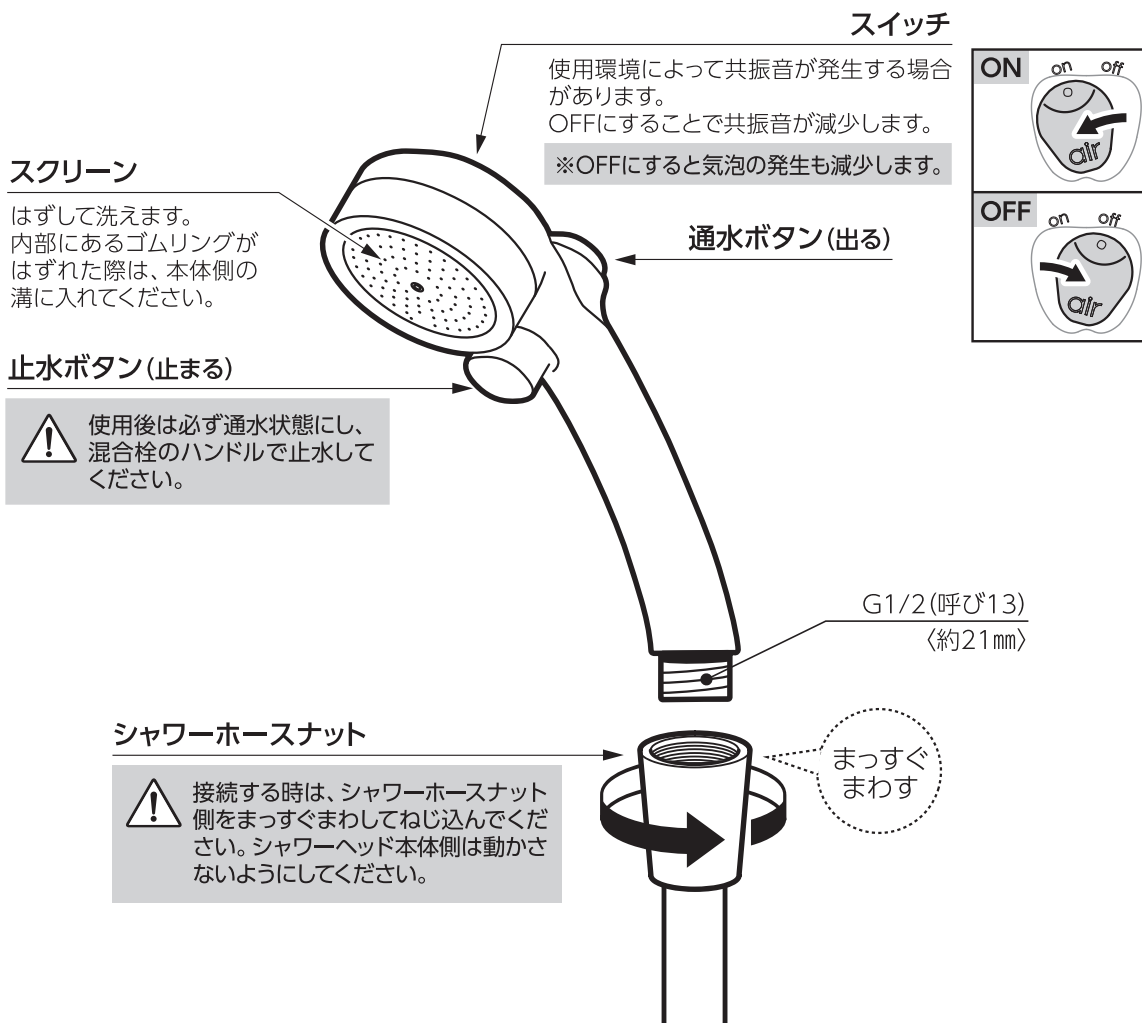
注意



- 本品は、シャワー以外の目的で使用しないでください。
- 取り付け後に接続部からの水漏れの有無を確認してください。
- 逆止弁のついていない混合栓にそのまま取り付けしないでください。
- 分解しないでください。
- 流量が少ないまたは、水圧が低い家庭ではシャワーの温度が安定しない場合があります。
- 本品をご使用中に給湯器の供給能力によってはパイプ側とシャワー側の湯温が異なる場合があります。
- 冬場などに浴室が凍結する際は、水抜き作業が必要です。蛇口の取扱説明書に従い水抜き作業を行い、同時にシャワーヘッド内の水も抜くようにしてください。
- シャワーホースが劣化している場合、シャワーヘッドを交換することやシャワーヘッドで止水することで破損するおそれがあります。新しいシャワーホースへ交換することをおすすめします。
- 火のそばに置かないでください。

○微細穴径シャワーのため、冬場など冷たく感じる場合があります。





その場合は温度設定を調整してお使いください。

○給水圧力が 0.7MPa を超える場合は、市販の減圧弁で 0.2MPa 程度に減圧してください。



シャワーホースナット適合表				
タカギ・TOTO・ LIXIL (INAX) ・KAKUDAI	KVK	MYM	SAN-EI	
アダプターなしで 取り付け可能	 M22×2 オネジ	今まで使用していた MYM製シャワーヘッド  取りはずす Oリング 取り付ける W23 山14 オネジ	本商品シャワーヘッド  取り はずす Oリング 付属の Oリング 取り付け	
	※一部シャワーホースでアダプターが不要な場合があります。 その場合はシャワーヘッドの Oリングをはずして接続してください。			

※適合メーカーの一部シャワーホースで水漏れするおそれがあります。

取り付けできないタイプ			逆止弁アダプターが 必要な混合栓
デッキ2ハンドル シャワー混合栓 一時止水機能なしデッキ 2ハンドルシャワー混合栓 には取り付けできません。  ※逆止弁アダプター未内 蔵型(逆止弁アダプターの 取り付け不可)	バランス釜 バランス釜からシャワー が出ているものには取り 付けできません。  シャワー バランス釜とは 浴槽の横についている ボックス型のもです。 ↑ バランス釜	樹脂製のシャワーエルボ 樹脂製のシャワーエルボに は、取り付けできません。  樹脂製 シャワーエルボ お取り付けの混合栓メー カーに問い合わせの上、 金属製のエルボに交換し てから本商品を取り付け てください。	2ハンドルシャワー混合栓  タカギ製品JS431 逆止弁アダプター 切替レバーで 止水ができない。 パイプ 偏心管 (クランク) シャワーホース 逆流防止のため、別売のタカギ 製品「JS431逆止弁アダプター」 をお買い求めください。

製品仕様

用 途：一般家庭での浴室用品
最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/㎠)
推奨水圧：0.1～0.2MPa(1～2kgf/㎠)
耐熱温度：60℃ ゴム材料：NBR、EPDM
原料樹脂：ABS樹脂(一部 蒸着メッキ)、ポリアセタール、
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分・メッキ部分が破損する場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

■商品に関するお問い合わせは

通話料
無 料 0120-37-5580

受付時間/平日9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1