
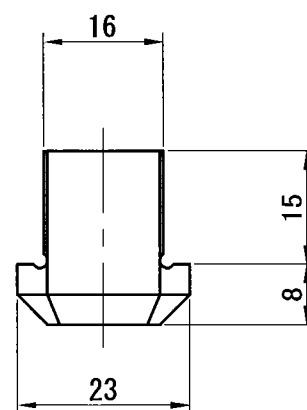
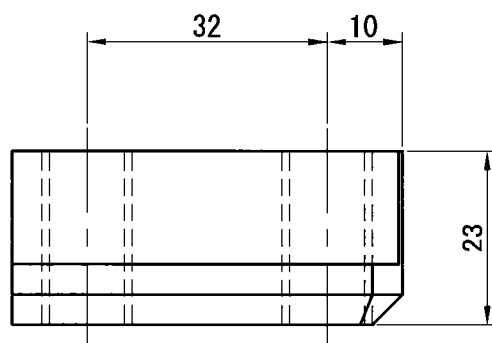


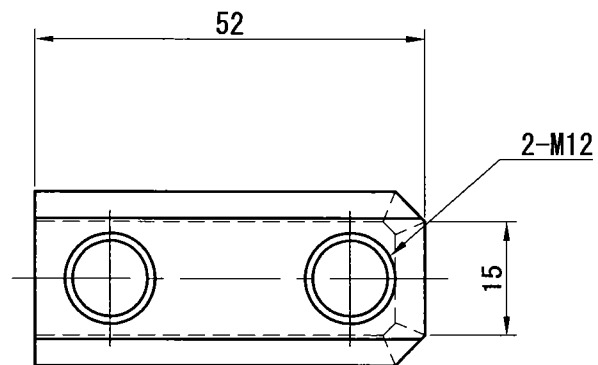

注意事項

※指示ナキ角部C0.5面取り

※指示ナキ仕上 (▽▽)

※バリ、カエリ無き事

精度の種類と記号		
種類		記号
形状	真直度	—
	平面度	▭
	真円度	○
	円筒度	⊙
	面輪郭	△
方向	平行度	//
	垂直度	⊥
	傾斜度	∠
位置	位置度	⊕
	同軸度	◎
	対称度	≡
基準度		▲

切削加工普通寸法公差

0.5～6以下	±0.1
6越え～30	±0.2
30越え～120	±0.3
120越え～400	±0.5
400越え～1000	±0.8
1000越え～2000	±1.2
2000越え～4000	±2

表面粗さ

種類	記号
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

材質	SCM435	▽▽▽	6.3S
熱処理	総焼入れ	▽▽	25S
		▽	100S
	硬度HRC28～36	尺度	フリ

作成日	検図	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名	松本-10 ジョーナット	品番	JT-M-M10
-----	----	-------------------	----	--------------	----	----------