
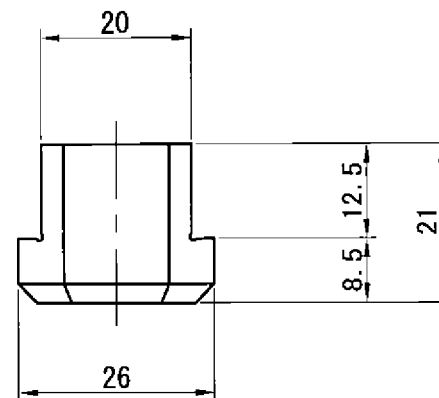
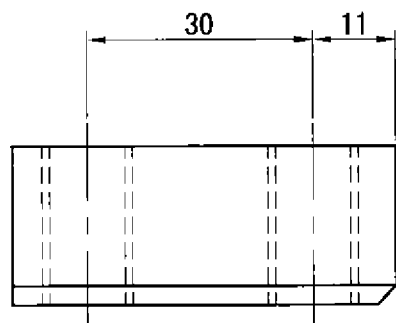


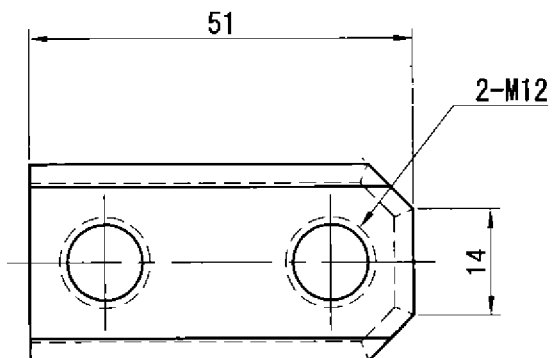

注意事項

※指示ナキ角部C0.5面取り

※指示ナキ仕上 (▽▽)

※バリ、カエリ無キ事

精度の種類と記号

種類	記号	
	種類	記号
形状	真直度	—
	平面度	▧
	真円度	○
	円筒度	⊙
	面輪郭	△
方向	平行度	//
	垂直度	⊥
	傾斜度	∠
位置	位置度	⊕
	同軸度	◎
	対称度	≡

基準度 ▲

切削加工普通寸法公差

0.5～6以下	±0.1
6越え～30	±0.2
30越え～120	±0.3
120越え～400	±0.5
400越え～1000	±0.8
1000越え～2000	±1.2
2000越え～4000	±2

表面粗さ

種類	記号
▽▽▽▽	0.8S
▽▽▽	6.3S
▽▽	25S
▽	100S

材質	SCM435	▽▽▽	6.3S
熱処理	総焼入れ	▽▽	25S
		▽	100S
尺度	フリー	⊕	⊖

作成日

検図

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名

日鋼-10 ジョーナット

品番

JT-N-N10