

壁面吸音パネル



品番 KP-4545

取扱説明書

この度は **TRUSCO** 壁面吸音パネルをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

●ご使用方法

- 対象物のホコリや水気・汚れなどをあらかじめ拭き取ってください。
- 裏面離型シートを1/3程度剥がします。
- 貼り付ける場所を決めて端を合わせます。
- 離型シートを完全に剥がし表面を押さえてください。
上から下へ本製品と対象物の間の空気を抜く様に貼り付けてください。




適している対象物	適していない対象物
・ガラス ・プラスチック ・金属 ・タイル ・化粧合板	・土壁 ・布面 ・フッ素 ・凹凸のある面 ・木材面 ・ワックス等のコーティング加工面 ・砂壁 ・紙面 ・塗装面 ・コンクリート面 ・漆喰 ・特殊加工ガラス

【貼れない場所でのご使用の場合】

- 本製品を貼り付ける面に市販の養生用テープを貼り付けてください。
- 裏面離型シートを剥がし貼り付けてください。

※剥がれやすい場合は養生用テープ面を広くして貼り付けてください。
※養生用テープが貼れない場所には使用しないでください。

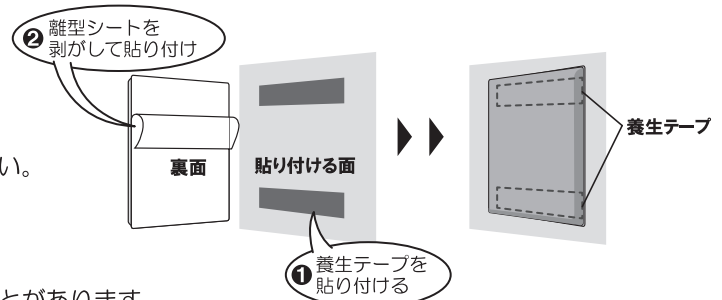

【剥がす時】

※本製品を剥がす際は、端からゆっくりと剥がしてください。
勢いよく剥がすと壁が破損したり、本製品の接着面が壁に残ることがあります。

●お手入れ方法

- 表面が汚れたときは、きれいな布に薄めた中性洗剤を染み込ませて、汚れを取ってください。
その後、軽く水を含ませたきれいな布で十分に拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤、または、オレンジエクス、漂白剤などが含まれる洗剤は使用しないでください。
製品が変形、変色する可能性があります。

●使用上のご注意

- ⚠ **警告**
- 火または温度の高いものに近づけないでください。また設置もしないでください。火災や火傷の原因となります。
- ⚠ **注意**
- 用途以外には使用しないでください。
- 高温多湿での保管は避けてください。
- 気温 10℃以下では貼り付けにくくなります。吸着面と貼り付け対象物を温めてからご使用ください。
- 貼り付け対象物のホコリや水気・汚れなどはよく拭いてからご使用ください。
- 吸着面にホコリや汚れが付いた場合、水を含ませた布等で軽く拭き取ってください。
- 吸着面同士を貼り合わせないでください。
- 屋内でご使用ください。
- 直射日光のあたる場所に設置しないでください。
- 長時間貼ったままの状態で置くと、貼り付け対象物によっては剥がし跡が残る場合があります。
- 結露する場所では剥がれる場合があります。
- 鏡面のプラスチック面は強く吸着し、剥がし跡が残る場合がありますので、事前に壁紙の素材などを確認のうえ作業を進めてください。万が一剥がし跡が残った場合は、水を含ませた布等で拭き取ってください。
- 使用に際しては、各自治体の火災予防条例に沿って安全に正しく使用してください。
- 開封時、製品ににおいが残っている場合がありますが、においが気になる場合は、日陰の風通しの良い場所に4～5日程度放置してからご使用ください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。