

独自の段差と U・V溝でガッチリ保持。 産業機械のチェーン脱着に。

クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラチェーンの取付け・取外しをスピーディーで確実に行えます。自動ライン・運搬機器などの産業機械用から自転車・バイクなどの車両関係まで様々な場面で活躍するチェーンのメンテナンス工具です。

特長

縦横どちらでも使える
2WAY TYPE
(KT-801-1/KT-800)

独自形状(PAT.)で縦横対応。
様々なシーンで活躍します。

E型止め輪(Eリング)の
取付け・取外しができます。
(KT-802-1/KT-800)

ピン側を軸にクリップ側をE
リングに挟んで握る事で取付
け・取外しが簡単にできます。



縦にも



横にも



使い方



ピンマーク



クリップマーク

チェーンプライヤー本体のマークとピン・クリップの位置を合わせ、握り込むことで取付け・取外しが出来ます。

さらに詳しい
使い方と特長を
動画でチェック



NEW

チェーンプライヤー 縦横型 160mm KT-800

使用範囲

車両用
410 ~ 630
自転車用
1/2 x 1/8

産業機械用
#35 ~ #60
E型止め輪
3 ~ 5



バネ付


縦横どちらでも
使える2WAY TYPE!



縦にも



横にも

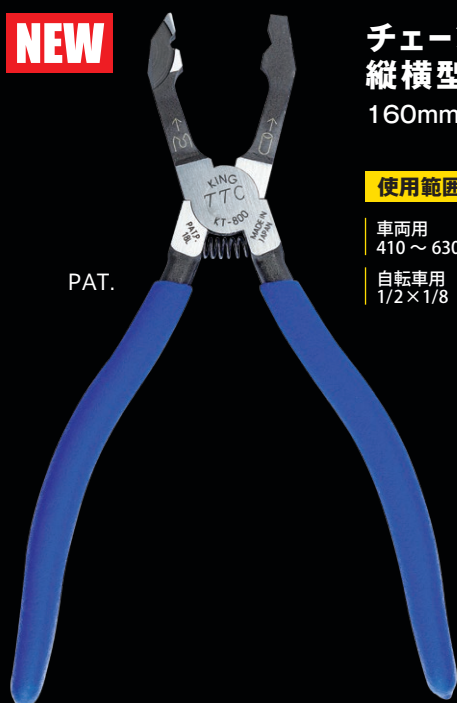

全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
164	17	9	46	35.5	145	114300

チェーンプライヤー 縦横型 125mm KT-801-1

使用範囲

車両用
410 ~ 428

産業機械用
#11 ~ #40

自転車用
1/2 x 1/8



バネ付



縦横どちらでも
使える2WAY TYPE!

全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
126	14	5	50	25	65	111149

チェーンプライヤー 縦型 160mm KT-802-1

使用範囲

車両用
410 ~ 530

産業機械用
#35 ~ #60

自転車用
1/2 x 1/8

E型止め輪
3 ~ 5



バネ付



全長(mm)	頭部幅(mm)	頭部厚(mm)	柄幅(mm)	先端長(mm)	重量(g)	JANコード (4952269)
165	17	8.5	50	35	150	110968

●製品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。●掲載されている製品のカラーは印刷の為実物と異なる場合があります。

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ

販売元



〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1535番地5
TEL 0256-92-5715 FAX 0256-93-5671
URL <http://www.tsunoda-japan.com>