


両口金形ハロゲンランプのかわりに使える ハロゲン投光器用LEDユニット

※必ずサイズが合う事を確認し、投光器本体に取付けてご使用下さい。
防水型や密閉性の高い投光器での長時間連続使用はお止めください。
センサーライトやタイマースイッチとの併用では使用出来ません。



**実用新案取得製品
登録第3214774号**

150/250Wハロゲン投光器用



LEDユニット ミニ


品番：KY-070

JANコード：4580390323379

照射角：360°
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
消費電力：10W
製品サイズ：幅78 × 直径28mm
重量：56g
口金の仕様：R7s
色温度：6000K
明るさ：1000lm
作業環境温度：-20~40℃
2835 LEDチップ 75個使用



昼光色と電球色の2タイプ 500Wハロゲン投光器用

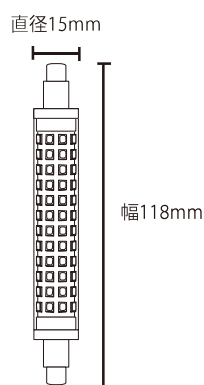

LEDユニット 昼光色

品番：KY-030

JANコード：4580390322051

照射角：360°
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
消費電力：10W
製品サイズ：幅118 × 直径15mm
重量：34g
口金の仕様：R7s
色温度：6000K
明るさ：850lm
作業環境温度：-20~40℃
2835 LEDチップ 108個使用


LEDユニット 電球色

品番：KY-031

JANコード：4580390322068

照射角：360°
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
消費電力：10W
製品サイズ：幅118 × 直径15mm
重量：34g
口金の仕様：R7s
色温度：3000K
明るさ：850lm
作業環境温度：-20~40℃
2835 LEDチップ 108個使用

500Wハロゲン投光器用 / 高輝度タイプ

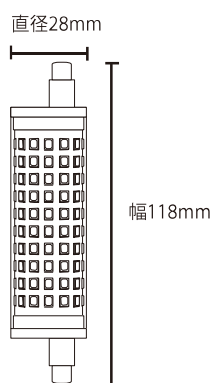

LEDユニット15W 昼光色

品番：KY-050

JANコード：4580390323294

照射角：360°
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
消費電力：15W
製品サイズ：幅118 × 直径28mm
重量：80g
口金の仕様：R7s
色温度：6000K
明るさ：1700lm
作業環境温度：-20~40℃
2835 LEDチップ 120個使用

LEDユニット15W 電球色

品番：KY-051

JANコード：4580390323300

照射角：360°
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz
消費電力：15W
製品サイズ：幅118 × 直径28mm
重量：80g
口金の仕様：R7s
色温度：3000K
明るさ：1500lm
作業環境温度：-20~40℃
2835 LEDチップ 120個使用