

電動油圧式デスクパンチ




型番GP-III 定価¥476,100

■特徴

- ①**パワフル機構**—油圧システムは、出力5ton電子機器・電気応用装置などのきょうたい穴あけ加工にパワフルな威力を発揮します。さらに刻印、圧入、カシメなど用途は無限です。
- ②**バツグンの操作性**—フットスイッチを採用したリモートコントロール方式でかすら、主軸の送り、戻し、途中停止が思いのままです。1～2個の小ロットから200～300個の生産に最適です。
- ③**位置決めスケール**—Y軸スケール、X軸スケール（別売）による量産時の穴あけ位置の設定、追抜加工が自在にできます。
- ④**替刃ラクラク装着**—標準替刃は位置決めピンにより位置合わせが不要。
- ⑤**広範な打抜サイズ**—丸穴（ $\phi 2.5 \sim \phi 70 \text{mm}$ ）
角刃（ $\square 5 \sim \square 50 \text{mm}$ ）が可能
（替刃（詳細は打抜能力表参照））
- ⑥**プレス用途に使用可能**—主軸出力調整用ノブが設置されている為、プレス用途として使用可能です。
- ⑦**替え刃の互換**—GP-1形の標準替え刃がパンチダイセットで使用可能（但しダイ高さが15mm高くなる。）
- ⑧**箱物対応**—テーブルを取り外しベースバー取り付け位置を移動することにより、箱物のパンチングに対応が可能。

■仕様

- ①**主軸** ストローク×ピストン径 41mm× $\phi 50$
主軸出力 5ton（圧力25Mpa）（プレスとして使用時）
出力設定精度 $\pm 10\%$ （最大スケールに対し）
- ②**油量** 約400cc #10作動油
- ③**プレス奥行** 200mm（パンチセンターより）
- ④**オープンハイト** 85.5mm（金型装着時26mm）
- ⑤**シャंक取付穴径** $\phi 14^{\text{H}8}\text{mm}$ 深さ22
- ⑥**ダイ取付穴径** $\phi 63^{\text{H}8}\text{mm}$ 深さ14
- ⑦**打抜能力** 添付打抜能力表参照
- ⑧**連続使用サイクル** 120～160/パンチ/30分
- ⑨**定格電圧** AC 100V 50/60Hz
- ⑩**定格消費電力** 670W
- ⑪**寸法** 添付図面参照
- ⑫**重量** 40kg
- ⑬**標準付属品** 2連フットスイッチ、Y軸スケールレンチ（2mm、5mm）
- ⑭**ウレタンストリッパー** 標準刃にウレタンストリッパーが装着可能（別売）

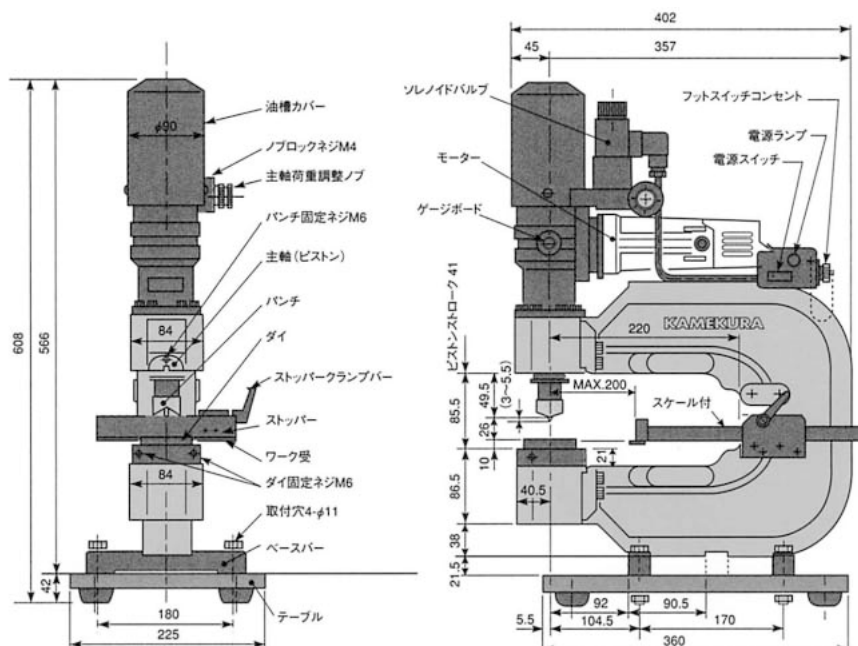

●丸刃パンチセット

部品名称	定価
GS-2.5B~9.9B	22,150
GS-10.0B~28B	24,790
GS-28.1B~34B	25,000
GS-34.1B~40B	26,500
GS-40.1B~45B	28,710
GS-45.1B~50B	37,780
GS-50.1B~55B	42,080
GS-55.1B~60B	48,380
GS-60.1B~65B	55,320
GS-65.1B~70B	62,820

※専用替刃では上刃・下刃の位置決めが簡単にできます。

●ウレタンストリッパ

部品名称		定価
ウレタンD	2.5~9.9	3,710
ウレタンキャリアーA(ウレタンAを取付る)		13,470
ウレタンA(丸)	10~28	5,390
ウレタンA(角)	10~20	5,000
ウレタンキャリアーB(ウレタンBを取付る)		16,250
ウレタンB(丸)	28.1~40	5,000
ウレタンB(角)	20.1~29	5,830
ウレタンキャリアーC(ウレタンCを取付る)		19,580
ウレタンC(丸)	40.1~50	5,830
ウレタンC(角)	28.1~36	6,880

※材料の離れが良くなります。

●角刃パンチセット

部品名称	定価
GS-3K~9.9K	29,560
GS-10.0K~15K	40,380
GS-15.1K~20K	52,780
GS-20.1K~25K	63,430
GS-25.1K~28K	70,140
GS-28.1K~35K	76,150
GS-35.1K~40K	77,320
GS-40.1K~45K	90,510
GS-45.1K~50K	99,860

●オプション部品

部品名称		定価
X軸、Y軸スケール		118,000
ストッパークランプ		64,720
ワークストッパー(Y軸スケール付)		71,600

※GS用は全て受注生産品です。
納期はお問合せ下さい。