


LLI-8X10 規格表

磁芯	8X10	材質	フェライト
UL 加 ^レ	8/黒/防湿/耐熱温度 125		

型番	巻線の太さ	巻数	インダクタンス	電流
LLI-8X10-100	0.50	18T ± 1%	10UH ± 5% 1KHZ	2000mA
LLI-8X10-150	0.45	21T ± 1%	15UH ± 5% 1KHZ	2000mA
LLI-8X10-220	0.45	26T ± 1%	22UH ± 5% 1KHZ	1000mA
LLI-8X10-330	0.30	28T ± 1%	33UH ± 5% 1KHZ	1000mA
LLI-8X10-470	0.35	35T ± 1%	47UH ± 5% 1KHZ	1000mA
LLI-8X10-680	0.40	46T ± 1%	68UH ± 5% 1KHZ	2000mA
LLI-8X10-101	0.30	54T ± 1%	100UH ± 5% 1KHZ	1000mA
LLI-8X10-151	0.25	65T ± 1%	150UH ± 5% 1KHZ	750mA
LLI-8X10-221	0.25	75T ± 1%	220UH ± 5% 1KHZ	750mA
LLI-8X10-331	0.20	95T ± 1%	330UH ± 5% 1KHZ	500mA

・ 寸法図

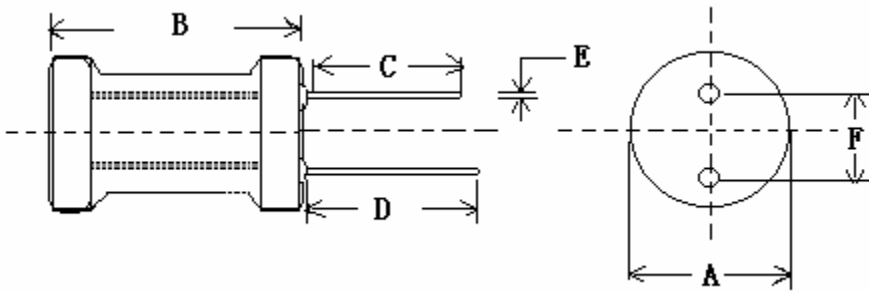

磁芯サイズ		リード長		リード径	ピッチ
A:8	B:10	C:13 ± 5	D:13 ± 5	E: 0.50	F:4.0

・ 回路図

