

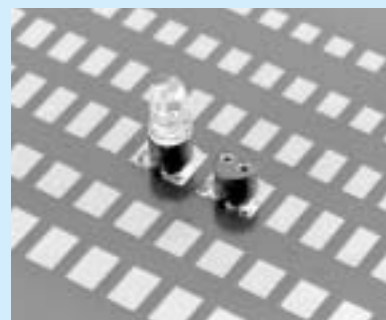
LED用ソケット(SMT用)〔LQS-1,LQS-45〕(1パック10個入)

PAT

- 3φ、5φのLEDが入る表面実装用ソケットです。
- LQS-45は、45°に傾斜しています。
- 材質
 - 樹脂部……PPS黒色 (UL94V-0)
 - ソケット部…ボディ…黄銅
 - コンタクト…ベリリウム銅
 - 処理………ニッケル下地金メッキ
- 電流量……3A (LQS-1、LQS-45)
- 1A (LQS-1-0.5、LQS-45-0.5)
- 接触抵抗……10mΩ以下
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1分間
- 挿抜回数……100回以上
- 挿抜力……140g以上
- リフロー……可
- 使用温度範囲……-40～+125℃



■使用例



LQS-1

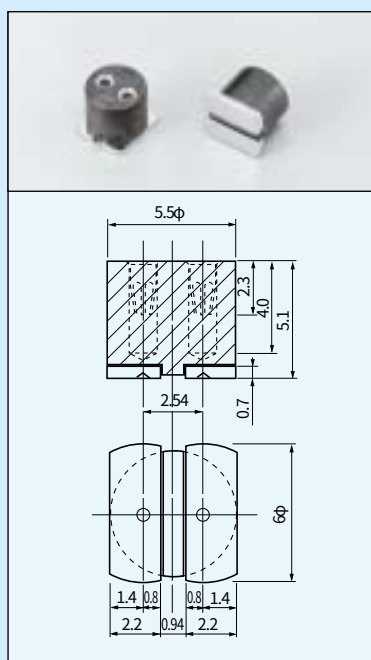
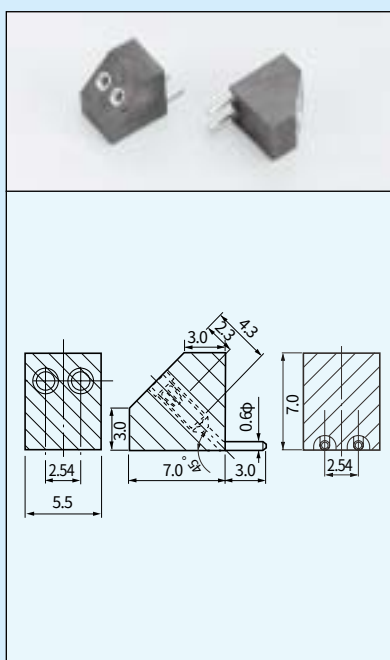


LQS-45



■品番 (1パック10個入)

品番	適合オスピ径
LQS-1	0.5 [□] 、0.64 [□] 、0.6～0.8φ
LQS-1-0.5	0.45～0.6φ
LQS-45	0.5 [□] 、0.64 [□] 、0.6～0.8φ
LQS-45-0.5	0.45～0.6φ

■寸法図

品番 LQS-1
LQS-1-0.5品番 LQS-45
LQS-45-0.5

■推奨ランド径

LQS-1
LQS-1-0.5LQS-45
LQS-45-0.5