


分解組立圖

LSCE1.4S-51/61

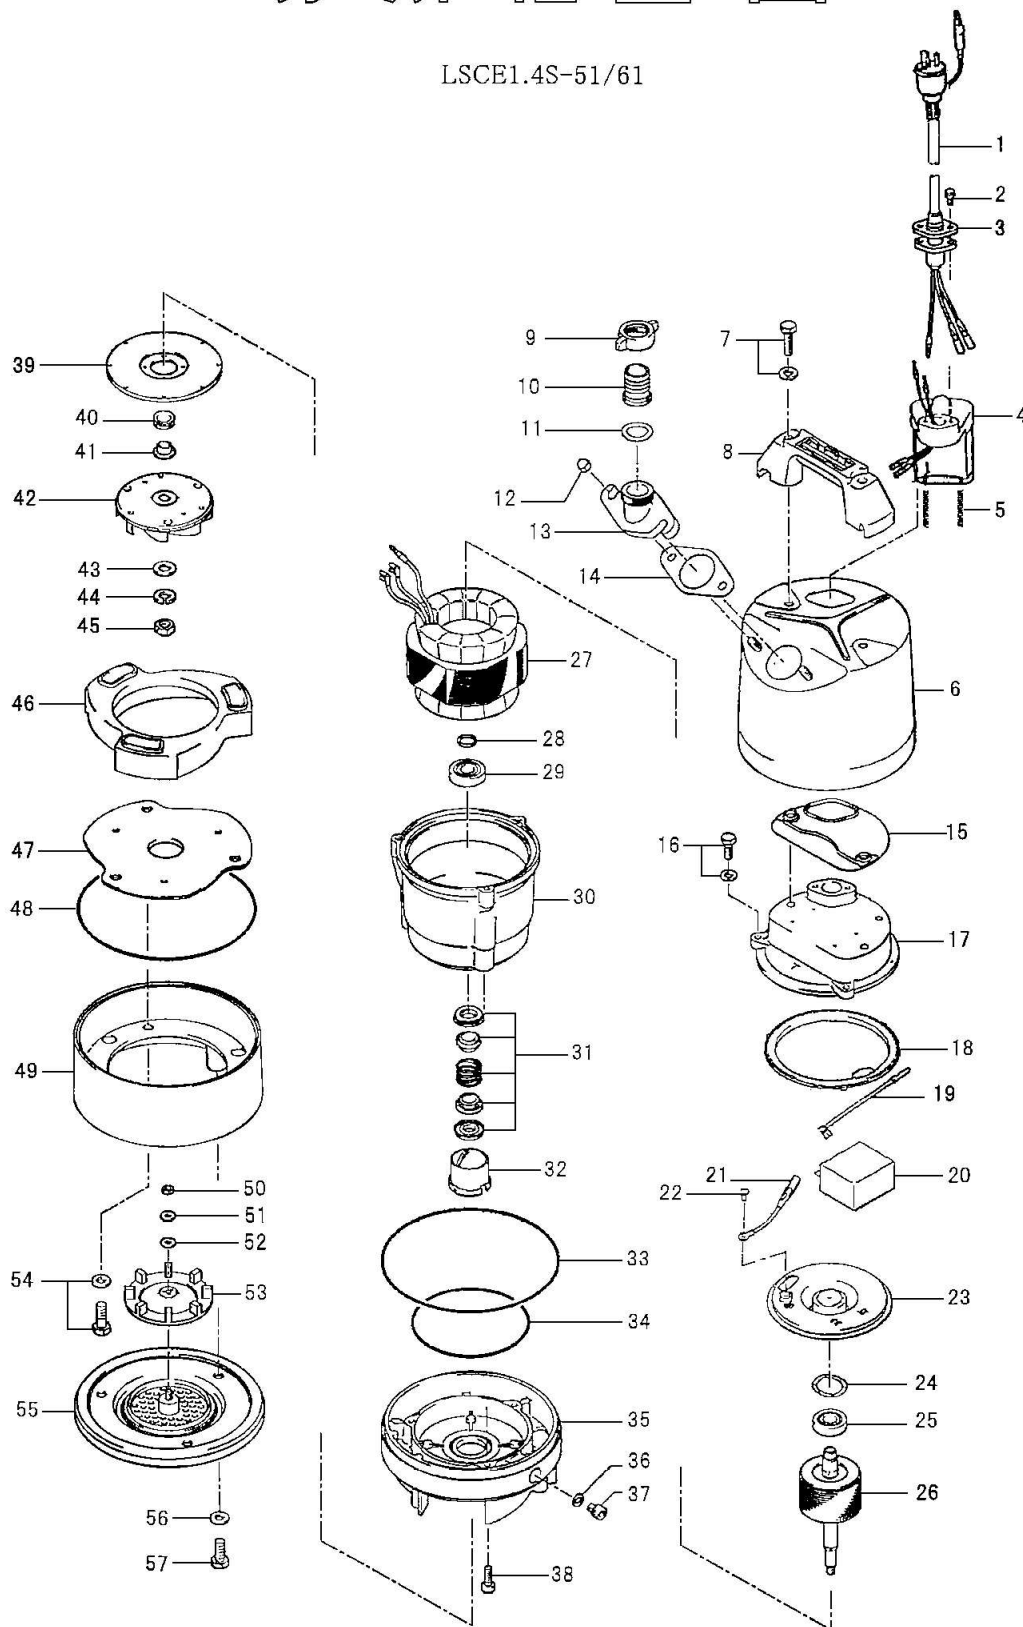

ポンプ型式：LSCE1.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LS-3-1-1	0.48kW	100V	25mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001008549	キャブタイケール(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008579	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008589	キャブタイケール(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008599	キャブタイケール(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008609	キャブタイケール(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008619	キャブタイケール(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
2	801140446129	六角ボルト(平座金付)	2	M5x38	SUS304
3	801003190109	グラント	1		SUS316
4	801114000919	液面レベルスイッチ	1式	EL-2P-100型	
5	801090125149	延長電極セット(2本入り)	1組	φ0.8xφ7.45x70(LB用)	SUS304
6	801065000189	アウトカバー	1	LSC用	SPC
7	801140000139	六角ボルト(平座金付)	2	M8x65	SUS304
8	801068000069	バンドル	1	LB-250/480-52/62型	樹脂
9	801128000019	エッジ	1	PF-1"	ADC
10	801032000209	ホースカップリング	1	LSC/LSP用25A	ADC
	801181077159	トライトンバンド	1	HAS-16	SUS
11	801121000219	パッキン	1	LSC/LSP用,25A	NBR
12	801141144109	フランジ付六角袋ナット	2	M8	SUS304
13	801032000199	ホースカップリング(吐出し管)	1	LSC1.4S-51/61用	ADC
14	801121587179	パッキン	1	LB-250/480-51/61型	NBR
15	801121002099	パッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
16	801140396169	六角ボルト(平座金付)	3	M6x20	SUS304
17	801051282199	アウトカバー	1		ADC
18	801121546149	パッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
19	801009289159	中継リット線	1式	AWG16x110(赤色)	
20	801076000039	コンデンサ	1	SH-CAP,40MF-220VAC (3端子)	
21	801009001169	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=132	
22	801143203149	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C360
23	801050486129	モーターラック	1		SECD
24	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
25	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
26	801055000299	回転子	1組	軸受付	
27	801056008979	固定子	1式	ミニ17Pr付	
28	801061180179	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
29	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
30	801064508149	モーターレーム	1		ADC
31	801025000829	メカニカルシール	1	W-14VC型ROHS	SSIC
32	801030000099	オイルワッシャー	1	W-14VL型	樹脂
33	801122453169	オリフカ	1	172xφ2.7	NBR
34	801122133179	オリフカ	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR

ポンプ型式：LSCE1.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LS-3-1-1	0.48kW	100V	25mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801029000709	オイルシグ	1	LB-250/480-51/61型	ADC
36	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ポリイソ
37	801035124129	注油ノズル	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
38	801140252199	六角穴付ナット	3	M6x20	SUS304
39	801031000129	後面カバー	1	LSC1.4S-51/61型	SPC+ウレタンゴム
40	801122441119	Vリング	1	VR-14	NBR
41	801071292149	軸受け	1	LB3-250/480型	SUS304
42	801021007439	羽根車(50Hz用)	1	LSC1E.4S-51用	ポリウレタン
42	801021007449	羽根車(60Hz用)	1	LSCE1.4S-61用	ポリウレタン
43	801142127109	平座金	1	M8	SUS304
44	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304
45	801141030129	六角袋ナット	1	M8	SUS304
46	801020B89199	ホースケーシング	1	LB-250/480-51/61型	特殊合成ゴム
47	801022001279	サクションカバー	1	LSC1.4S-51/61型	SPC+ウレタンゴム
48	801122453169	Oリング	1	172xφ2.7	NBR
49	801023001899	スタンプ	1	LSC1.4S-51/61用(黒)	ADC
50	801141004179	六角ナット	1	M6	SUS304
51	801142229139	平座金	1	φ6.5xφ16x1t	SUS304
52	801121266179	パッキン	1	φ6xφ16x1t	NBR
53	801203015169	スイング弁	1	LSC-4型	SK5+SBR
54	801140477129	六角ナット(平座金付)	3	M8x30	SUS304
55	801049000099	底板	1	LSC1.4S-51/61用	SPC+NBR
56	801142222169	シール座金	3	WF-8	SPC+NBR
57	801140054199	六角ナット	3	M8x20	SUS304
		(ケーブル2Pノズルの場合)			
	801001000769	ケーブルタイケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,2Pノズル)	LBD型
	801001002169	ケーブルタイケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,2Pノズル)	LBD型
	801001002179	ケーブルタイケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,2Pノズル)	LBD型
	801001002189	ケーブルタイケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,2Pノズル)	LBD型
	801001002199	ケーブルタイケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,2Pノズル)	LBD型
	801001002209	ケーブルタイケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,2Pノズル)	LBD型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
		<パッキンOリングセット>			
	801173000409	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
11	801121000219	ニオンパッキン	1	LSC/LSP用,25A	NBR
14	801121587179	ホースカップリングパッキン	1	LB-250/480-51/61	NBR
15	801121002099	アウトカバー/ハットカバーパッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
18	801121546149	ハットカバー/モーターフレームパッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
33	801122453169	アウトカバー/オイルシグOリング	1	172xφ2.7	NBR
34	801122133179	モーターフレーム/オイルシグOリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR

ポンプ型式 : LSCE1.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LS-3-1-1	0.48kW	100V	25mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801121246119	注油ノックバルブ	1	φ10.3xφ16x2t	ホリシート
48	801122453169	オイルシリング / スタットオリング	1	172xφ2.7	NBR
52	801121266179	スイングバルブ	1	φ6xφ16x1t	NBR
		効ニカルシール潤滑油		タービン油VG32 155ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			